


電磁閥 (配件)

7V、7MV系列用先導閥

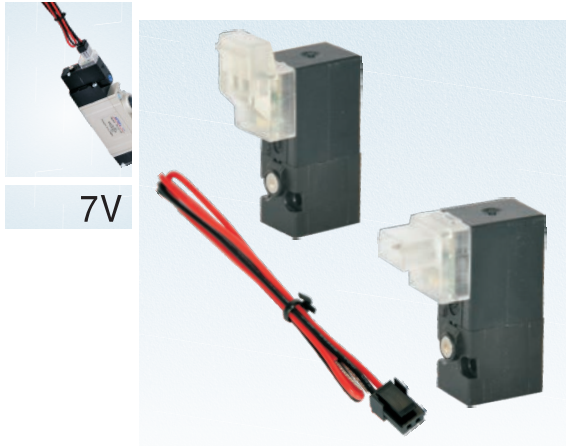

7V

符號



插接綫接綫注意事項

- 1、插接綫與綫圈連接具有方向性，方向不正確即無法連接。
- 2、插接綫接入電路系統時注意不要接反了方向，紅綫接“+”，黑綫接“-”。

規格

型號	CPV10B-NS	CPV10BM-NS	CPV10BL-NS
工作介質	空氣(經40 μm以上濾網過濾)		
作動方式	直動式		
流通孔徑	φ0.7mm		φ0.5mm
位置數	三口二位		
潤滑	不需要		
使用壓力範圍	0~0.8MPa(0~114psi)		
保證耐壓力	1.5MPa(215psi)		
標準電壓	DC24V		
使用電壓範圍	±10%		
保護等級	防塵		
耐熱等級	B級		
耗電量	0.9W		0.6W

先導閥與主閥配套關係

主閥產品系列	所配先導閥型號	綫圈電壓種類	綫圈內部接綫原理圖	配套之插接綫
7V100	CPV10B-NS	DC24V		7V110-007-P1
7MV100	CPV10BM-NS			
7V200	CPV10BL-NS			
7MV200				

訂購碼

訂購碼包含先導閥、插接綫兩部分。

1 先導閥訂購碼

CPV 10 B □ □ -NS

- 規格代號: CPV: 7V系列閥用先導閥
- 閥體寬度: 10: 10mm
- 標準電壓: B: DC24V
- 綫圈規格: 適用於接電方式
空白: 標準型 JPC型插接式 \ M型插接式
L: 低功率型 JPC型插接式
- 先導閥類別: N: Nass先導閥
- 接電方式: 空白: JPC型插接式; M: M型插接式

2 插接綫訂購碼

插接綫訂購碼為: 7V110-007-P1。注: 綫長為300mm。

外部規格

