






高频操作 2 通电磁阀

XT311-8Y


符号



驱动波形图

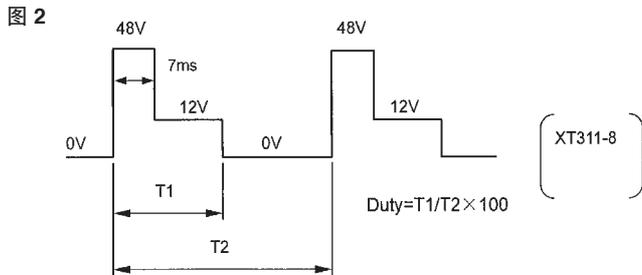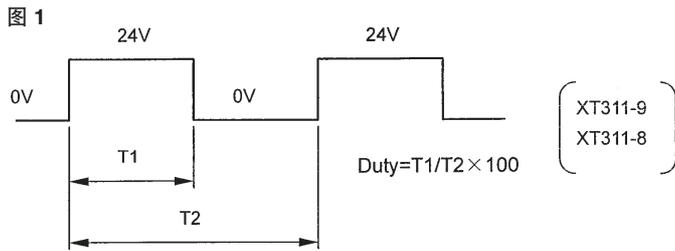

外形尺寸图 (毫米)

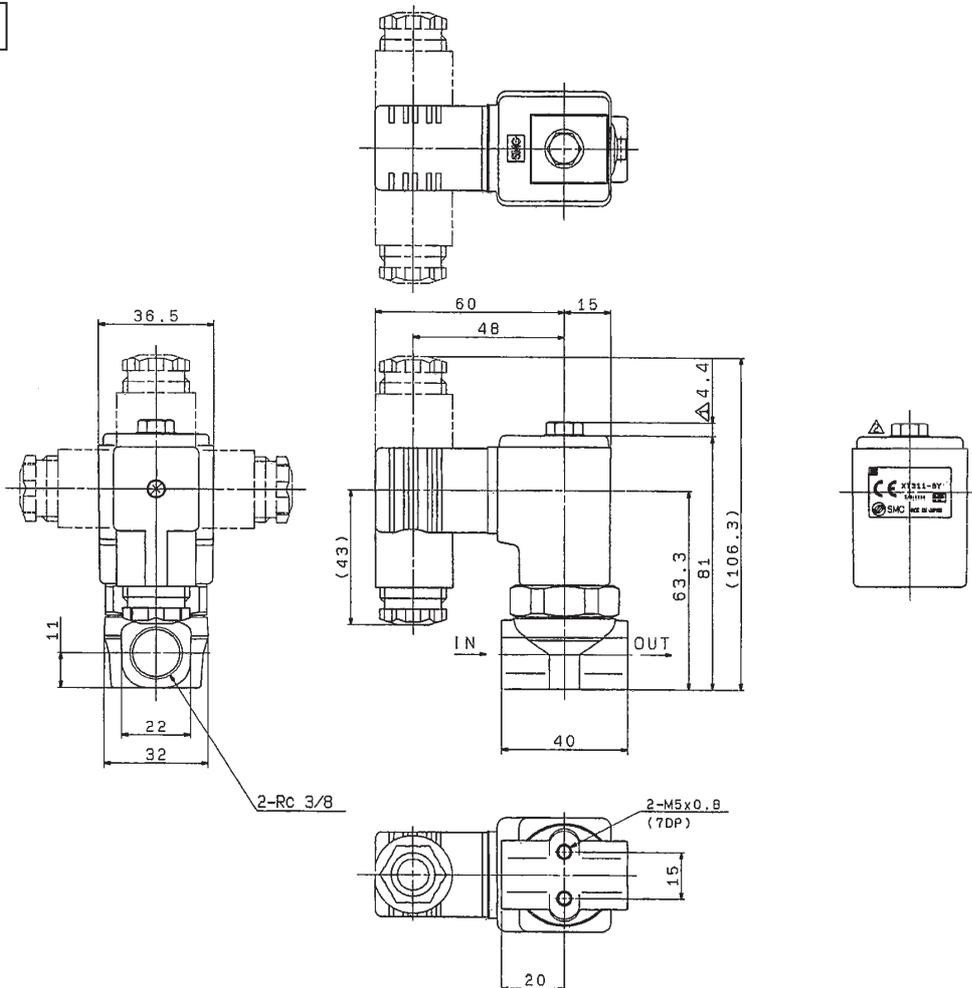

规格

型号		XT311-8Y
两通阀规格	流体	空气
	操作压力范围	0 ~ 0.7MPa
	流体温度	0 ~ 40°C
	接管口径	Rc 3/8
	有效断面积	19mm ²
	阀体泄漏	0.3Nℓ/min (ANR)
	安装形式	自由
电磁规格	使用电压 ^{注1)}	DC24V 工率 50% 或以下 (图 1) DC48V 全耗时 (图 2)
	允许电压变动	±10%
	绝缘电阻	1000MΩ 以上
	承受电压	1800VAC 2 秒
	绝缘种类	B 级
操作环境	电阻值	26 ±1.5Ω
	开时 (于 24V) (于 48V) ^{注1)}	10 ±1ms (图 1) 6 ±1ms (图 2)
	关时	5 ±1ms
	温升 ^{注1)}	55°C 于最大 (图 1) 20°C 于最大 (图 2)
	操作频率	300 ~ 1500 次 / 分钟
环境温度	0 ~ 40°C	
环境湿度	90% 或少于	

注1) 依照图左条件下