



磁簧管式有接點型感應開關



CS1-F系列

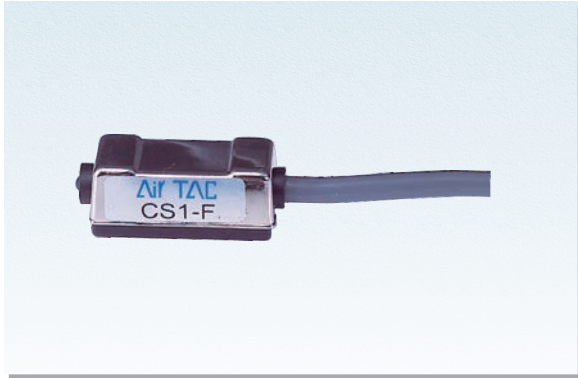

外部規格

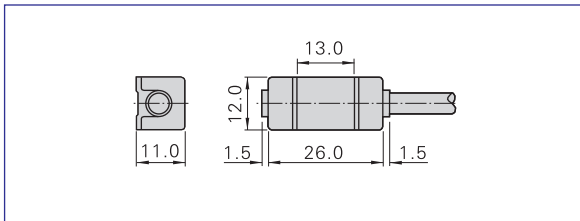

系統訂購碼

品名規格可以轉換為公司內部訂購碼，詳見以下示例說明：

示例：

感應開關規格：CS1-F型


感應開關型式：二綫式無指示燈型

連接方式：綫長2m

耐溫級別：耐高溫型

品名規格為：CS1-F X-020-HT

系統訂購碼：CS1FX020HT

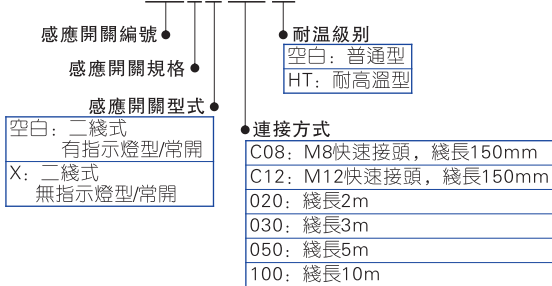

感應開關安裝附件訂購碼

缸徑系列	SC/SCL	SU/SUL	SI/SIL	JSI	MI	MA
8	-	-	-	-	GXPAB-01	-
10	-	-	-	-	GXPAB-01	-
12	-	-	-	-	GXPAB-01	-
16	-	-	-	-	GXPAB-01	-
20	-	-	-	-	GXPAB-01	-
25	-	-	-	-	GXPAB-01	-
32	F-SH32	F-UH32	F-IH32	F-IH32	GXPAB-01	-
40	F-SH40	F-UH40	F-IH40	F-IH40	GXPAB-01	-
50	F-SH50	F-UH50	F-IH50	F-IH50	-	GXPAB-01
63	F-SH63	F-UH63	F-IH63	F-IH63	-	GXPAB-01
80	F-SH80	F-UH80	F-IH80	F-IH80	-	-
100	F-SH100	F-UH100	F-IH100	F-IH100	-	-
125	-	-	F-IH125	F-IH125	-	-
160	-	-	F-IH160	-	-	-
200	-	-	F-IH200	-	-	-


感應開關

規格

項目型號	CS1-F	CS1-FX
開關邏輯		STSP 常開型
感應開關型式		有接點磁簧管型
使用電壓範圍(V)		5~240V AC/DC
最大開關電流(mA)		100
最大接點容量(W)		Max. 10
內部消耗電流		無
殘餘壓降		2.5V Max. @100mA DC
電纜綫		Φ4.0,2C灰色耐油PVC(阻燃型)
指示燈	紅色LED	無
洩漏電流		無
感應靈敏度(Gauss)		60~75
最大切換頻率(Hz)		200
抗衝擊性(m/s ²)		300
耐震性能(m/s ²)		90
使用溫度範圍(°C) ①		-10~70
保護等級		IP67(NEMA6)
保護回路		無

①注：耐高溫(125°C)、耐低溫(-40~-25°C)及防爆型感應開關請諮詢本公司。

品名規格說明

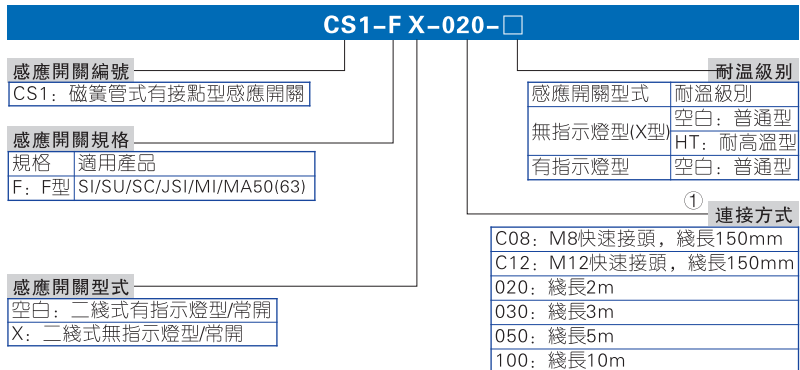

①注：綫端所配快速接頭全為三針-公頭-直綫-可旋轉螺牙型，且必須另外訂購與其配套的母插，具體更詳細資料請參考P426頁。

安裝

CS1-F、CS1-FX(SI、SU、SC、JSI、MI、MA50(63)系列)	
安裝示意圖	安裝方法
<p>圖一：與SU、SI、JSI配套使用</p>	<p>CS1-F、CS1-FX系列感應開關用于不同系列的氣缸，需訂購相應的安裝附件，具體如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 用于MI、MA50、63氣缸上，必須另外訂購感應開關固定帶（訂購碼為GXPAB-01），然後再按左圖三所示，將感應開關用固定帶固定在缸體的適當位置即可； 用于SC系列氣缸上，必須另外訂購感應開關固定座（訂購碼參見左表），然後再按左圖二所示，將感應開關用固定座固定在缸體的適當位置即可； 用于SU、SI、JSI系列氣缸上，必須另外訂購感應開關固定座（訂購碼參見左表），然後再按左圖一所示，將感應開關用固定座固定在缸體的適當位置即可。
<p>圖二：與SC配套使用</p>	
<p>圖三：與MI、MA配套使用</p>	

