


# 磁簧管式有接點型感應開關



## CS1-M系列



### 外部規格

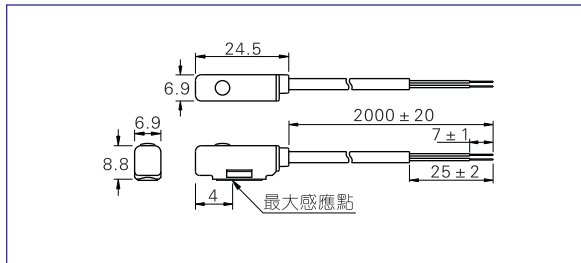


### 系統訂購碼

品名規格可以轉換為公司內部訂購碼，詳見以下示例說明：

示例：

感應開關規格：CS1-M型  
 感應開關型式：二綫式無指示燈型  
 連接方式：綫長2m  
 缸體材質：鋁合金  
 缸徑：32mm  
 耐溫級別：耐高溫型

品名規格為：CS1-M P-020-A 32-HT  
 系統訂購碼：CS1 M P 020 A 32 HT

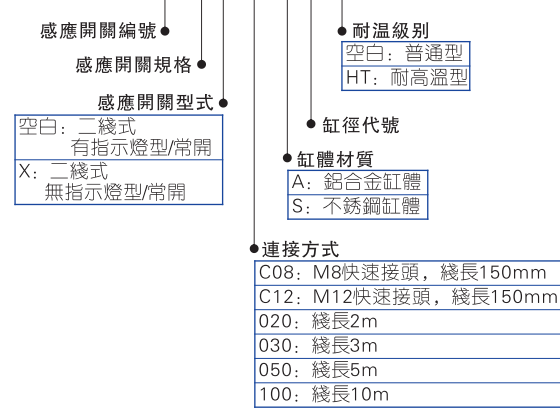


### 規格

項目型號	CS1-M	CS1-MX
開關邏輯		STSP 常開型
感應開關型式		有接點磁簧管型
使用電壓範圍(V)		5~240V AC/DC
最大開關電流(mA)		100
最大接點容量(W)		Max. 10
內部消耗電流		無
殘餘壓降		2.5V Max. @100mA DC
電纜綫		Φ3.3, 2C灰色耐油PVC(阻燃型)
指示燈	紅色LED	無
洩漏電流		無
感應靈敏度 (Gauss)	S06~S10	45~55
	S12~S16	55~65
	S20~S63	65~75
	A20~A40	65~75
最大切換頻率(Hz)		200
抗衝擊性(m/s <sup>2</sup> )		300
耐震性能(m/s <sup>2</sup> )		90
使用溫度範圍(°C) ①		-10~70
保護等級		IP67(NEMA6)
保護回路		無

①注：耐高溫(125°C)、耐低溫(-40~-25°C)及防爆型感應開關請諮詢本公司。

### 品名規格說明

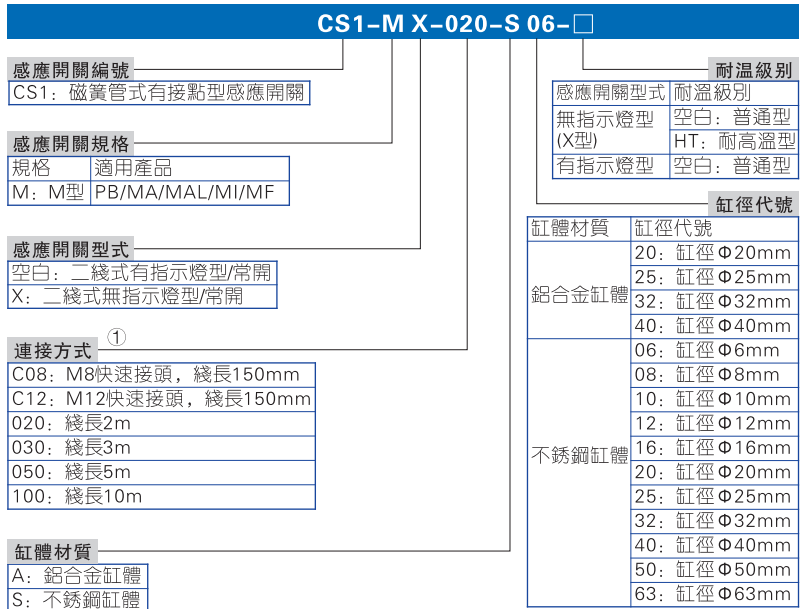

①注：綫端所配快速接頭全為三針-公頭-直綫-可旋轉螺牙型，且必須另外訂購與其配套的母插，具體更詳細資料請參考P426頁。

### 安裝

CS1-M、CS1-MX (MI、PB、MA、MAL、MF系列)	
安裝示意圖	安裝方法
	<p>CS1-M、CS1-MX系列感應開關無需安裝附件，可直接固定在氣缸上，方便又快捷。</p> <p>1、將綁帶圍繞在缸體外圍，緊貼氣缸壁，再將緊定螺絲扣入孔中，調整至適當位置，適當擰緊緊定螺絲即可固定。</p>



感應開關

