


線圈及配件



內部接線圖

線圈類別	線圈內部接線原理圖	DIN插座型號
116系列 CDA116 (DIN插座式) DC型		PL2925
CLA116 (出綫式) DC型		-
170系列 CDA170 (DIN插座式) DC型		PL3030
CLA170 (出綫式) DC型		-

DIN插座接綫與使用

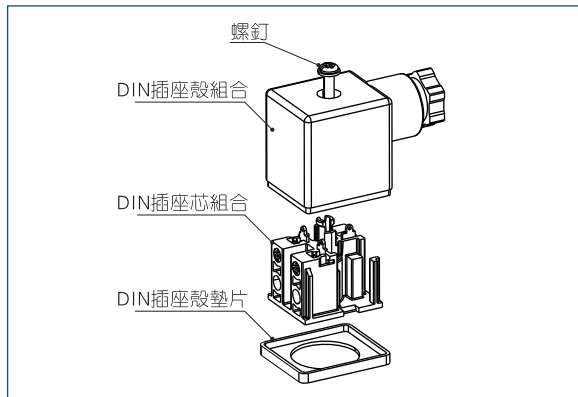

規格

型號項目	電源種類	額定電壓 (V)	電源頻率 (Hz)	容許電壓變動	接電方式	功耗(VA/W)		絕緣等級	溫升(°C)	
						用于常閉	用于常開		常閉	常開
116系列	AC	220	50	±15%	DIN 插座式	10.0VA	15.0VA	B級 H級	35	50
			60			8.0VA	11.0VA		30	40
		110	50			10.0VA	15.0VA		35	50
			60			8.0VA	11.0VA		30	40
	DC	24	50	±10%	出綫式	10.0VA	15.0VA		35	50
			60			8.0VA	11.0VA		30	40
		12	-			6.5W			30	30
			-			-	10.5W		40	40
170系列	AC	220	50	±15%	DIN 插座式	25.0VA	35.0VA	B級 H級	60	65
			60			22.0VA	30.0VA		55	60
		110	50			25.0VA	35.0VA		60	65
			60			22.0VA	30.0VA		55	60
	DC	24	50	±10%	出綫式	25.0VA	35.0VA		60	65
			60			22.0VA	30.0VA		55	60
		12	-			10.5W			40	40
			-			-	10.5W		40	40

線圈選配

閥型號	線圈型號	116系列		170系列	
		B級	H級	B級	H級
2W□030	2S□030	●	×	×	×
2KW□030	2KS□030	●	×	×	×
2L□030	2KL□030	×	●	×	×
2W□050	2S□050	×	×	●	×
2KW□050	2KS□050	×	×	●	×
2L□050	2KL□050	×	×	×	●
2W150~250	2S150~250	●	×	×	×
2KW150~250	2KS150~250	●	×	×	×
2L150~250	2KL150~250	×	●	×	×
2S320~500	2KS320~500	×	×	●	×
2L320~500	2KL320~500	×	×	×	●

安裝附件選配

閥型號 \ 附件型號	F-2S030LB	F-2S050LB	F-2S150LB	F-2S200LB	F-2S250LB
2W□030	2S□030	2L□030	●	×	×
2KW□030	2KS□030	2KL□030	●	×	×
2W□050	2S□050	2L□050	×	●	×
2KW□050	2KS□050	2KL□050	×	●	×
2W150	2S150	2L150	×	×	●
2KW150	2KS150	2KL150	×	×	●
2W200	2S200	2L200	×	×	×
2KW200	2KS200	2KL200	×	×	●
2W250	2S250	2L250	×	×	×
2KW250	2KS250	2KL250	×	×	●
2S320~500	2L320~500	2KS320~500	×	×	×

線圈訂購碼

CD A116 A □

- 線圈類別: CD: DIN插座式線圈, CL: 出綫式線圈
- 線圈內徑: A116: 綫圈規格(內徑φ11.6mm), A170: 綫圈規格(內徑φ17.0mm)
- 耐熱等級: 空白: B級, H: H級
- 綫圈電壓: A: AC220V, B: DC24V, C: AC110V, E: AC24V, F: DC12V

