

# 氣源處理元件——過濾器




## AF、BF系列

### 規格

型號	AF1500	AF2000	BF2000	BF3000	BF4000
工作介質	空氣				
接管口徑	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT1/2
濾心精度	40 μm或5 μm				
使用壓力範圍	自動及差壓排水式: 0.15~0.9MPa(20~130Psi) 手動排水式: 0.05~0.9MPa(7~130Psi)				
保證耐壓力	1.5 MPa(215Psi)				
使用溫度範圍	-20~70°C				
濾水杯容量	15CC		60CC		
重量	140g		330g		

### 訂購碼

#### AF 2000 M W □

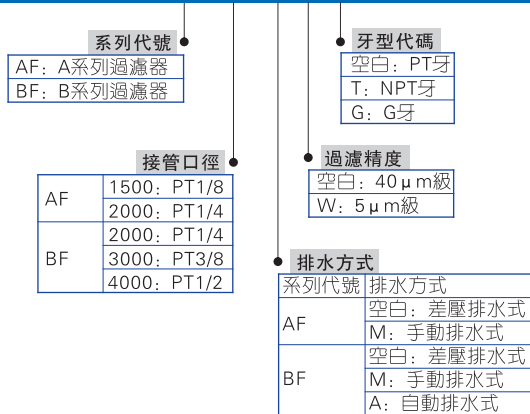

### 符號



### 產品特性


#### AF系列

- 1、結構輕巧緊湊;
- 2、壓力損失小, 分水效率高;
- 3、過濾精度5 μm、40 μm可選。

#### BF系列

- 1、壓力損失小, 分水效率高;
- 2、水杯外有高强度塑料保護罩, 使用安全可靠;
- 3、過濾精度5 μm、40 μm可選。

### 內部結構

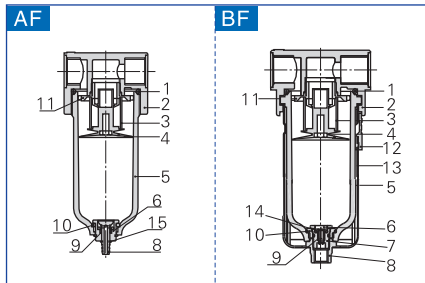


序號	名稱	材質
1	水杯O令	NBR
2	本體	鋁合金
3	濾芯	5um: 聚丙烯纖維 40um: 青銅顆粒纏結
4	傘型固定座	POM
5	水杯	PC
6	差壓排水栓	POM
7	差壓排水座	POM
8	排水接頭	POM
9	彈簧	不銹鋼
10	密封壓套	POM
11	導流器	POM
12	護罩開關	POM
13	護罩	PA6
14	差壓排水座O令	NBR
15	扣環	彈簧鋼

### 排水方式選擇

不同系列排水方式各不相同, 具體請參考P161。

### 流量特性

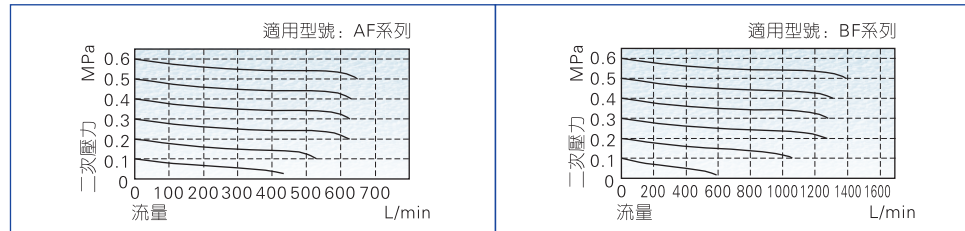

### 外部規格

