




极软质料PU软管 TUS系列

弯曲半径小，最适合狭窄空间地方使用




爆破压力特性图

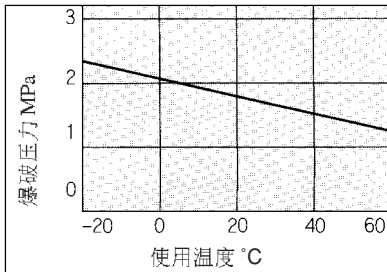

型号 / 规格

型号	TUS0425	TUS0604	TUS0805	TUS1065	TUS1208			
管外径 (mm)	4	6	8	10	12			
管内径 (mm)	2.5	4	5	6.5	8			
使用流体	空气							
最高使用压力	-20 ~ +40°C							
	0.5 MPa {5.1kgf/cm ² }							
+40 ~ +60°C								
0.4 MPa {4.1kgf/cm ² }								
爆破压力	请参照附图							
适用接头	快速接头，插入式管接头，微型接头							
最小弯曲半径 (mm)	8	15	15	22	29			
使用温度	-20 ~ +60°C							
材料	PU (聚氨酯)							
喉管抗脱强度 (N) (快速接头之情况)	无内套管							
	15	60	60	85	110			
有内套管								
80					230	250	300	480
颜色	黑或蓝							
长度 (m)	20 或 100							

型号表示方式

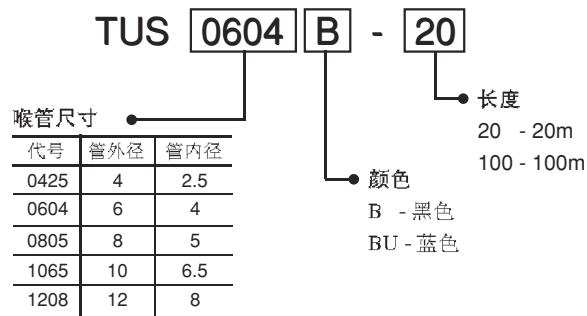

TUS附属品 内套管 TJ系列

极软质PU软管专用
在配合快速接头使用时，可加强喉管抗脱离力度



型号

内套管型号	适用喉管型号
TJ-0425	TUS0425
TJ-0604	TUS0604
TJ-0805	TUS0805
TJ-1065	TUS1065
TJ-1208	TUS1208

规格

材料	C2700T (表面经镀镍处理)
厚度	0.2mm