


使用流体	空气
环境及流体温度	最高 50℃
* 给油	不需要
手动操作	螺丝刀压下锁定型
抗冲击/振动能力	150/30m/s ² (8.3 ~ 2000Hz)
保护构造	防尘盖

接线方式	直线出线式 (G) , L 形插座式 (L) DIN 形插座式 (D)	
* 标准电压	交流: 110V, 220V 直流: 12V, 24V	
允许电压变动范围	额定电压的 $\pm 10\%$	
功率消耗	直流	0.5W/0.55W (带指示灯)
	交流	110V: 1.1VA, 220V: 2.0VA


注1) 型号	规格								
	位置数	机能	使用压力范围 MPa	反应时间 ms	最高动作频率 次/秒	注2) 接管口径 Rc		有效断面积 mm ² (Cv 值)	重量
						出气口	入气/排气口		
SY9120-□△-03	2	单电控	0.15 ~ 0.7	35 以下	5	3/8	1/4	35.76 (1.99)	233
SY9220-□△-03	2	双电控	0.1 ~ 0.7	35 以下	5			35.76 (1.99)	249
SY9320-□△-03	3	双(中央封闭)	0.2 ~ 0.7	62 以下	3			34.69 (1.93)	273
SY9420-□△-03	3	双(中央排气)	0.2 ~ 0.7	62 以下	3			33.63 (1.87)	273
SY9520-□△-03	3	双(中央加压)	0.2 ~ 0.7	62 以下	3			37.99 (2.11)	273

外形尺寸图(毫米)

螺纹配管 SY9120-□GD-03

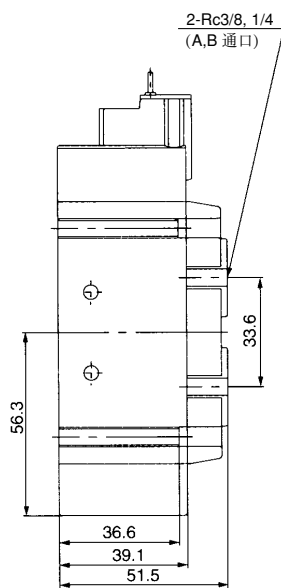


直线出线式(G) SY9220-□GD-C8
C10
C12

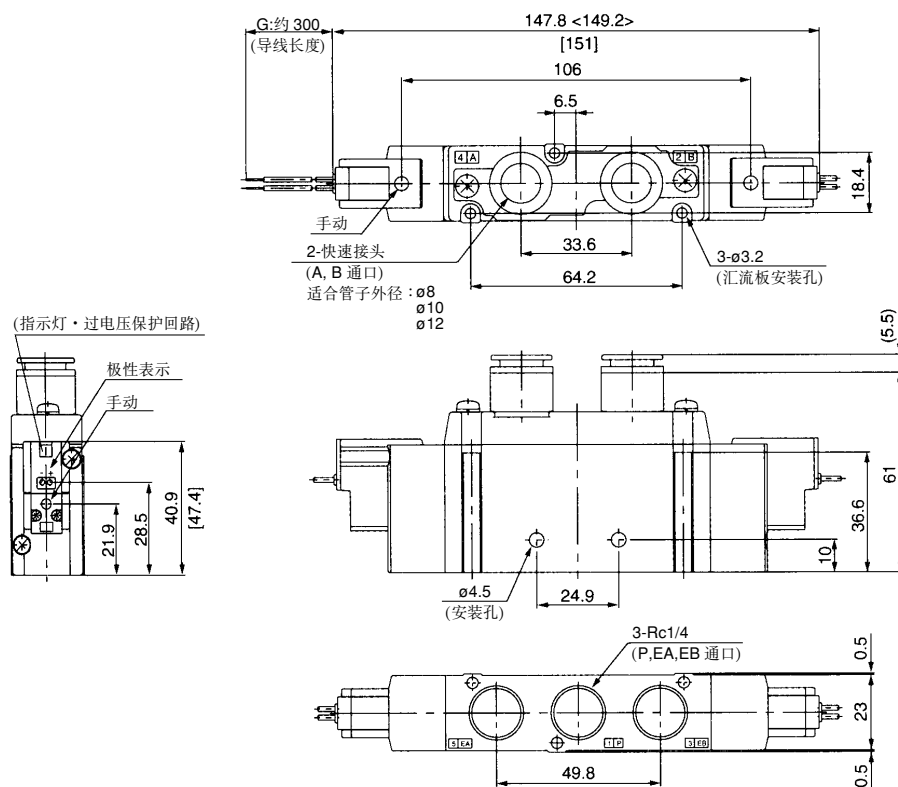


L 形插座式(L)

SY9220-□LD-C8
C10
C12

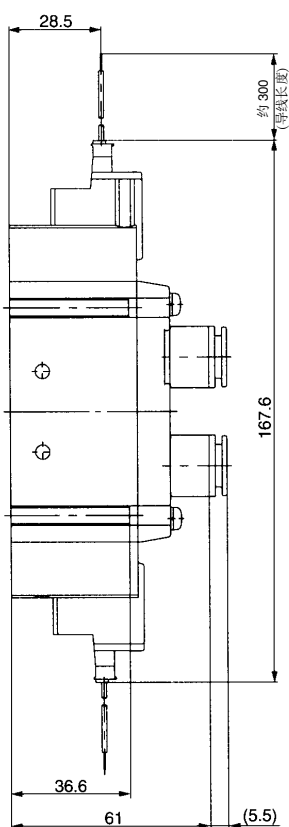


DIN 形插座式(D)

SY9220-□DD-C8
C10
C12

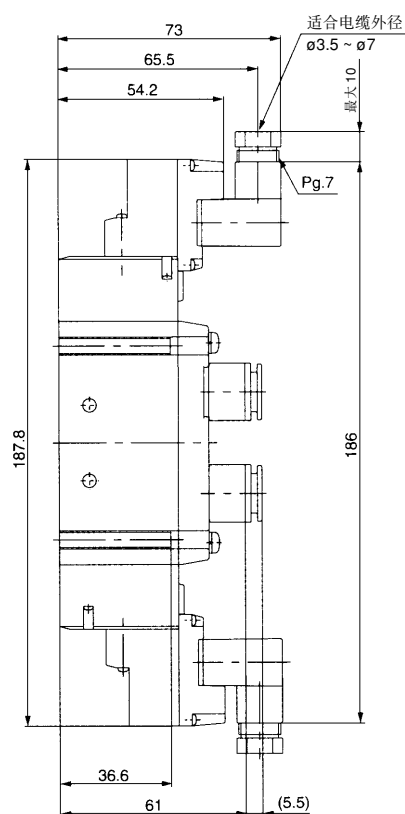

螺纹配管

SY9220-□GD-03


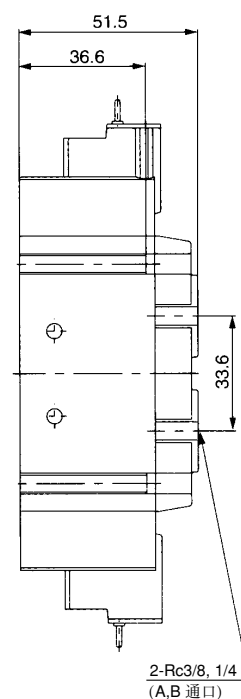


注) [] = AC 电压尺寸
< > = 带指示灯及过压抑制器尺寸

外形尺寸图(毫米)


直线出线式(G) SY9420-□GD-C10
3 5 C8 C12

螺纹配管 SY9420-□GD-03
3 5

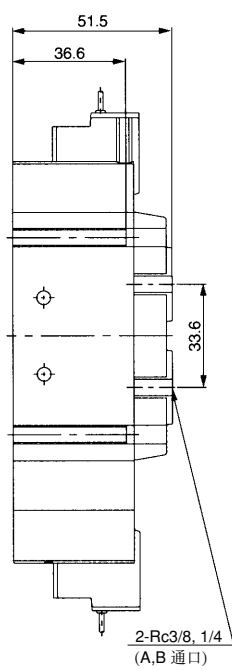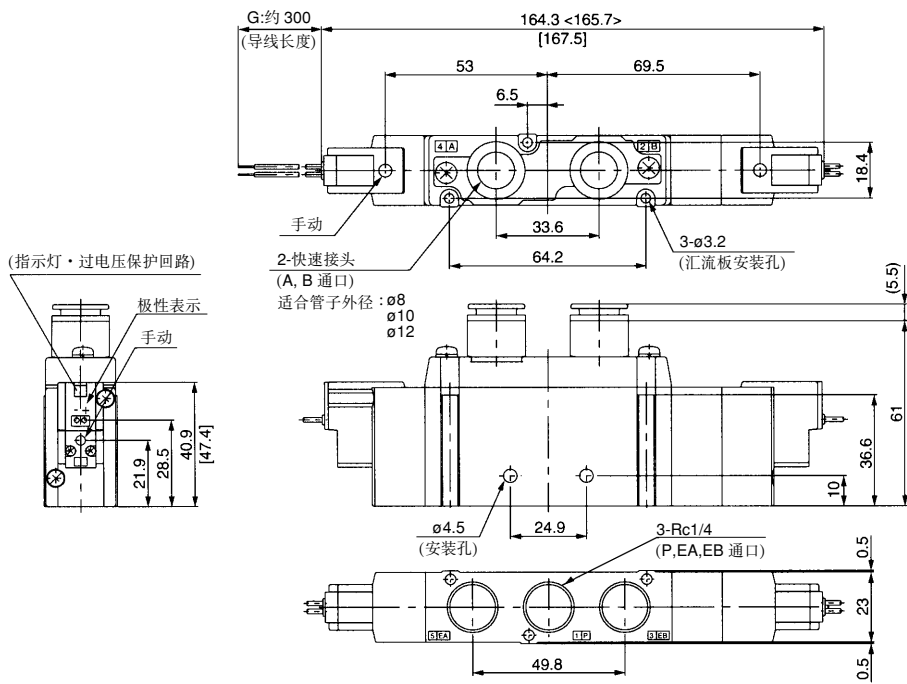


L 形插座式(L)

SY9420-□LD-C10
3 5 C8 C12

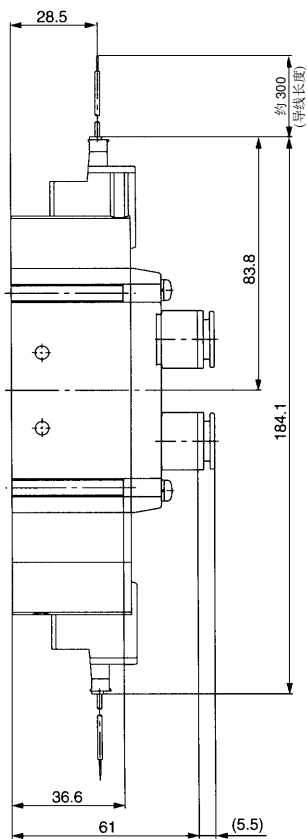

DIN 形插座式(D)


SY9420-□DD-C10
3 5 C8 C12

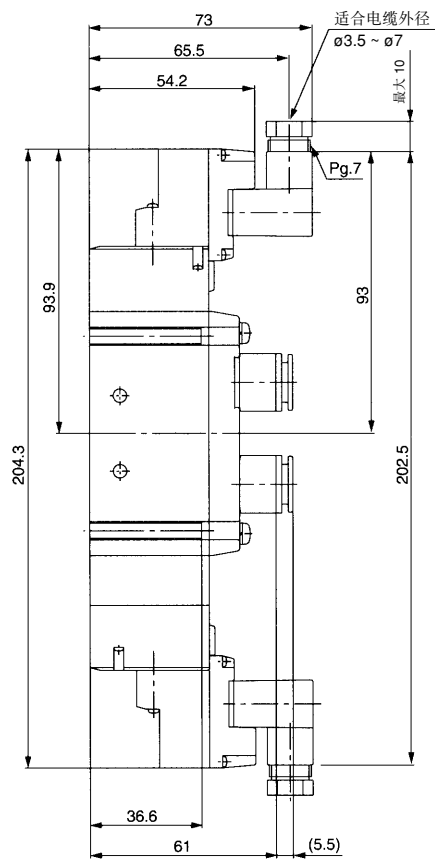

注) [] = AC 电压尺寸
< > = 带指示灯及过压抑制器尺寸

汇流板

* 汇流板数量可随意增加或减少




SS5Y9-23-□

注1) 型号	规格					配件	
	供气 排气	接管口径			汇流板 位数	安装 方式	盲板
		供气口	排气口	气缸口			
SS5Y9-23-□	共通	Rc 3/8	Rc 1/4·3/8 C8, C10, C12		2 ~ 20	安装孔	SY9000-26-1A
注2) SS5Y9-23-□-D0	共通	Rc 3/8	Rc 1/4·3/8 C8, C10, C12		4 ~ 12	可安装 DIN 导轨	SY9000-26-3A


注1) □ - 代表位置数目
02 = 2 位
:
20 = 20 位

注2) 此型号不带 DIN 导轨


直线出线式 (G) SS5Y9-23

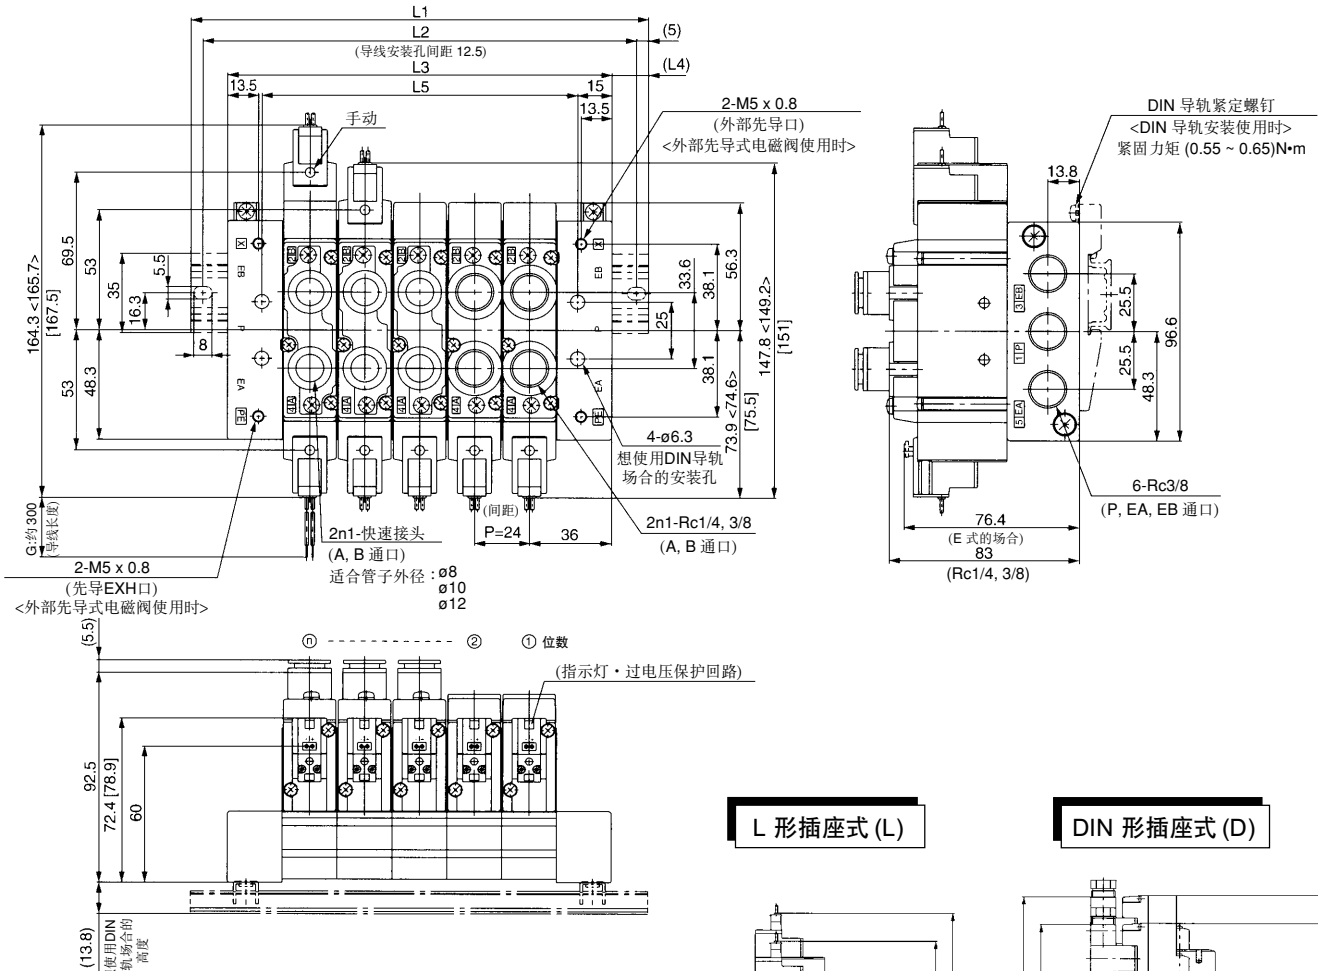


表示例

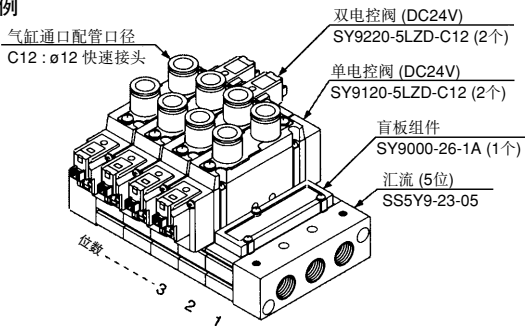

L 形插座式 (L)

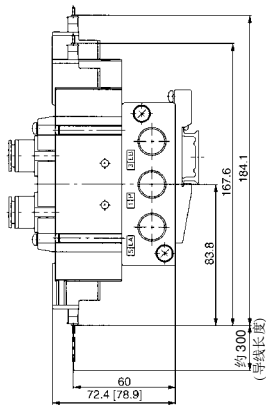

DIN 形插座式 (D)

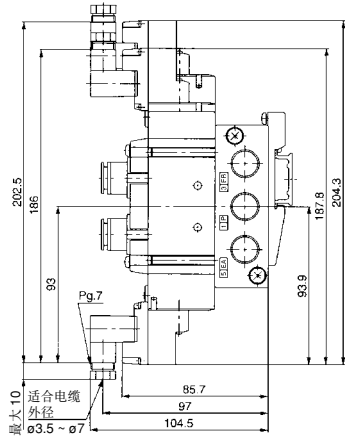

位数 n	2 位	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 位
L1	123	148	173	198	223	248	273	298	323	335.5	360.5	385.5	410.5	435.5	460.5	485.5	510.5	535.5	560.5
L2	112.5	137.5	162.5	187.5	212.5	237.5	262.5	287.5	312.5	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550
L3	96	120	144	168	192	216	240	264	288	312	336	360	384	408	432	456	480	504	528
L4	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5
L5	66	90	114	138	162	186	210	234	258	282	306	330	354	378	402	426	450	474	498

不使用 DIN 导轨直接安装场合的汇流板式总长尺寸是 L3。

注1) [] = AC 电压尺寸
< > = 带指示灯及过压抑制器尺寸
注2) 以上型号不带 DIN 导轨