

多种接线方式 / 金属密封及橡胶密封

- 反应快 / 耐用
10±2mS/
2 亿次
(VQ1000, 金属密封)

- 体积小 / 流量大
VQ0000: 宽度: 10.5mm, Cv: 0.15
VQ1000: 宽度: 11mm, Cv: 0.35
VQ2000: 宽度: 16mm, Cv: 0.9

- 适用电压: 12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC

底座式
三面位置自由
可节省安装空间




轻巧式
没有底座
重量轻, 体积小




卡式

弹性大, 可很快地
改变电磁阀的数量

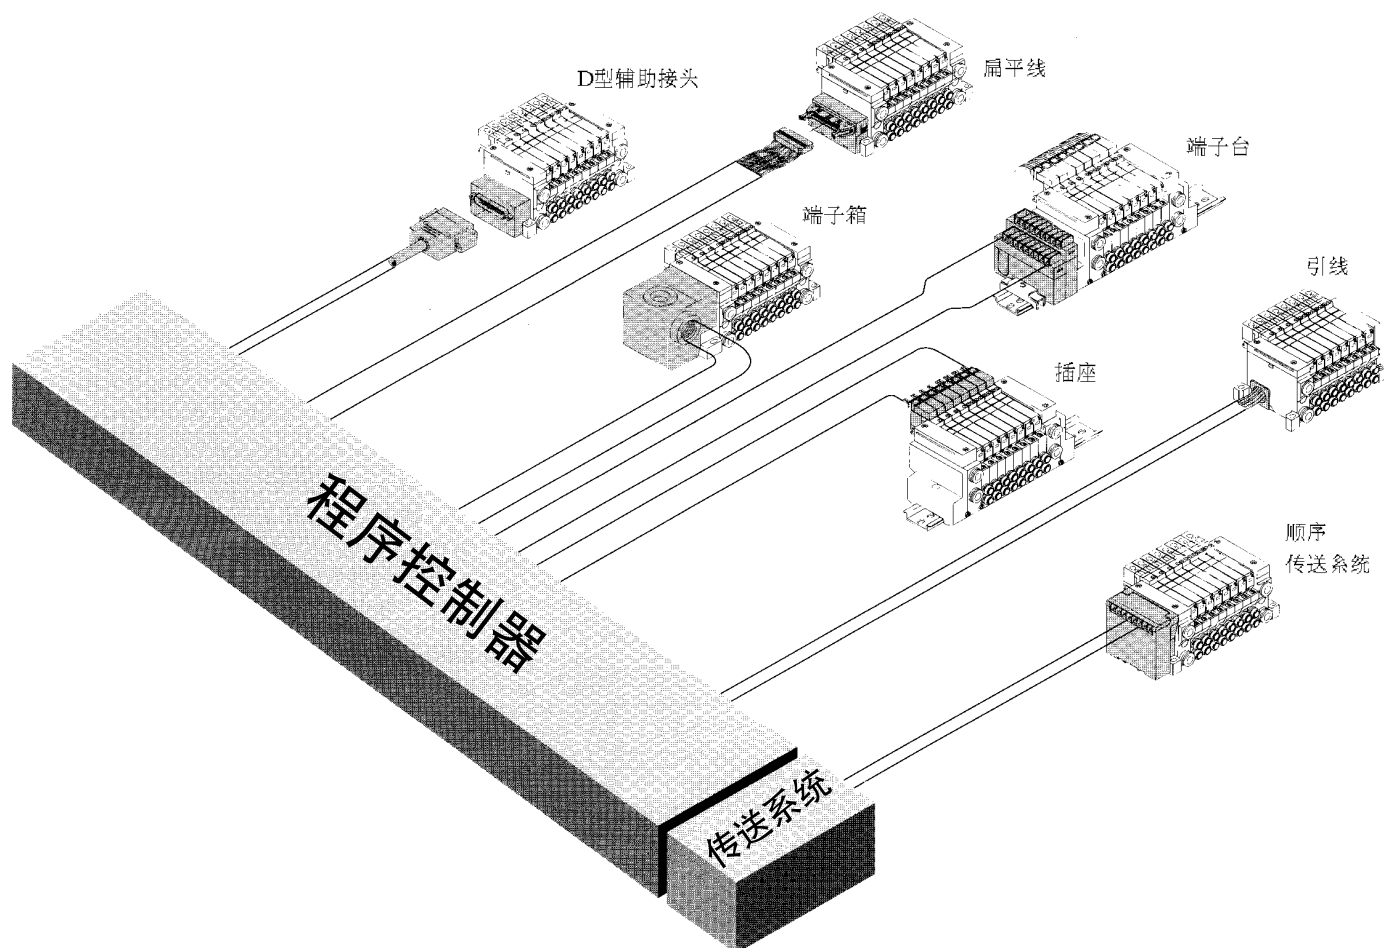


接线种类


D 型辅助接头

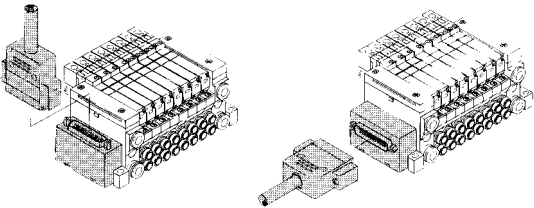

扁平线

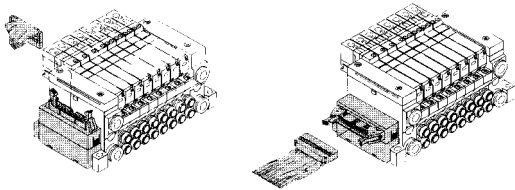


端子台

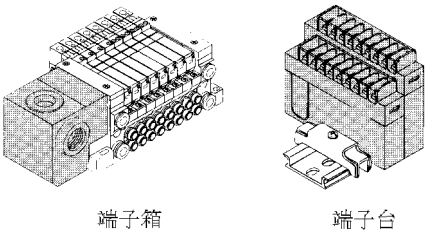


端子箱

端子台


引线




插座



顺序传送系统



直接出线



接线方式	底座式		轻巧式		卡式组合
	插入	非插入	插入	非插入	非插入
	VQ1000 VQ2000	VQ0000 VQ1000	VQ1000	VQ0000 VQ1000 VQ2000	VQ1000
D 型辅助接头	●	●	●	●	●
扁平线	●	●	●	●	●
端子箱	●				
端子台		●		●	●
引线	●		●		
顺序传送系统	●	●	●	●	●
插座		●		●	●
直接出线		●		●	●

※ 如需要详细资料，请与 SMC 营业员联络。