




3通直动型 / 金属密封 VS3000系列 电磁阀



VS3145

VS3135

共同规格

流体	空气
切换方式	(常闭或常开通用)
保证耐压力	15kgf/cm ² {1.5MPa}
操作压力范围	0~9.9kgf/cm ² {0~0.99MPa}
环境及流体温度	-20~60°C
*润滑	不需要
手动操作	无锁定按钮型

*若需要润滑请用透平1号油ISOVG32

电磁线圈规格

接电方式	接线座出线式
*标准电压	交流：110V,220V(50Hz) 直流：24V
容许电压变动范围	额定电压的 -15% ~ +10%
绝缘	B级或相等级别(130°C)

*有非标准电压可供选择。

注1) 型号	规格			
	接管口径 Rc(PT)	有效断面积 mm ² (Cv值)	最高操作频率 (次/秒)	重量 (kgf)
VS3135-03□	3/8	46.5(2.58)	交流：5 直流：3	交流：0.8 直流：1.4
VS3135-04□	1/2	46.5(2.58)		
VS3145-06□	3/4	81(4.5)	交流：3 直流：3	交流：1.6 直流：2.4

注1) □—代表使用电压
3=110VAC
4=220VAC
5=24VDC

订货举例


- 需要3通2位电磁阀，电压：220VAC，口径：3/8
正确型号：VS3135-034
- 需要3通2位电磁阀，电压：110VAC，口径：3/4
正确型号：VS3145-063

注2) 若作常开型使用，只要把E孔为供气，P孔为排气口。

外形尺寸图 (毫米)


交流电压型式

VS3145

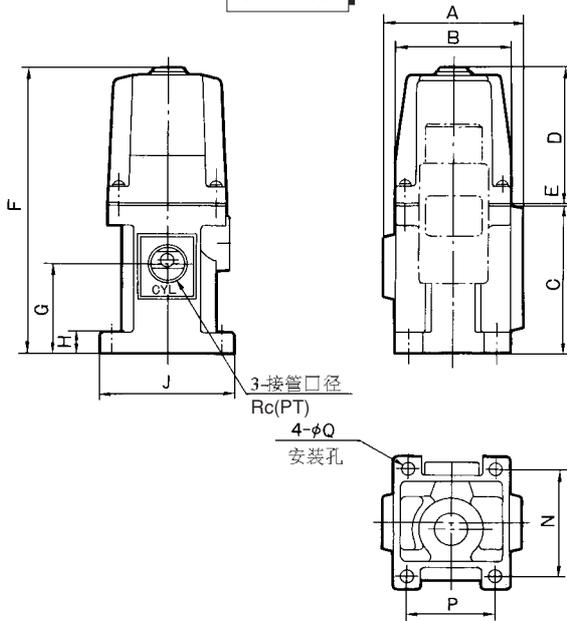

直流电压型式

VS3135

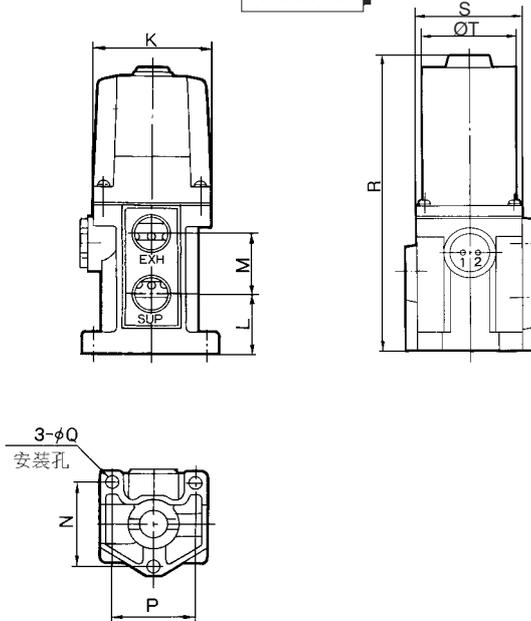

型号	接管口径 Rc(PT)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	φQ	R	S	φT
VS3135-03	3/8	64	64	65	70	1	136	35	9	64	54	19	32	50	50	7	163	64	50.8
VS3135-04	1/2																		
VS3145-06	3/4	82	68	88	92	1	181	53	12	81	70	35	36	66	52	9	196	68	60.5