




5通先导型 / 金属密封 VFS5000系列 电磁阀

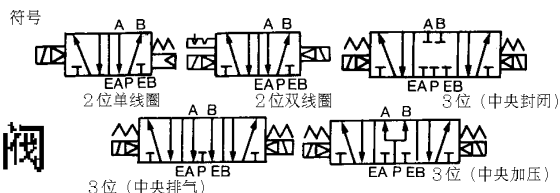

共同规格

流体	空气
环境及流体温度	-10 ~ +60℃
*润滑	不需要
手动操作	螺丝刀锁定型
密封	防灰尘

*若需要润滑请用透平1号油ISOVG32

电磁线圈规格

接电方式	接线座出线式 (E) .DIN型插座式 (D)
*标准电压	交流: 110V, 220V(50Hz) 直流: 12V, 24V
容许电压变动范围	额定电压的 -15% ~ +10%
绝缘	B级或相同等级
功率消耗	交流: 起动: 5.6VA, 持续3.4VA 直流: 1.8W

*另有非标准电压可供选择。

注1) 型号	规格							
	位置数	电磁线圈	操作压力范围 kgf/cm ² {MPa}	反应时间 (毫秒)	最高操作 频率(次/分钟)	接管 口径	有效断面积 mm ² (Cv值)	重量 (kgf)
VFS5110-□△B-06	2	单线圈	1~9.9 {0.1~0.99}	45或以下	600	3/4	102.6 (5.7)	1.703
VFS5210-□△B-06	2	双线圈	1~9.9 {0.1~0.99}	25或以下	600		102.6 (5.7)	1.883
VFS5310-□△B-06	3	双(中央封闭)	1~9.9 {0.1~0.99}	55或以下	300		86.4 (4.8)	1.983
VFS5410-□△B-06	3	双(中央排气)	1~9.9 {0.1~0.99}	55或以下	300		90 (5)	1.973
VFS5510-□△B-06	3	双(中央加压)	1~9.9 {0.1~0.99}	55或以下	300		88.2 (4.9)	1.973

注1) □=代表使用电压

3=110VAC

4=220VAC

5=24VDC

6=12VDC

△=代表接电方式

E=接线座出线式

D=DIN插座式

DZ=DIN插座式

带有指示灯和过压抑制器

订货举例

1) 需要5通3位(中央封闭), 电压: 110VAC, 接线座出线式,


正确型号: VFS5310-3EB-06

2) 需要5通2位双线圈, 电压: 24VDC, DIN插座式,

正确型号: VFS5210-5DB-06

外形尺寸图 (毫米)

VFS5110

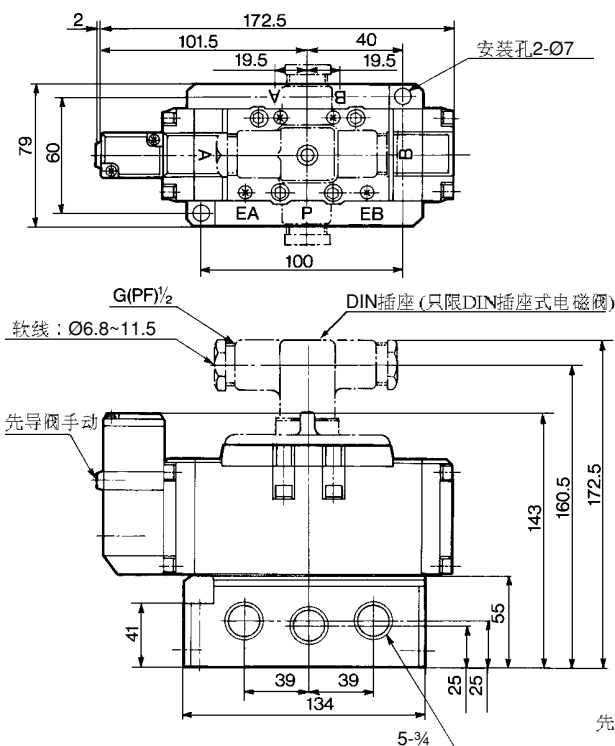

VFS5210•5310•5410•5510

