




5通先导型 / 橡胶密封

VP4□50, 4□70系列 电磁阀

符号

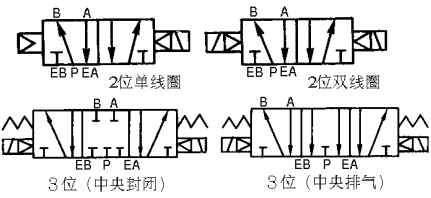

共同规格

流体	空气
保证耐压力	1.3MPa {13.5kgf/cm ² }
操作压力范围	0.2 ~ 0.9MPa {2 ~ 9.2kgf/cm ² }
环境及流体温度	最高 60℃
最高操作频率	3 次 / 秒
*润滑	要 (请用透平1号油ISOVG32)
手动操作	无锁定按钮式

电磁线圈规格

*接电方式	直接出线式 (G)
**标准电压	交流: 110V, 220V (50Hz) 直流: 12V, 24V
容许电压变动范围	额定电压的 -15% ~ +10%
绝缘	B级或相同等级
温升	最高 70℃
功率消耗	交流: 起动: 73VA, 持续: 28VA 直流: 12W

*另有 DIN 插座式 (D) 可供选择
**另有非标准电压可供选择

注1) 型号	规格								
	位置数	电 磁 线 圈	反 应 时 间 (毫 秒)				接 管 口 径 Rc(PT)	有效断面积 mm ² (Cv值)	重 量 (kgf)
			交 流		直 流				
			开	关	开	关			
VP4150-10□G	2	单 线 圈	30	50	40	40	1	120 (6.7)	3.3
VP4250-10□G	2	双 线 圈	30	30	40	40		120 (6.7)	3.8
VP4350-10□G	3	双 (中央封闭)	30	30	40	30		110 (6.1)	4.4
VP4450-10□G	3	双 (中央排气)	30	30	40	30		110 (6.1)	4.4
VP4170-14□G	2	单 线 圈	40	65	55	55	1½	300 (16.7)	9.5
VP4270-14□G	3	双 线 圈	30	30	45	45		300 (16.7)	10


注1) □—代表使用电压
3=110VAC
4=220VAC
5=24VDC
6=12VDC

订货举例


- 1) 需要 5 通 2 位 (单线圈), 电压: 220VAC, 直接出线式, 接管口径: Rc(PT)1, 正确型号: VP4150-104G
- 2) 需要 5 通 2 位 (双线圈), 电压: 24VDC, 直接出线式, 接管口径: Rc(PT)1½, 正确型号: VP4270-145G

外形尺寸图 (毫米)

VP4150

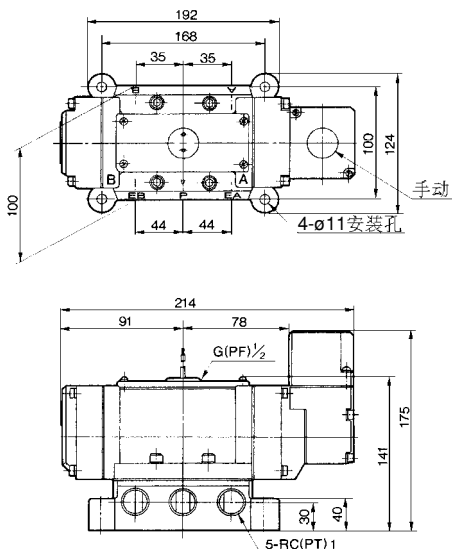

VP4250 • 4350 • 4450

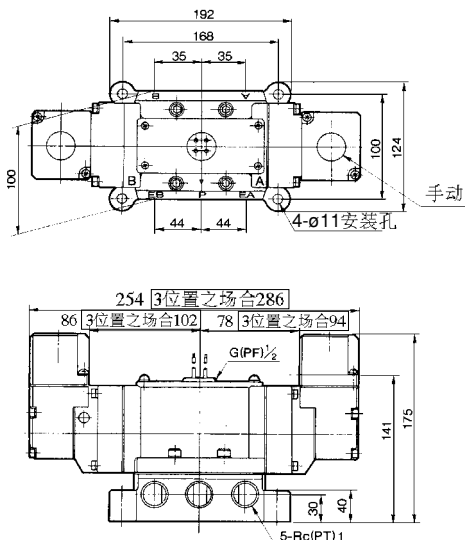

VP4170 • 4270

