




直动式 3 通电磁阀 VDW200/300 系列



共同规格

电磁阀构造	直动型、提升阀式
流体	水 (污水、农业用水除外)、空气、低真空
环境温度	-10 ~ 50°C
流体温度	1 ~ 50°C
使用环境	除了腐蚀性和爆炸性气体的环境
阀体泄漏量	0 cm³/min (水压时)

电磁线圈规格

标准电压	DC24V, 12V, AC110V, 220V (50/60Hz)
容许电压变动范围	额定电压的 ±10%
绝缘种类	B 级
功率消耗	3W

注1) 型号	规格						配件 (任选项)		
	接管口径 Rc(PT)	断面 (ømm)	有效断面积 mm² (Cv 值)	最大操作压差 MPa		使用压力范围 MPa	耐压 MPa	重量 kg	托架型号
VDW250-□G-1-◇-*	M5	ø1	0.54 (0.03)	0.9	0.3	0 ~ 1.0 真空用: 1 Torr ~ 1.0	2.0	0.12	VDW20-15A-1
VDW250-□G-2-◇-*	1/8 (6A)	ø1.6	1.2 (0.07)	0.7	0.1				
VDW350-□G-2-◇-*	1/8 (6A)	ø2	2.8 (0.16)	0.8	0.2	真空用: 1 Torr ~ 1.0	2.0	1/8 : 0.27 1/4 : 0.3	VCW20-12-01A
VDW350-□G-3-◇-*	1/4 (8A)	ø3	5.0 (0.28)	0.4	0.1				
VDW350-□G-4-◇-*	1/4 (8A)	ø4	8.0 (0.44)	0.2	0.05				

注1) □ - 代表使用电压


3 = 110VAC
4 = 220VAC
5 = 24VDC
6 = 12VDC

◇ - 代表接管口径

M5 = M5 x 0.8
01 = Rc(PT)1/8
02 = Rc(PT)1/4

接线方式

G - 直线出线式




* - 代表阀身与密封材料

代号	阀身材料	密封材料	绝缘级别
无记号	黄铜	NBR	B
A		FKM	
G	不锈钢	NBR	
H		FKM	
L (注)		FKM	


注) 纯水用

外形尺寸图 (毫米)

VDW250

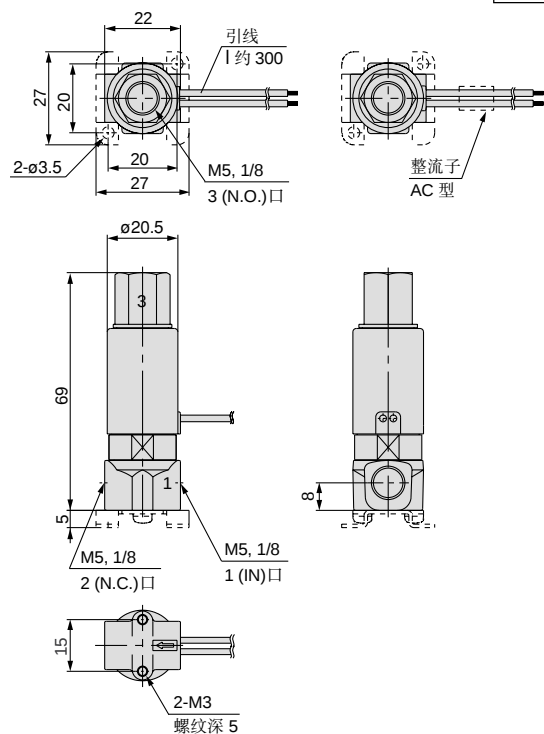

VDW350

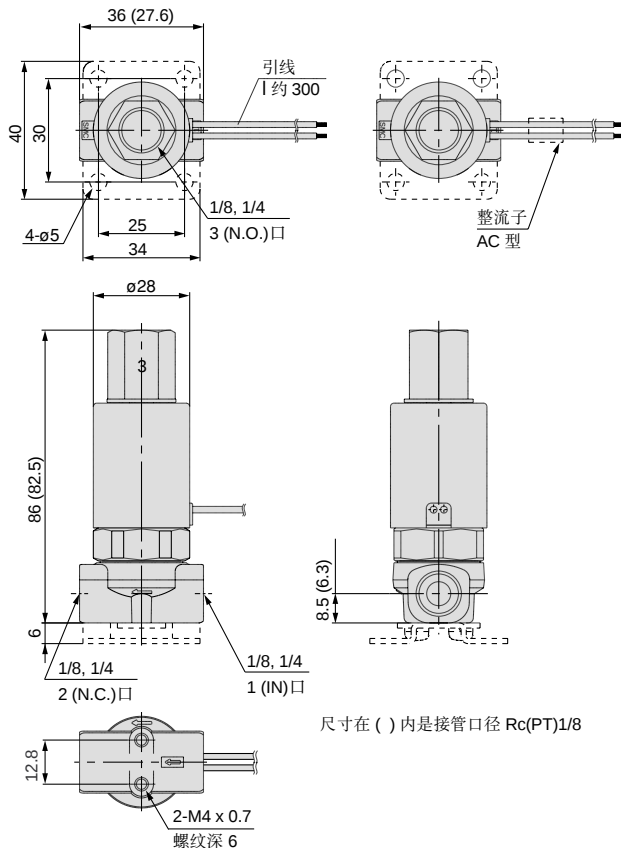

尺寸在 () 内是接管口径 Rc(PT)1/8