




针型气缸 (单动) CJP系列 (Ø6~Ø15)



内藏型

面板安装型

型号选择

面板安装型 : CJPB 10-15 - □
内藏型 : CJPS 6-5 - B

缸径
6-Ø6mm
10-Ø10mm
15-Ø15mm

行程

杆端螺纹
无记号 一有螺纹
B 一无螺纹

标准规格

缸径 (mm)	6	10	15
流体	空气		
动作型式	单动一弹簧压回		
保证耐压力 kgf/cm ² (MPa)	10.5 {1.05}		
最高使用压力 kgf/cm ² (MPa)	7 {0.7}		
最低使用压力 kgf/cm ² (MPa)	2 {0.2}	1.5 {0.15}	
环境和流体温度	5~60℃		
缓冲	无		
行程公差	+1.0 0		
*润滑	不需要		
接管口径	M5x0.8 (面板安装型)		

*如需要润滑, 请用透平 1 号油 ISOVG32。

订货举例


- 1) 需要面板安装型气缸, 杆端无螺纹, 缸径: 6, 行程: 10, 正确型号: CJPB6-10-B
- 2) 需要内藏型气缸, 杆端有螺纹, 缸径: 10, 行程: 15, 正确型号: CJPS10-15

行程 / 弹簧力量 (gf)

缸径 (mm)	标准行程 (mm)	缩回位置	伸出位置
6	5, 10, 15	150	400
10	5, 10, 15	250	610
15	5, 10, 15	450	1100

外形尺寸图 (毫米)


面板安装型CJPB

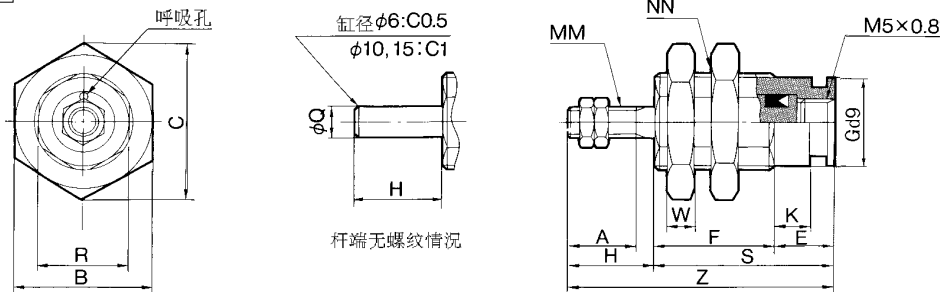

缸径(mm)	A	B	C	E	F			øG	H	K	MM	NN	R	S			W	Z			Q
					5st	10st	15st							5st	10st	15st		5st	10st	15st	
6	7	12	13.9	6	12.5	19.5	26.5	8.5	9	3.5	M3X0.5	M10X1.0	9	18.5	22.5	32.5	3	27.5	34.5	41.5	3
10	10	19	22	6	14.5	21	28	12	12	3.5	M4X0.7	M15X1.5	13	20.5	27	34	4	32.5	39	46	5
15	12	27	31	7	16.5	22.5	29	19	14	4.2	M5X0.8	M22X1.5	20	23.5	29.5	36	5	37.5	43.5	50	6

st: 气缸行程 (毫米)

内藏型CJPS

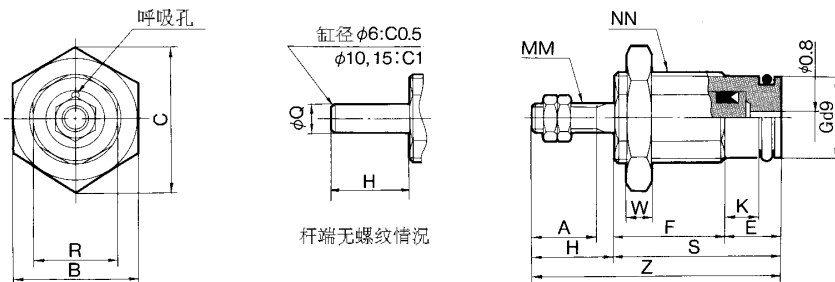

缸径(mm)	A	B	C	E	F			øG	H	K	MM	NN	R	S			W	Z			Q
					5st	10st	15st							5st	10st	15st		5st	10st	15st	
6	7	12	13.9	6	12.5	19.5	26.5	8.5	9	3.5	M3X0.5	M10X1.0	9	18.5	22.5	32.5	3	27.5	34.5	41.5	3
10	10	19	22	6	14.5	21	28	12	12	3.5	M4X0.7	M15X1.5	13	20.5	27	34	4	32.5	39	46	5
15	12	27	31	7	16.5	22.5	29	19	14	4.2	M5X0.8	M22X1.5	20	23.5	29.5	36	5	37.5	43.5	50	6

st: 气缸行程 (毫米)