



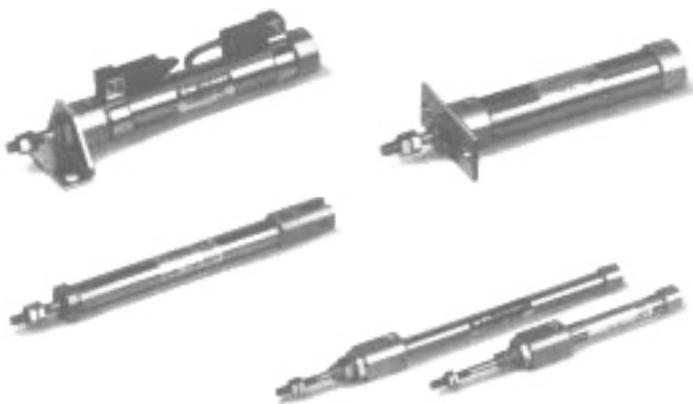

# 标准型气缸 (双动) CJ2系列 (Ø6~Ø16)

符号



## 标准规格

缸径(mm)	6	10	16
流体	空气		
动作型式	双动		
保正耐压力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	1.05 (10.5)		
最高使用压力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	0.7 (7.1)		
最低使用压力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	0.12 (1.2)	0.06 (0.6)	
环境和流体温度	-10°C ~ +70°C		
活塞速度	50~750 mm/s		
缓冲	两端橡胶缓冲(标准)		
行程公差	+1.0 0		
*润滑	不需要		
接管口径	M5 x 0.8		

\*如需要润滑, 请用透平1号油ISOVG32。

## 型号选择

基本型 : CJ2B 6 - 15 R  
 内置磁环型 : CDJ2B 10 - 60 - A  
 (开关轨道安装)  
 内置磁环型 : CDJ2B 16 - 100 R - B  
 (开关环带安装)

缸径  
6-Ø6mm  
10-Ø10mm  
16-Ø16mm

行程

在头盖端的接气孔型式

缸径 记号	Ø6	Ø10, Ø16
无记号	-	垂直
R	轴向	轴向

## 订货举例

- 所需缸径: 6, 行程: 30, 基本型,  
正确型号: CJ2B6-30R
- 所需缸径: 16, 行程: 30, 内置磁环型连同2个磁性开关  
(一) 轨道安装型连1个脚座 (二) 环带安装型连1个法兰  
正确型号: (一) CDJ2B16-30-A 1个一气缸  
CJ-L016B 1个一脚座  
D-A73L 2个一磁性开关  
(二) CDJ2B16-30-B 1个一气缸  
CJ-F016B 1个一法兰  
D-C73L 2个一磁性开关  
BJ2-016 2个一开关固定码


## 行程 / 磁性开关选择

缸径 (mm)	标准行程 (mm)	环带安装型		轨道安装型
		磁性开关	开关固定码	*磁性开关
6	15,30,45,60		BJ2-006	不适用
10	10,15,25,30,45, 50,60,75,80,100, 125,150	*D-C73L D-C76L D-C80L	BJ2-010	D-A72L D-A73L D-A76L
		D-H7A1L D-H7BL		D-A80L D-F79L D-J79L
16	10,15,25,30,45,50, 60,75,80,100,125, 150,160,175,200		BJ2-016	


\* 磁性开关规格及特性可参阅磁性开关之系列。

## 外形尺寸图 (毫米) (基本型)

### CJ2B6

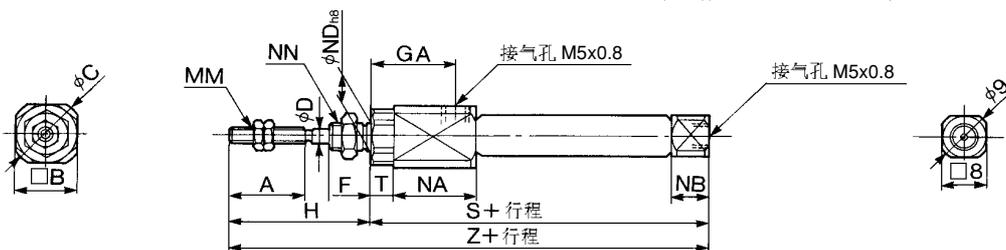

### CJ2B10,16

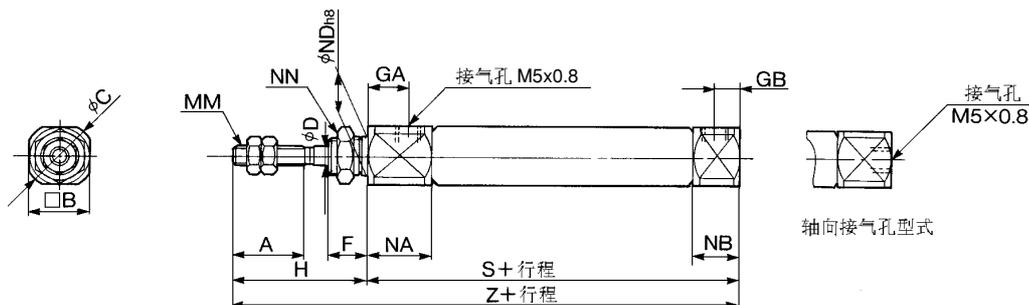

缸径(mm)	A	B	C	D	F	GA	GB	H	MM	NA	NB	ND h8	NN	S	T	Z
6	15	12	14	3	8	14.5	-	28	M3X0.5	16	7	6	M6X1.0	49	3	77
10	15	12	14	4	8	8	5	28	M4X0.7	12.5	9.5	8	M8X1.0	46	-	74
16	15	18	20	5	8	8	5	28	M5X0.8	12.5	9.5	10	M10X1.0	47	-	75

