

- * 新推出面板安装方式带快换接头的速度控制阀。
- * 面板厚度最大3.5mm。
- * 面板上下都有六角螺母作固定之用。

共同规格



最高使用压力	1MPa
最低使用压力	0.1MPa
环境及流体温度	-5~60°C
调整流量圈数	10圈(AS1001F为8圈)
适用软管材质	尼龙, 软尼龙, 聚氨酯

型号	规格		
	适合软管外径 ø(mm)	注1) 额定流量 ℓ/min (ANR)	有效截面积 (mm ²)
AS1001F	3.2、4、6	100	1.5
AS2001F	4、6	130~230	2~3.5
AS2051F	6、8	290~460	4.5~7
AS3001F	6、8、10、12	420~920	6.5~14
AS4001F	10、12	1050~1390	16~21



注1) 供应压力0.5MPa, 流体温度20°C。

注2) 软管外径也有英寸, 请与SMC营业员联络。

型号表示方法

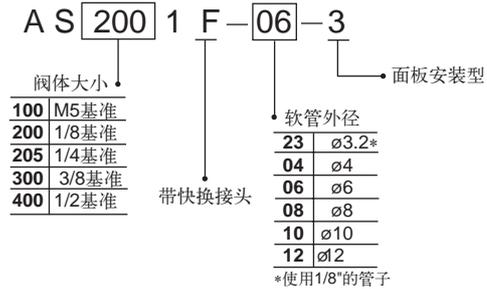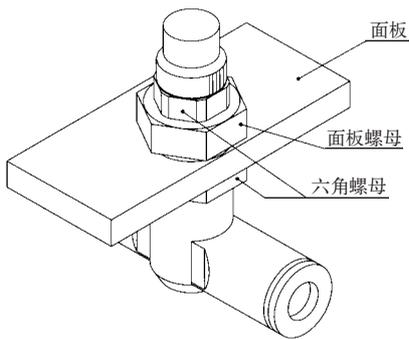

外形尺寸图 (毫米)

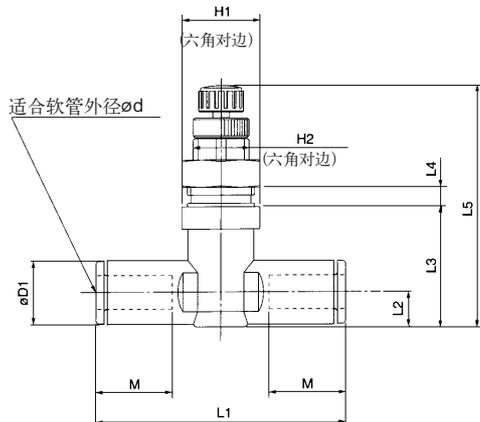

型号	d	D1	H1	H2	L1	L2	L3	L4		L5		M
								最大	最小	最大	最小	
AS1001F-23-3	3.2	8.4	12	8	38	4.5	16.8	3.5	37.6	34.4	12.7	
AS1001F-04-3	4	9.3			39.2	5.2	17.4		38.2	35		
AS1001F-06-3	6	11.6			40.7	6.2	18.5		39.3	36.1		13.5
AS2001F-04-3	4	9.3	14	10	40.7	5.2	20.7	3.5	48	42.5	12.7	
AS2001F-06-3	6	11.6			44.8	6.3	21.8		49.1	43.6		13.5
AS2051F-06-3	6	12.8	17	13	53.2	6.7	25.7	3.5	53.5	48.1	17	
AS2051F-08-3	8	15.2			59.8	8.1	27		54.8	49.4		18
AS3001F-06-3	6	12.8	21	16	59	7.4	31.3	3.5	60.1	54.7	17	
AS3001F-08-3	8	15.2			64.4	8.2	32.1		60.9	55.5		18
AS3001F-10-3	10	18.5			71.6	9.8	33.7		62.5	57.1		21
AS3001F-12-3	12	20.9	27	21	76	11	34.9	3.5	63.7	58.3	22	
AS4001F-10-3	10	18			35	69.3	61		21			
AS4001F-12-3	12	20.9			82	11.3	36	3.5	70.3	62	22	