

弯头型



万向型


- ※ 金属部分采用不锈钢(SUS303),代替传统的黄铜。
- ※ 适合作以下用途:
  - 食品加工机械设备,可能接触洗涤剂或盐水的地方。
  - 无铜离子设备用,例如显像管生产线上等。
  - 洁净房
- ※ 白色主体易于辨别。
- ※ 内置保持圈,防止调节螺钉脱离。
- ※ 标准螺纹带密封剂。

### 共同规格

最高使用压力	1.0 MPa
最低使用压力	0.1 MPa
环境及流体温度	-5~60℃ (但未冻结)
调整流量圈数	10圈 (8圈 <sup>注1</sup> )
适合软管材质	尼龙、软尼龙、聚氨酯

注1) AS12□1FG及AS13□1FG。

### 型号表示方法

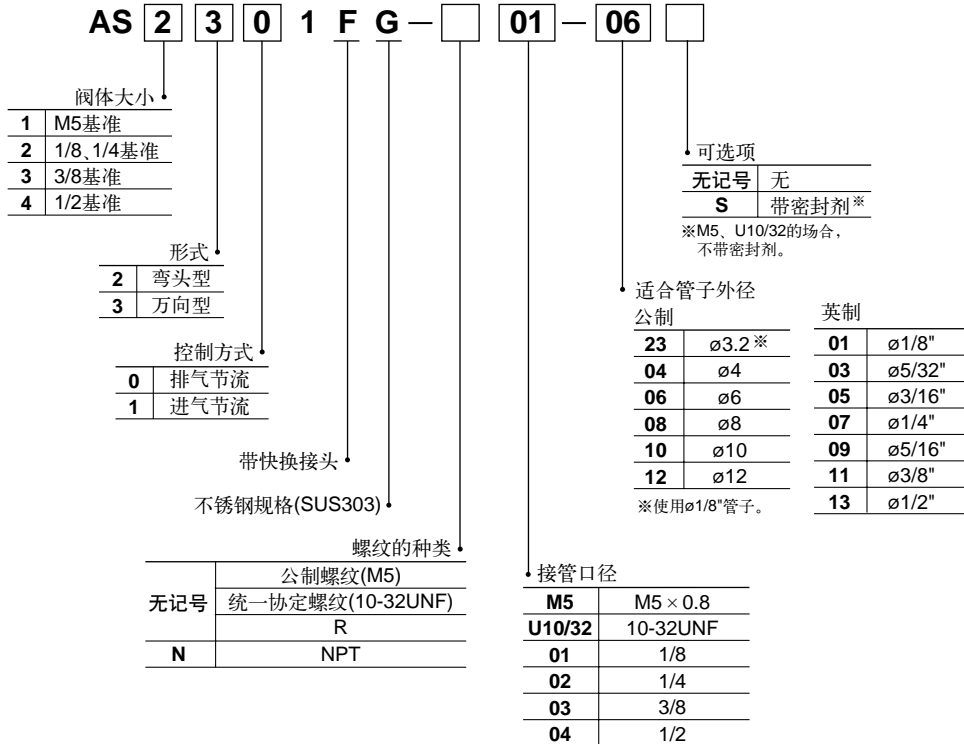

弯头型	万向型	接管口径	软管外径(mm)						控制(自由)流动 <sup>注1)</sup>	
			3.2	4	6	8	10	12	流量 ℓ/min(ANR)	有效截面积 (mm <sup>2</sup> )
AS12□1FG-M5	AS13□1FG-M5	M5 × 0.8	●	●	●				100	1.5
AS22□1FG-01	AS23□1FG-01	1/8	●	●	●	●	● <sup>※</sup>		180~230	2.7~3.5
AS22□1FG-02	AS23□1FG-02	1/4		●	●	●	●		260~460	4~7
AS32□1FG-02	AS33□1FG-02	1/4			●	●	●	●		
AS32□1FG-03	AS33□1FG-03	3/8			●	●	●	●	660~920	10~14
AS42□1FG-04	AS43□1FG-04	1/2					●	●	1580 ~ 1710	12~ 26

注1) 在压力为0.5MPa,温度为20℃时的值。

※ 仅有弯头型。

