



# 真空用分水过滤器 AMJ系列




- \* 适用于吸盘附近有水份的地方。
- \* 除去水滴达到90%以上。
- \* 当滤芯水份饱和时，也不会增加压力降。
- \* 更换滤芯方便。
- \* 当切断真空后，可方便用手把水排放出来。

## 共同规格


使用流体	空气
最高使用压力	1.0MPa
最低使用压力	-0.1MPa
环境及流体温度	5~60°C
除水率	90%
滤芯寿命	2年或当压力差达到0.02MPa时
放水方式	手动放水

## 应用例

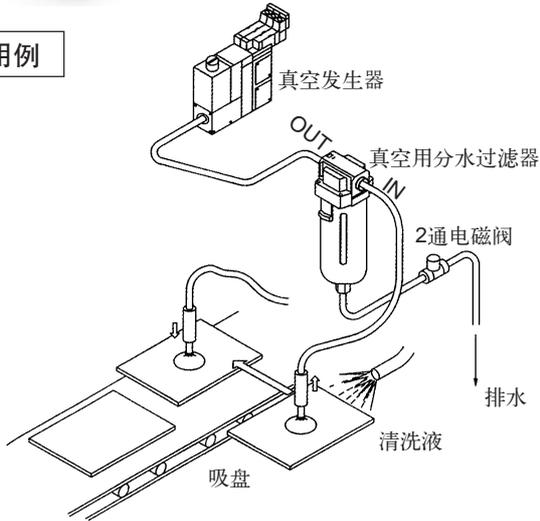


## 外形尺寸图 (毫米)


AMJ3000 • AMJ4000

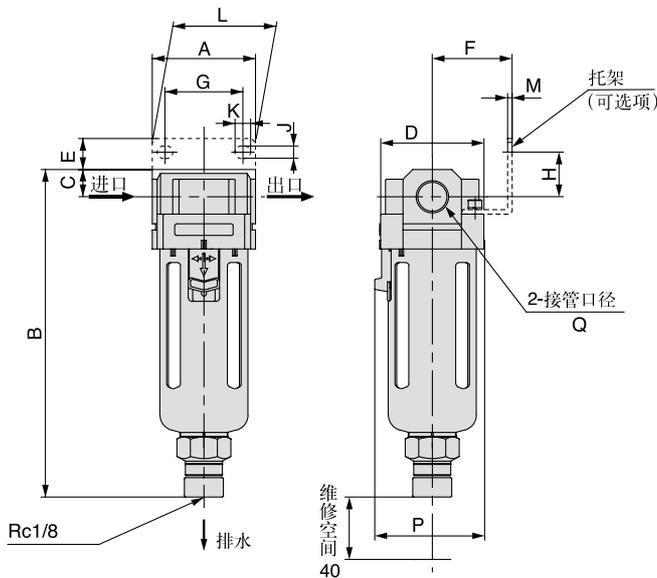

AMJ5000

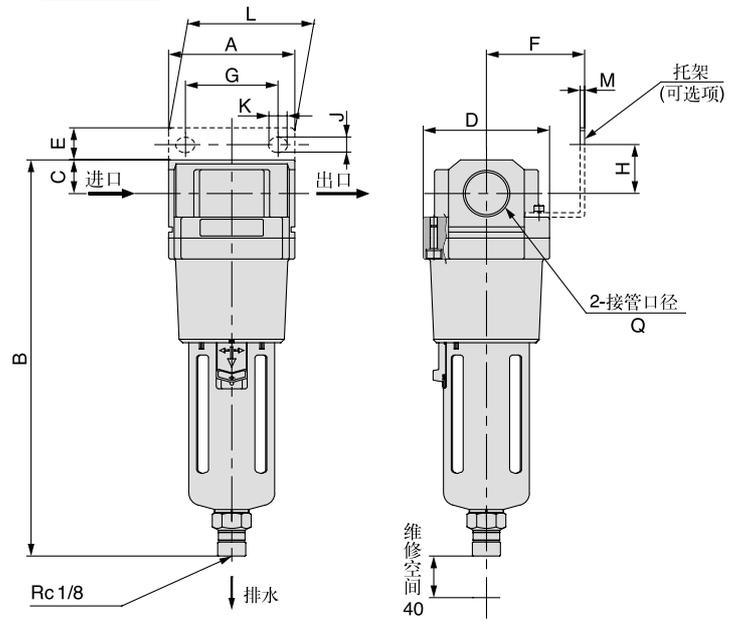

## 型号表示方法

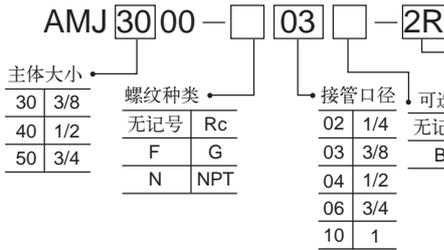

## 标准规格

无记号	排水活门
2	金属杯
6	尼龙杯
J*	排水导管(Rc1/4)
R	流动方向: 右一左

\* 无阀的功能，故应自备球阀类截止阀配管。

型号	接管口径 Q	A	B	C	D	托架安装尺寸							P	
						E	F	G	H	J	K	L		M
AMJ3000	1/4, 3/8	53	169	14	53	16	41	40	23	6.5	8	53	2.3	56
AMJ4000	3/8, 1/2	70	205	18	70	17	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	73
AMJ5000	3/4, 1	90	284	24	90	23	70	66	35	11	13	90	3.2	-