

### 共同规格

使用流体	压缩空气
最高使用压力	1.0MPa
注1) 最低使用压力	0.05MPa
环境和流体温度	5 ~ 60°C
过滤精度	0.01μm(去除 95%)
二次侧油雾浓度	0.1mg/m <sup>3</sup> (ANR){0.08ppm}或以下 (油饱和时) <sup>注2)</sup>
滤芯寿命	2年或当压力差达到0.1MPa时

注1) 使用自动排水器时, 使用压力要在0.15MPa以上。

注2) 压缩机排放油浓度为30mg/m<sup>3</sup>(ANR)时。

型号	规格		附件 ** 托架组件	备件(可选项) 滤芯
	注1) 额定流量 ℓ/min(ANR)	接管口径		
AMH150	200	1/8 · 1/4 · 3/8	BM51	AMH-EL150
AMH250	500	1/4 · 3/8 · 1/2	BM52	AMH-EL250
AMH350	1000	3/8 · 1/2 · 3/4	BM53	AMH-EL350
AMH450	2000	1/2 · 3/4 · 1	BM54	AMH-EL450
AMH550	3500	3/4 · 1	BM55	AMH-EL550
AMH650	6000	1 · 1 1/2	BM56	AMH-EL650
AMH850	12000	1 1/2 · 2	BM57	AMH-EL850

\* 当通过 AMH 的流量低于 300 ℓ/min(ANR)时, 请务必选用常断型。若选用常通型, 自动排水器可能会一直不停的排气。

\*\* (有六角螺钉, 弹簧垫圈)


注1) 压力在0.7MPa时。

### 特点

- AMH系列是带前置过滤器的微雾分离器, 主要是AM和AMD系列的接合体。
- 节省配管及安装时间。
- 单一滤芯, 缩短更换滤芯的时间。
- 省空间。

AMH150 ~ AMH850外形尺寸图  
请参见P.3.16页。

### 型号表示方法

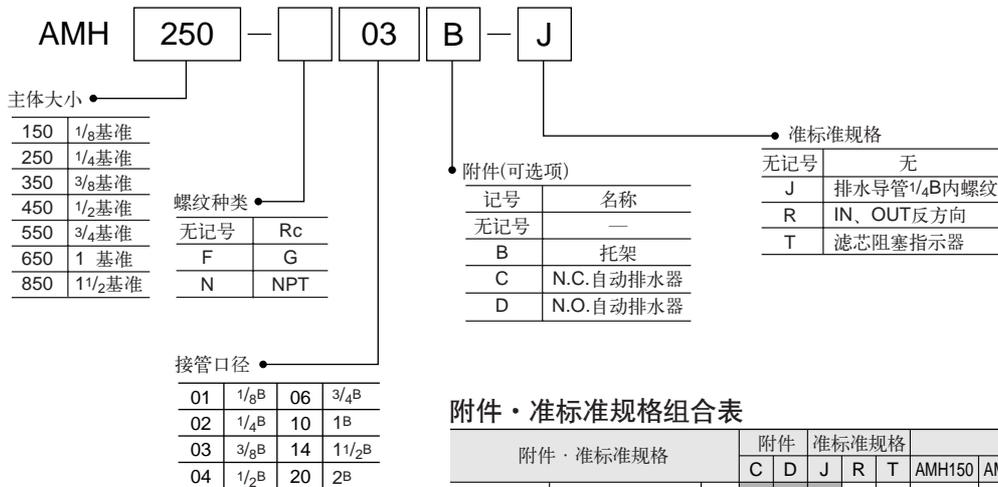

### 附件·准标准规格组合表

◎ 可组合 ■ 不可组合 ○ 与型号有关

附件·准标准规格		附件 准标准规格					适合元件							
		C	D	J	R	T	AMH150	AMH250	AMH350	AMH450	AMH550	AMH650	AMH850	
附件	N.C.自动排水器	C			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	N.O.自动排水器	D			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
准标准规格	排水导管1/4B	J			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	IN、OUT反方向	R	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	滤芯阻塞指示器	T	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎