




不锈钢气缸 CJ5□S系列(φ10•φ16)•CG5□S系列(φ20~φ100)

图形符号



* 可用于食品机械等水滴飞散的环境中。




规格

系列	CJ5□S		CG5□S	
缸径(mm)	10	16	20,25,32,40,50,63	80,100
使用流体	空气 (不给油)			
动作方式	单杆双作用			
最高使用压力MPa	0.7		1.0	
最低使用压力MPa	0.1		0.05	
环境及流体温度	带磁性开关-10~60℃ (但未冻结) 无磁性开关-10~70℃			
缓冲	垫缓冲 垫缓冲/气缓冲			
使用活塞速度(mm/s)	50~750		50~1000	
行程长度允差(mm)	+1.0 0		-1000 ^{+1.4} ₀ -1200 ^{+1.5} ₀ -1000 ^{+1.4} ₀ -1500 ^{+1.5} ₀	

行程/磁性开关安装件

缸径(mm)	标准行程(mm)	长行程(mm)	磁性开关安装件
10	15,30,45,60,75,100,125,150	-	BJ2-010S
16	15,30,45,60,75,100,125,150,175,200	-	BJ2-016S
20	25,50,75,100,125,150,200	201~350	NBA-088S
25	-	301~400	NBA-106S
32	-	301~450	BGSI-032S
40	25,50,75,100	301~800	BAF-04S
50,63	125,150,200	301~1200	BAF-05S
80	250,300	301~1400	BAF-08S
100	-	301~1500	BAF-10S

型号表示方法

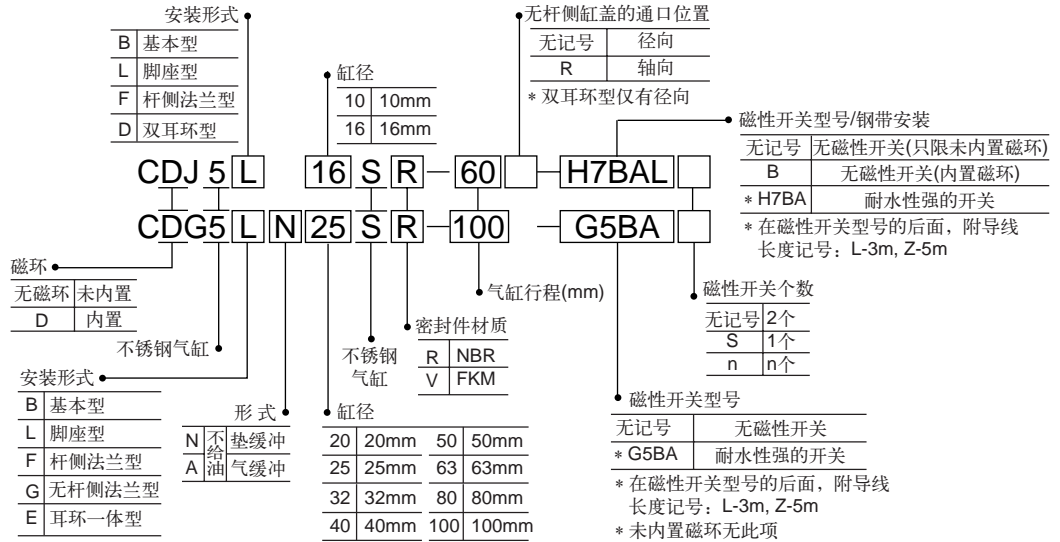


安装件型号


缸径(mm)	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100
脚座型	CJ-L016SUS	CJK-L016SUS	CG-L020SUS	CG-L025SUS	CG-L032SUS	CG-L040SUS	CG-L050SUS	CG-L063SUS	CG-L080SUS	CG-L0100SUS
法兰型	CJ-F016SUS	CJK-F016SUS	CG-F020SUS	CG-F025SUS	CG-F032SUS	CG-F040SUS	CG-F050SUS	CG-F063SUS	CG-F080SUS	CG-F0100SUS
T形座	CJ-T010SUS	CJK-T016SUS								
摆动支座			CG-E020SUS	CG-E032SUS		CG-E050SUS		CG-E080SUS		

外形尺寸图 (毫米)

基本型(B) / C□J5B□S R

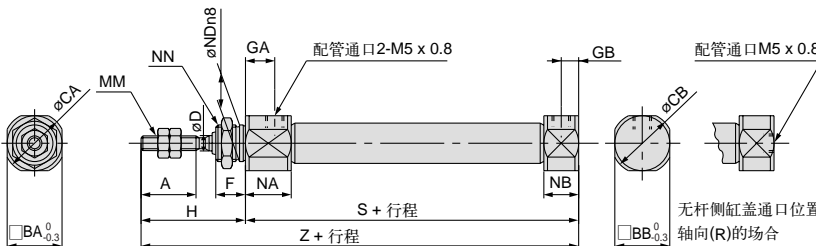

轴向脚座型(L) / C□J5L□S R

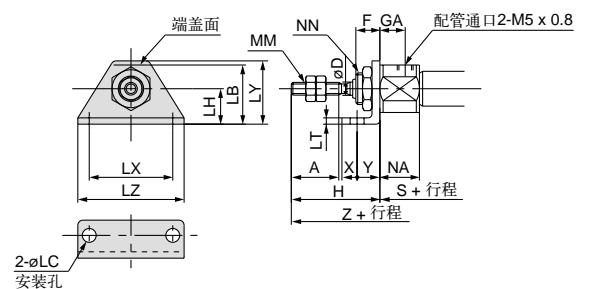

缸径(mm)	A	BA	BB	CA	CB	D	F	GA	GB	H	MM	NN	NA	NB	NDn8	S	Z
10	15	15	12	17	14	4	8	5	28	M4×0.7	M10×1.0	12.5	9.5	10 ^{0.022}	46	74	
16	15	18.3	18.3	20	20	5	8	5	28	M5×0.8	M12×1.0	12.5	9.5	12 ^{0.027}	47	75	

缸径(mm)	LB	LC	LH	LT	LX	LY	LZ	X	Y	Z
10	21.5	5.5	14	2.5	33	25	42	6	9	74
16	23	5.5	14	2.5	33	25	42	6	9	75

*未注尺寸参见左表。