


标准规格

缸径 (mm)	6	10	15
使用流体	空气		
动作方式	双作用		
最高使用压力 MPa	0.7		
最低使用压力 MPa	0.12	0.06	
环境和流体温度	无磁性开关: -10℃~70℃, 带磁性开关: -10℃~60℃		
缓冲	两端橡胶缓冲		
使用活塞速度	50~500 mm/s		
行程公差 mm	+1.0 0		
* 给油	不需要		
接管口径	M5×0.8		

* 如给油, 请用透平1号油ISOVG32。

型号表示方法

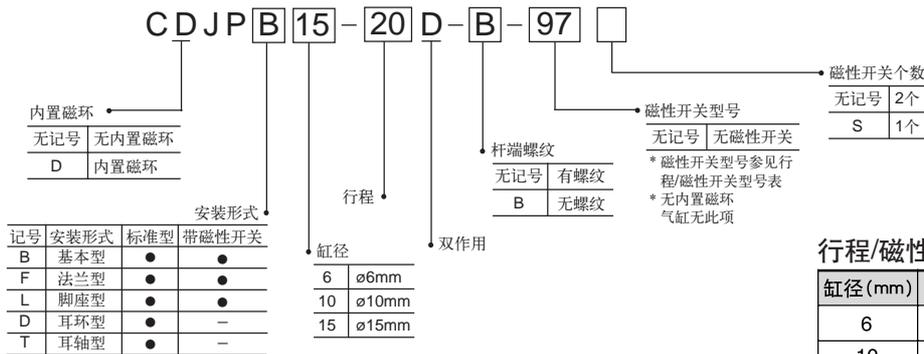


行程/磁性开关型号表

缸径 (mm)	标准行程 (mm)	* 磁性开关型号	磁性开关安装件
6	5,10,15,20	97 93A	BP-1
10	5,10,15,20,25,30		
15	5,10,15,20,25,30		

* 磁性开关的规格及特性可参阅磁性开关系列。
导线长度表示记号: 无记号-0.5m, L-3m, Z-5m 例: 93A, 93AL

外形尺寸图 (毫米)

CJPB · CDJPB

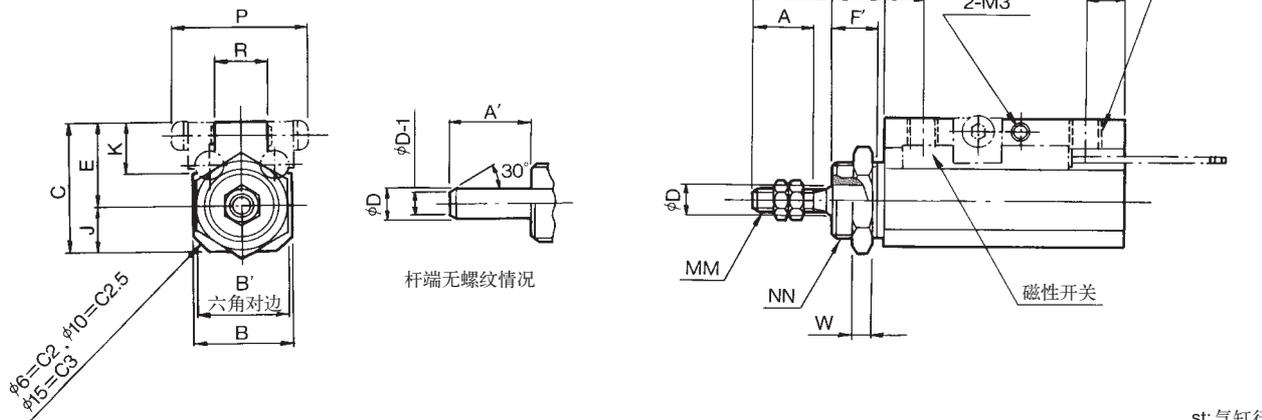

st: 气缸行程 (毫米)

缸径 (mm)	A	A'	B	B'	øD	F	F'	GA	GB	H	J	K	MM	NN	R	S					W	Z					带磁性开关		
																5st	10st	15st	20st	30st		5st	10st	15st	20st	30st	C	E	P
6	7	9	14	14	3	8	6.5	6	6	17	6	8	M3X0.5	M10X1.0	7	30.5	35.5	40.5	45.5	-	3	47.5	52.5	57.5	62.5	-	16.5	10.5	20
10	10	12	15	17	5	8	6.5	6	7	20	7	8	M4X0.7	M12X1.0	8	30.5	35.5	40.5	45.5	55.5	3	50.5	55.5	60.5	65.5	75.5	20	13	21
15	12	14	20	19	6	10	8.5	6	7	24	9	8	M5X0.8	M14X1.0	10	30.5	35.5	40.5	45.5	55.5	4	54.5	59.5	64.5	69.5	79.5	24.5	15.5	23