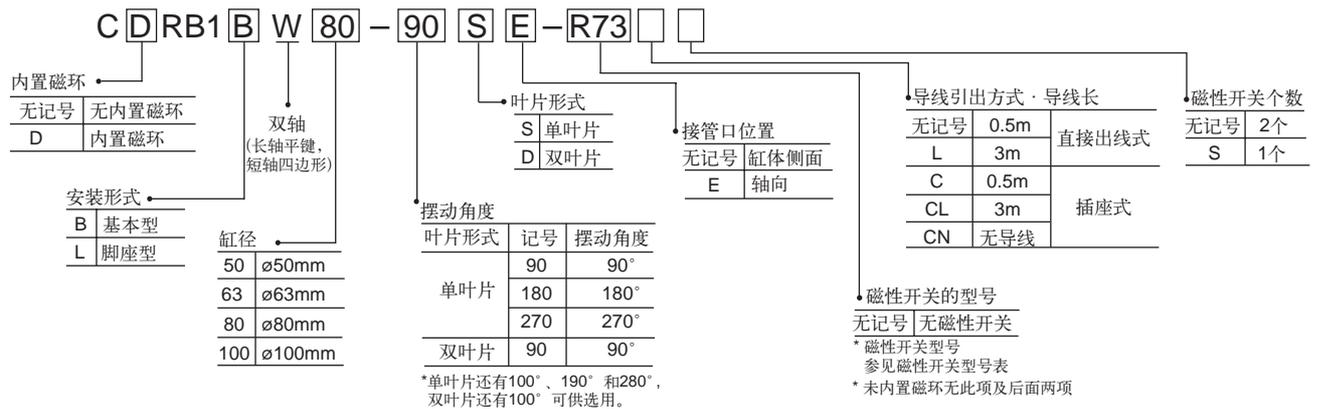

**基本型**


内置磁环型带开关

**标准规格**

驱动方式		单叶片驱动(S)				双叶片驱动(D)			
缸径 (mm)		50	63	80	100	50	63	80	100
摆动角度	标准	90° <sup>+4</sup> <sub>0</sub> , 180° <sup>+4</sup> <sub>0</sub> , 270° <sup>+4</sup> <sub>0</sub>				90° <sup>+4</sup> <sub>0</sub>			
	非标准	100° <sup>+4</sup> <sub>0</sub> , 190° <sup>+4</sup> <sub>0</sub> , 280° <sup>+4</sup> <sub>0</sub>				100° <sup>+4</sup> <sub>0</sub>			
使用流体		空气(不给油)							
环境和流体温度		5~60℃							
使用压力范围		0.15~1.0MPa							
转速调整范围		0.1~1sec/90°							
允许动能(J)		0.082	0.12	0.398	0.6	0.112	0.16	0.54	0.811
轴负载重 (N)	横向负载	245	390	490	588	245	390	490	588
	轴向负载	196	340	490	539	196	340	490	539
接管口径		Rc 1/8		Rc 1/4		Rc 1/8		Rc 1/4	

**型号表示方法**

**脚座型号**

缸径(mm)	50	63	80	100
脚座型号	P411020-5	P411030-5	P411040-5	P411050-5


**磁性开关型号表**

导线引出方式	磁性开关型号
直接出线式	R73, S79, R80, T79
插座式	R80C, R73C, T79C


\* 磁性开关规格及特性可参阅磁性开关系列。

**转矩图表**


CRB1BW50

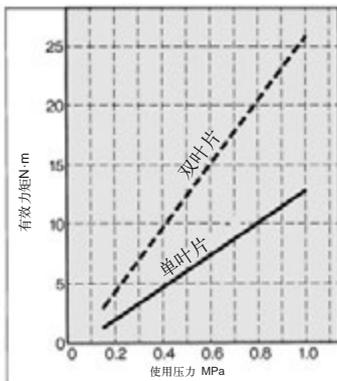

CRB1BW63

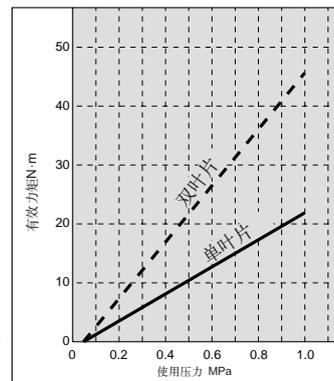

CRB1BW80

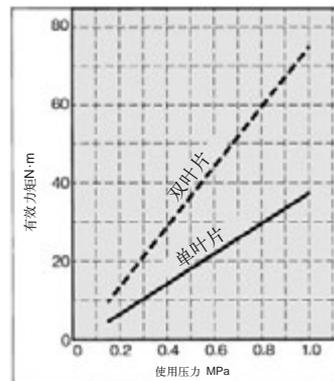

CRB1BW100

