


标准规格

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 缸径(mm) | 30 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| 使用流体 | 空气 | | | | | |
| 动作方式 | 双作用 | | | | | |
| 最高使用压力 | 1MPa | | | | | |
| 最低使用压力 | 0.1MPa | | | | | |
| 环境和流体温度 | 0~60°C(但未冻结) | | | | | |
| 齿隙 | 1°以内(ø30因内置限位器, 加压时无齿隙) | | | | | |
| 摆动角度允差 | +4° 0 | | | | | |
| *给油 | 不需要 | | | | | |
| 输出力矩(N·m) | 1.9 | 9.3 | 17 | 32 | 74 | |
| 允许动能 J | 无气缓冲 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.54 |
| | 气缓冲 | - | 0.98 | 1.5 | 2.0 | 2.9 |
| 摆动时间范围(秒/90°) | 0.2~1 | 0.2~2 | 0.2~3 | 0.2~4 | 0.2~5 | |
| 接管口径 Rc | M5x0.8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | |

* 如给油, 请用透平1号油ISOVG32。

型号表示方法

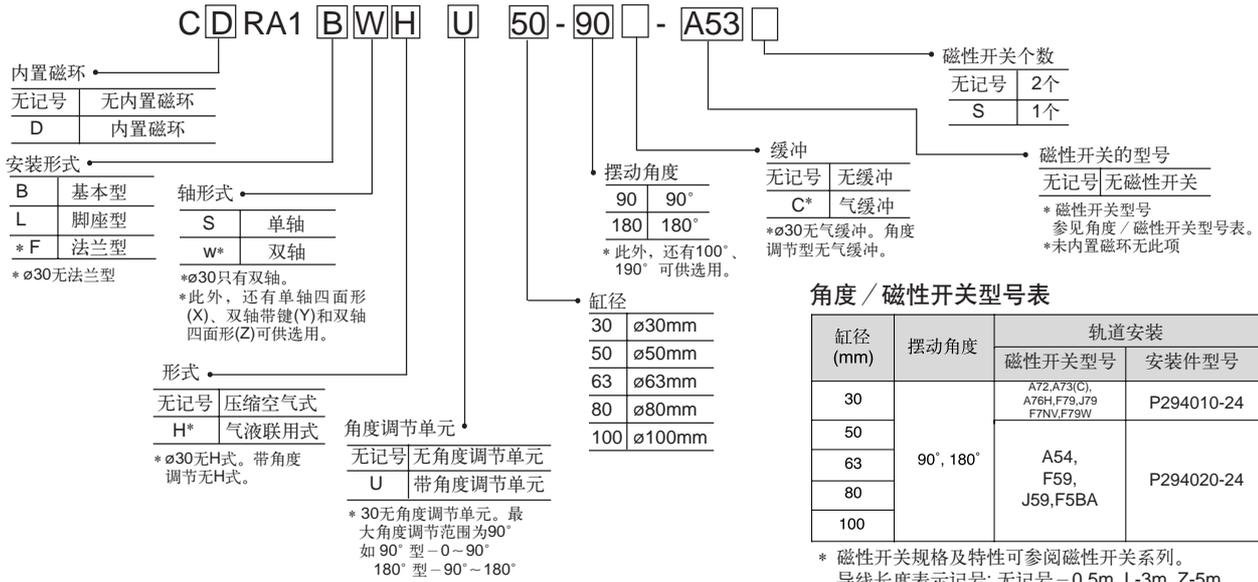

角度/磁性开关型号表

| 缸径(mm) | 摆动角度 | 轨道安装 | |
|--------|-----------|--|------------|
| | | 磁性开关型号 | 安装件型号 |
| 30 | 90°, 180° | A72, A73(C), A76H, F79, J79 F7NV, F79W | P294010-24 |
| 50 | | A54, F59, J59, F5BA | P294020-24 |
| 63 | | | |
| 80 | | | |
| 100 | | | |

* 磁性开关规格及特性可参阅磁性开关系列。
 导线长度表示记号: 无记号-0.5m, L-3m, Z-5m
 例: A72, A72L

转矩图表

