



# 夹紧气缸(带耐强磁场的磁性开关) CKP1□系列、CDQ2□P系列、CDA1□P系列




能在强磁场环境中使用。全部型号都带金属防尘圈

## 共同规格


系列	CKP1□	CDQ2□P	CDA1□P
缸径 mm	40, 50, 63	50, 63, 80	40, 50, 63, 80
使用流体	空气		
使用压力范围 MPa	0.05 ~ 1.0	~ 1.0	0.05 ~ 1.0
环境及流体温度	5 ~ 60℃		
活塞速度 mm/s	50 ~ 500		50 ~ 500
缓冲	两侧气缓冲	无	无·气缓冲
给油	不需要		
行程长度允差 mm	$+1.0$ $0$		$\sim 250^{+1.0}_0, 251\sim 1000^{+1.4}_0$

## 型号表示方法


### 夹紧气缸

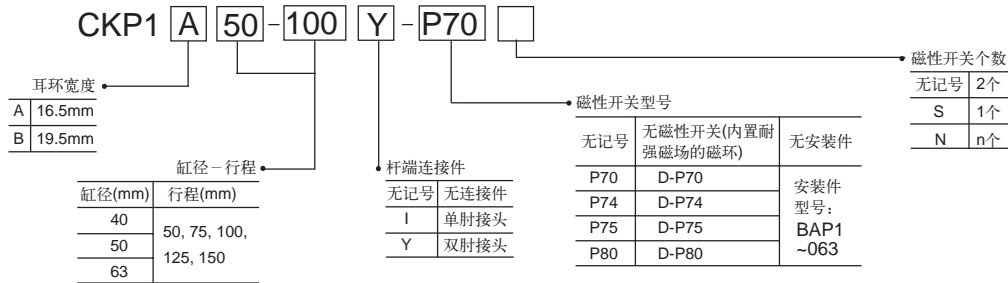

### 薄型夹紧气缸

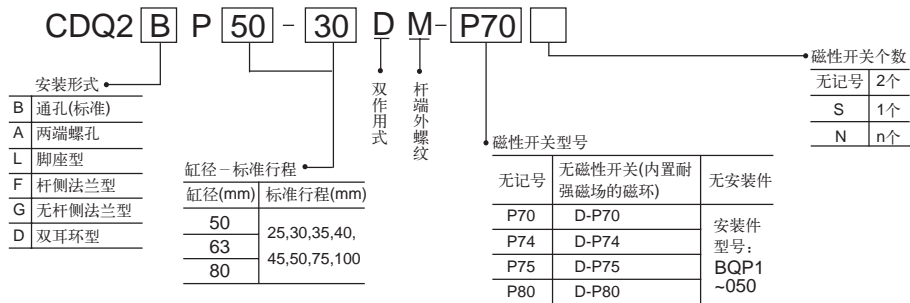

### 拉杆安装型夹紧气缸

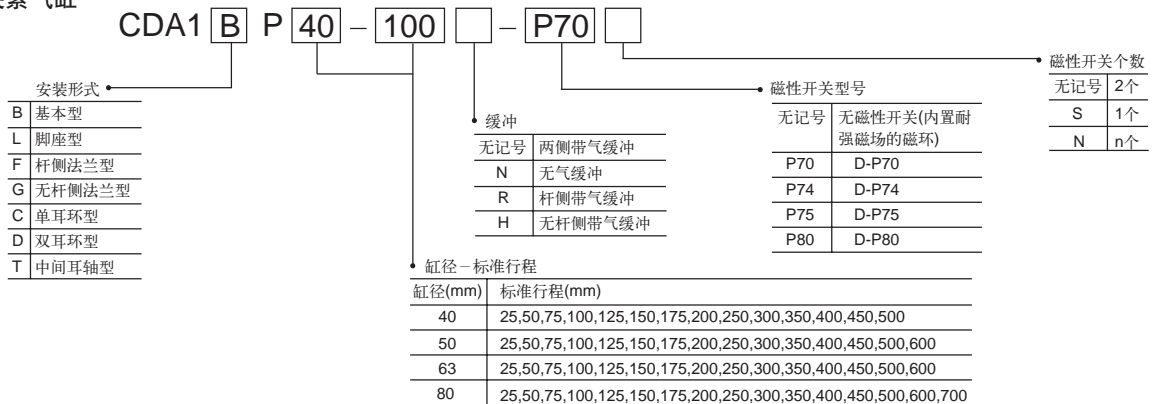

#### 磁性开关安装件型号

缸径(mm)	40+50	63	80
D-P7 D-P8	BAP1-040	BAP1-063	BAP1-080