




带后冷却器的冷冻式空气干燥器 IDU系列

图形符号




规格

干燥器型号	适合空压机功率(kW)	处理空气量 m ³ /min(ANR) <small>注</small>	使用压力范围	进口空气温度	环境温度	电源电压	消耗功率	漏电开关容量	自动排水器型号	冷媒	容量控制方式	接管口径
IDU8D	7.5	0.85	0.15~1.0 MPa	5~75℃	2~40℃	单相	325W	10A (AC110V) 5A (AC220V)	AD44-X445	R134a	容量调整阀热气流方式	R ³ / ₄
IDU11C	11	1.3				AC110V	348W					
IDU15C	15	2.05		AC220V		597W						
IDU22C1	22	3.15		三相		10A	750W					
IDU37C1	37	5.2					870W					
IDU55C	55	7.65					AC220V	1520W				
IDU75C	75	10.5	2290W	15A	R22	R2						


注) 测定条件: 进口空气压力为0.7MPa, 进口空气温度为55℃(IDU55C,75C为50℃), 环境温度为32℃, 出口空气压力露点为10℃。

型号表示方法

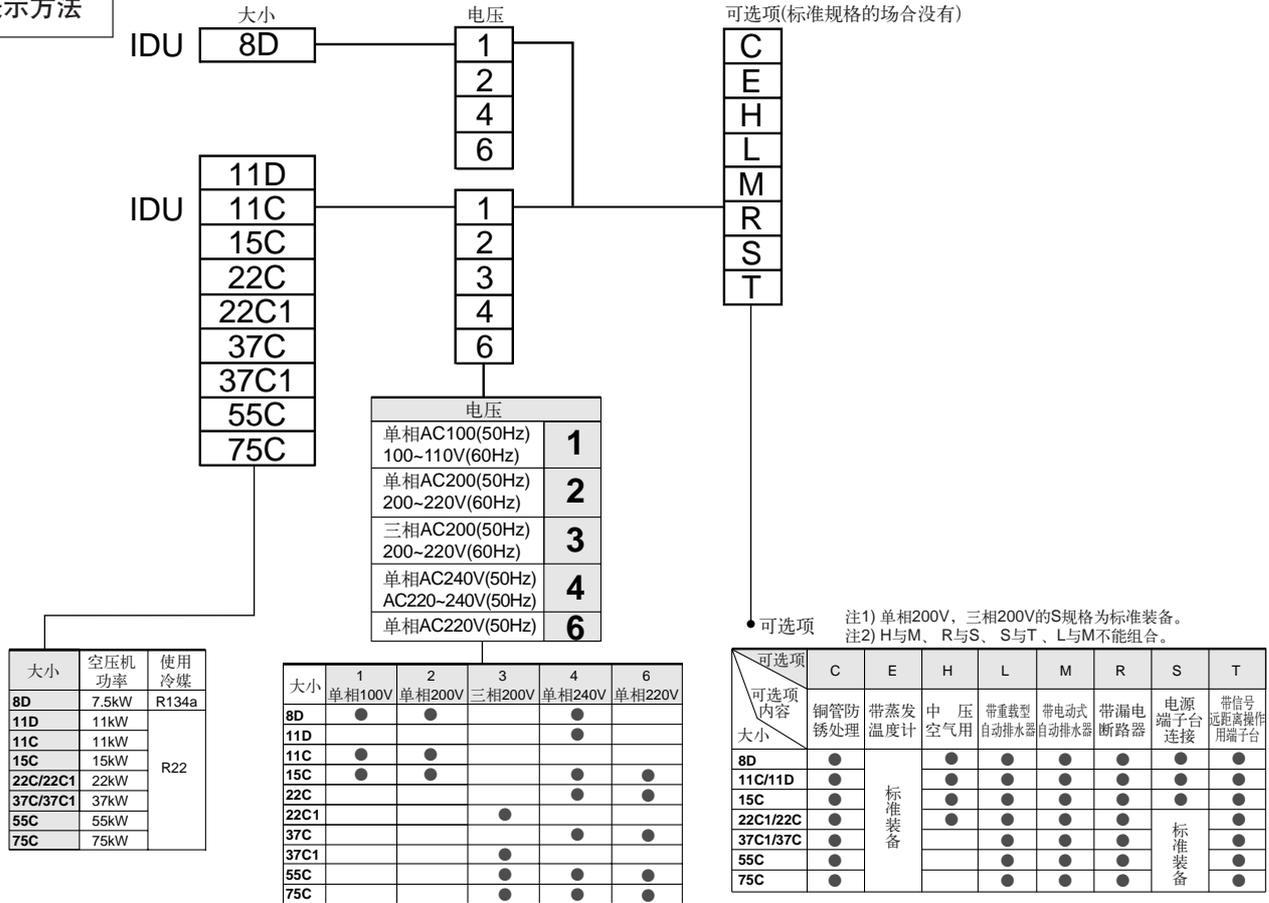

构造原理


IDU11C,15C

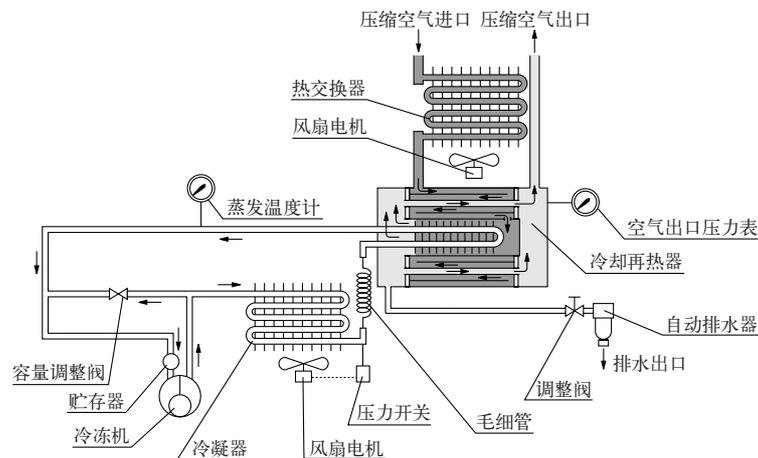

带后冷却器的冷冻式空气干燥器: IDU系列

外形尺寸图 (毫米)


IDU8D

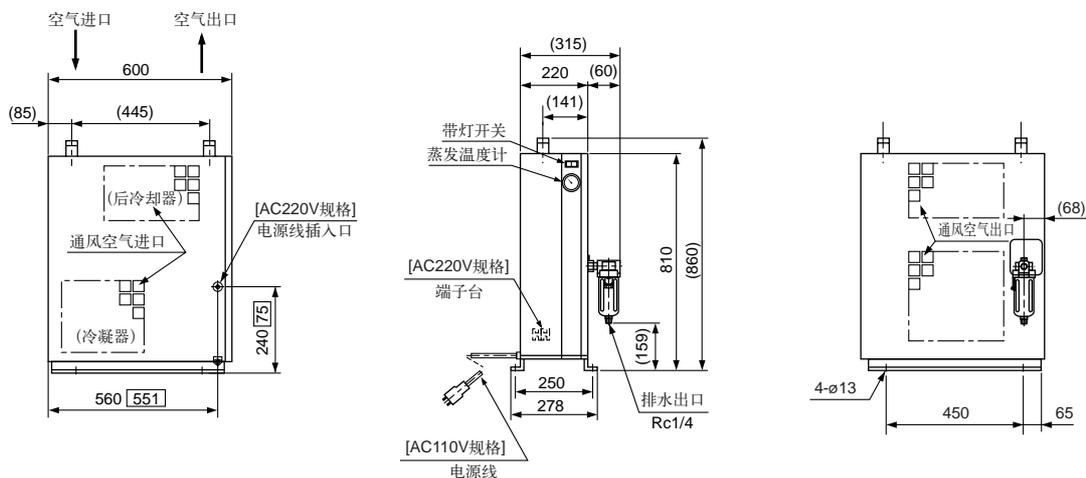

※ □内尺寸是AC220Vの場合。


型号	接管口径	A	B	C	D	E	F	G	H
IDU11C	R 3/4	260	910	959	152	157	363	289	317
IDU15C	R1	280	960	1009	175	207	383	309	337

IDU11C,15C

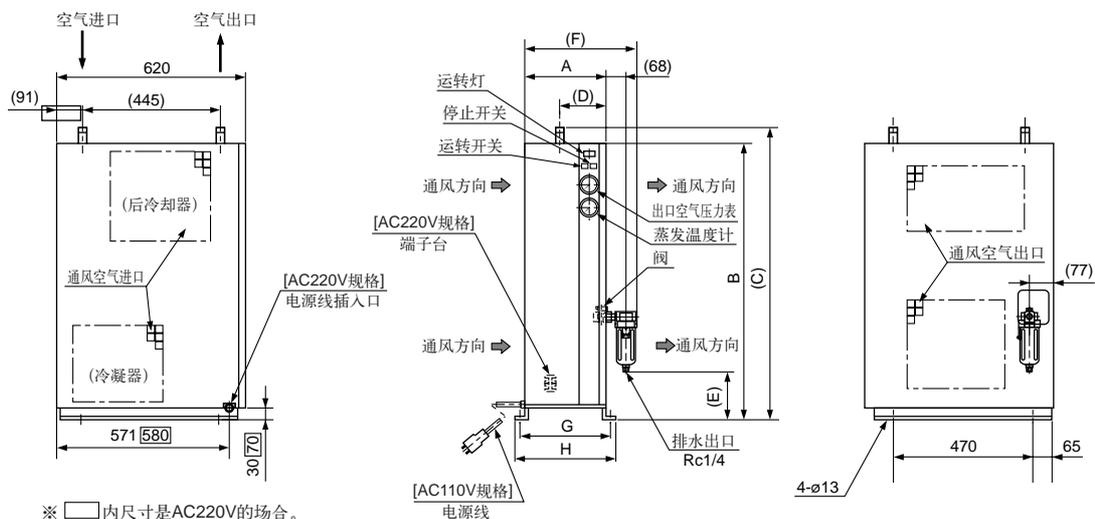

※ □内尺寸是AC220Vの場合。

IDU22C1,37C1,55C,75C

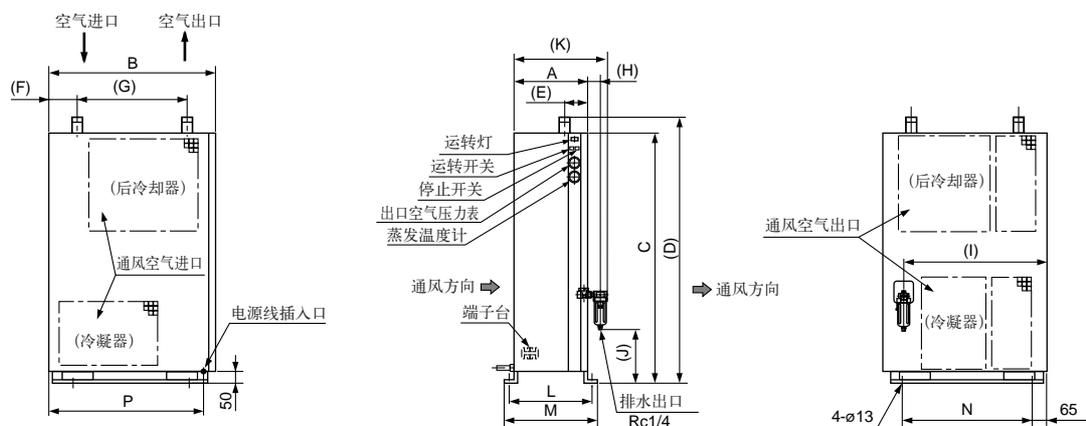

型号	接管口径	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
IDU22C1	R1	300	750	1155	1235	71	70	445	63	642	219	398	328	356	600	700
IDU37C1	R1 1/2	360	830	1260	1350	112	136	550	68	722	269	463	388	416	680	780
IDU55C	R2	405	850	1340	1440	87	155	530	68	722	267	508	433	461	700	800
IDU75C	R2	425	850	1475	1575	87	220	530	68	722	317	528	453	481	700	800