


\*不用工具，采用快速锁紧方式，便可根据用途需要，对配管进行集中和分配，且空气的输出方向可在360°内自由选择。  
\*黄铜件全部进行无电解镀锌，故无铜离子产生。

## 型号表示方法

### 1 空气输出口: KBV、KBZ




#### 分支弯头组件: KBZ

型号	适合管子外径
KBZ1-04	4
KBZ1-06	6
KBZ2-08	8
KBZ3-10	10
KBZ3-12	12
KBZ4-12	12





#### 弯头组件: KBV

型号	适合管子外径
KBV1-04	4
KBV1-06	6
KBV2-08	8
KBV3-08	8
KBV3-10	10
KBV3-12	12
KBV4-12	12
KBV4-16	16




#### 弯头管座组件: KBV

型号	连接螺纹
KBV1-M5	M5 × 0.8
KBV1-M6	M6 × 1
KBV2-M5	M5 × 0.8
KBV2-M6	M6 × 1
KBV3-R1	Rc 1/8
KBV3-R1	Rc 1/8
KBV3-R2	Rc 1/4
KBV4-R2	Rc 1/4
KBV4-R3	Rc 3/8

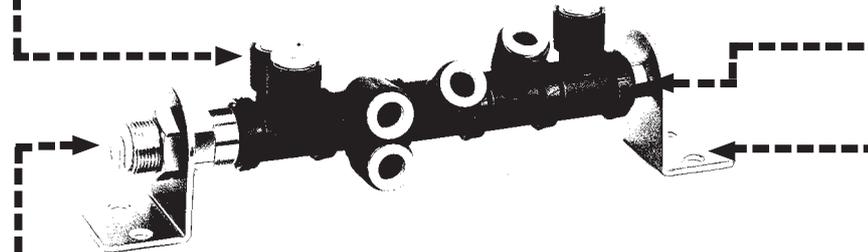

### 2 空气供给口: KBE、KBH、KBB、KBS、KBL

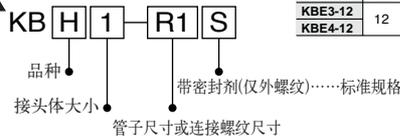

#### 外接管座: KBB

型号	连接螺纹
KBB1-M5	M5 × 0.8
KBB2-M6	M6 × 1
KBB3-R1	Rc 1/8
KBB4-R2	Rc 1/4



#### 内接管座: KBS

型号	连接螺纹
KBS1-R1	R 1/8
KBS2-R2	R 1/4
KBS3-R3	R 3/8
KBS4-R4	R 1/2



#### 面板安装内连接: KBE

型号	适合管子外径
KBE1-04	4
KBE1-06	6
KBE2-08	8
KBE2-10	10
KBE3-08	8
KBE3-10	10
KBE3-12	12
KBE4-12	12




#### 内连接接头: KBH

型号	连接螺纹
KBH1-R1S	R 1/8
KBH2-R1S	R 1/4
KBH2-R2S	R 3/8
KBH3-R2S	R 1/4
KBH3-R3S	R 3/8
KBH3-R4S	R 1/2
KBH4-R3S	R 3/8
KBH4-R4S	R 1/2



#### 内连接弯头: KBL


型号	连接螺纹
KBL1-R1S	R 1/8
KBL2-R1S	R 1/4
KBL2-R2S	R 3/8
KBL3-R2S	R 1/4
KBL3-R3S	R 3/8
KBL3-R4S	R 1/2
KBL4-R3S	R 3/8
KBL4-R4S	R 1/2



## 连接

连接管子	材质	尼龙、软尼龙、聚氨酯
	外径	ø4.ø6.ø8.ø10.ø12.ø16
连接螺纹	外螺纹	R1/8. R1/4. R3/8. R1/2
	内螺纹	M5x0.8, M6x1 Rc1/8. Rc1/4. Rc3/8. Rc1/2

### 3 其他配管件: KBN、KBD、KBR

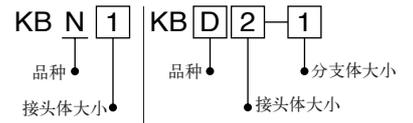

#### 接套: KBN

型号
KBN1
KBN2
KBN3
KBN4



#### 弯头异径内连接组件: KBD

型号
KBD2-1
KBD3-2
KBD4-3




#### 异径组件: KBR

型号
KBR2-1
KBR3-2
KBR4-3



### 4 堵头/帽: KBP、KBC



#### 堵头: KBP

型号	托架安装用螺纹
KBP1	M6 × 1 × 8
KBP2	M6 × 1 × 8
KBP3	M6 × 1 × 8
KBP4	M6 × 1 × 8




#### 帽: KBC

型号
KBC1
KBC2
KBC3
KBC4



### 5 托架: KBX



#### 托架: KBX

型号
KBX6
KBX12
KBX14
KBX16
KBX20
KBX22



## 组合例

