



# 难燃性快换接头集装式 KRM系列

(符合美国 UL-94 标准V-O)




## 规格


材料	FR(难燃性)软尼龙
使用流体	空气、水
最高使用压力	1.0MPa
环境及流体温度	0~60℃(水), -5~60℃(空气)

特点：防火花设计，适用于焊接工业

KRM11

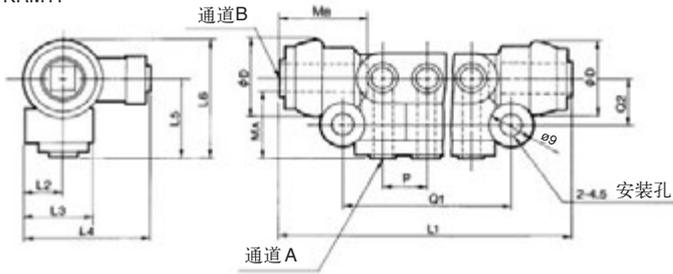

KRM12

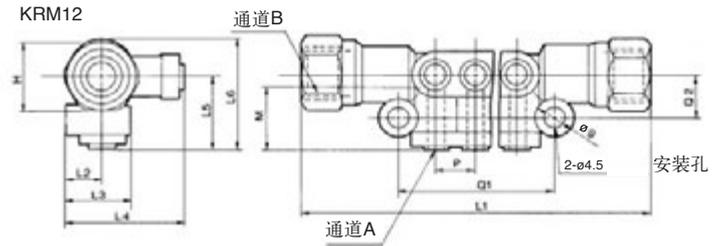

型号	规格					尺寸										
	配管		接管口径		通道A 数目	L1	L2	L3	L4	L5	L6	P	Q1	Q2	MA	MB
	通道A	通道B	通道A	通道B												
KRM11-06-10-6	快换 接头	快换 接头	ø6	ø10	6	76	10	19.5	31.5	21.5	31	13	47	13.5	17	21
KRM11-06-10-10			ø6	ø10	10	102	10	19.5	31.5	21.5	31	13	73	13.5	17	21
KRM11-08-12-6			ø8	ø12	6	85	11.5	22.5	35.5	24	34.5	15.5	55	14.7	18.5	22
KRM11-08-12-10			ø8	ø12	10	116	11.5	22.5	35.5	24	34.5	15.5	86	14.7	18.5	22
KRM12-06-02-6	快换 接头	内螺纹	ø6	1/4	6	99	10	19.5	31.5	21.5	31	13	47	13.5	17	-
KRM12-06-02-10			ø6	1/4	10	125	10	19.5	31.5	21.5	31	13	73	13.5	17	-
KRM12-08-03-6			ø8	3/8	6	108	11.5	22.5	35.5	24	34.5	15.5	55	14.7	18.5	-
KRM12-08-03-10			ø8	3/8	10	139	11.5	22.5	35.5	24	34.5	15.5	86	14.7	18.5	-