




氟素树脂制高级管接头 LQ₂¹系列



LQ1系列



LQ2系列


- * 适合多种化学流体, 有优良的耐腐蚀性(如酸、碱、纯水等)。
- * 由于采用 New PFA材质, 可放心用于从零部件洗净至组装、包装的全过程的洁净化管理。
- * 采用独特思想开发的4层密封结构, 故密封性高, 防止液漏的可靠性高。
- * 接头和管子紧密贴合, 液体滞留极少, 具有优良的液体置换特性。
- * 采用螺母缓止结构及梯形螺纹, 对热循环, 密封性也不降低。
- * 抗管子弯曲、变形能力强的结构。
- * 可以改变管子的尺寸。
- * 螺母紧固容易。

规格


系列	LQ1	LQ2
最高使用压力(20℃时)	0.7MPa	1.0MPa
使用温度	0~150℃	0~200℃

型号表示方法

品种	
H	直通接头
L	弯头
B	双管同轴T形接头
R	双管垂直T形接头



品种	
E	弯管
T	T形接管
P	隔板安装直通接管
U	直通接管
F	直通接管带法兰





品种	
E	弯管
T	T形接管
P	隔板安装直通接管
U	直通接管

螺纹种类	
无记号	R, Rc
N	NPT

配管螺纹种类	
M	外螺纹
F	内螺纹

异径尺寸时(B侧)组合表与A侧相同(仅品种B和R)

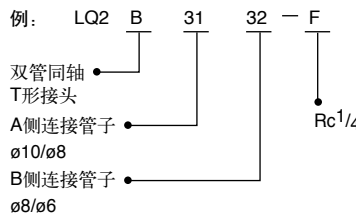

大小	序号	适合管子外/内径 (mm)	配管口径
2	1	6 x 4	1/8
	2	4 x 3	
	3	6 x 4	1/4
	4	4 x 3	
3	1	10 x 8	1/4
	2	8 x 6	
	3	6 x 4	3/8
	4	10 x 8	
	5	8 x 6	
	6	6 x 4	
4	1	12 x 10	3/8
	2	10 x 8	
	3	12 x 10	1/2
	4	10 x 8	
5	1	19 x 16	1/2
	2	12 x 10	
	3	19 x 16	3/4
	4	12 x 10	

组合表

大小	序号	适合管子外/内径 (mm)	配管口径
1	1	4 x 3	1/8
	2	3 x 2	
2	1	6 x 4	1/8
	2	4 x 3	
	3	6 x 4	1/4
	4	4 x 3	
3	1	10 x 8	1/4
	2	8 x 6	
	3	6 x 4	3/8
	4	10 x 8	
	5	8 x 6	
	6	6 x 4	
4	1	12 x 10	3/8
	2	10 x 8	
	3	12 x 10	1/2
	4	10 x 8	
5	1	19 x 16	1/2
	2	12 x 10	
	3	19 x 16	3/4
	4	12 x 10	
6	1	25 x 22	3/4
	2	19 x 16	
	3	25 x 22	1
	4	19 x 16	

组合表 异径尺寸时(B侧)组合表

大小	序号	适合管子外/内径 (mm)
1	1	4 x 3
	2	3 x 2
2	1	6 x 4
	2	4 x 3
3	1	10 x 8
	2	8 x 6
	3	6 x 4
4	1	12 x 10
	2	10 x 8
	3	19 x 16
5	1	19 x 16
	2	12 x 10
6	1	25 x 22
	2	19 x 16

*直通接管带法兰没有大小 1~3

组合表 异径尺寸时(B侧)组合表

大小	序号	适合管子外/内径 (mm)
2	1	6 x 4
	2	4 x 3
3	1	10 x 8
	2	8 x 6
	3	6 x 4
4	1	12 x 10
	2	10 x 8
5	1	19 x 16
	2	12 x 10