



气控球阀 FNVB 系列



*双动回转摆动气缸与球阀结合，操作简单、安全。





球阀规格

使用流体	水、油
最高使用压力	0.98MPa
使用温度范围	0 ~ 80°C
材料	BC6, PTFE, FPM

驱动器规格

操作流体	压缩空气
标准操作压力范围	0.39MPa ~ 0.69MPa
使用温度范围	-20 ° ~ +60°C

外形尺寸图 (毫米)

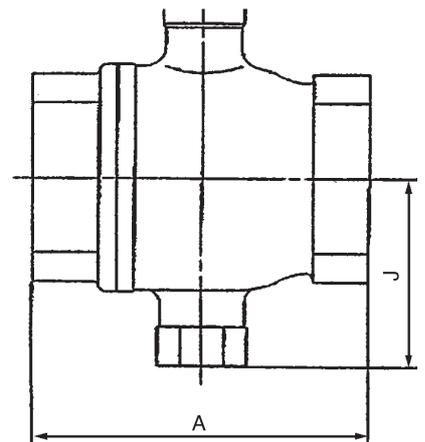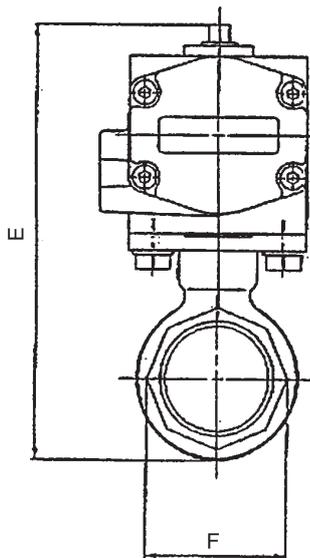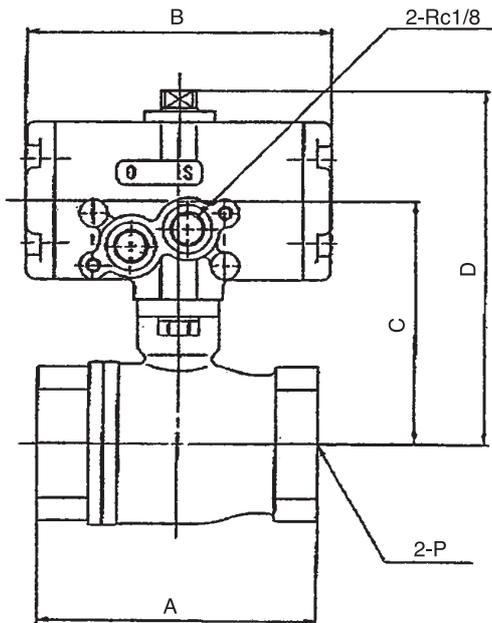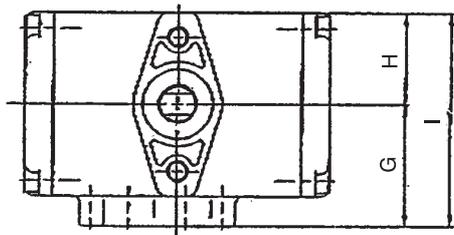

FNVB-14X0 及 FNVB-20X0 之情况

型号	接管口径：P	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
FNVB-04X0	Rc(PT)1/2	65	86	62	93.5	109	31	34.5	26	60.5	-
FNVB-10X0	Rc(PT)1	79	86	70	101.5	125	41	34.5	26	60.5	-
FNVB-12X0	Rc(PT)1 1/4	86	102.8	82	124.5	152	54	33.5	33.5	67	-
FNVB-14X0	Rc(PT)1 1/2	96	102.8	95	137.5	191	61	33.5	33.5	67	53.5
FNVB-20X0	Rc(PT)2	109	102.8	102	144.5	204.5	68	44	33.5	77.5	60