




伸摆气缸 MRQ系列(ø32•ø40)

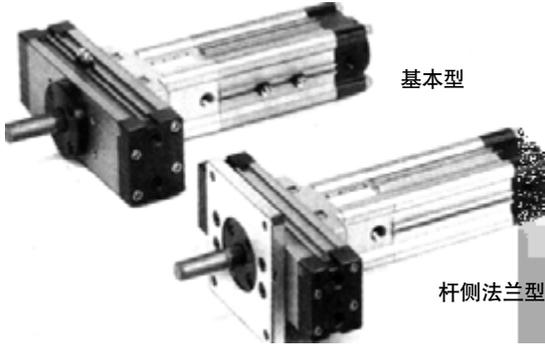


标准规格

缸径 (mm)	32	40	
使用流体	空气(不给油)		
最高使用压力	0.7 MPa		
最低使用压力	0.15 MPa		
环境和流体温度	0~+60℃(但未冻结)		
直线动作	活塞速度	50~500 mm/s	
	缓冲	无缓冲/气缓冲	
	接管口径	Rc1/8	
回转动作*	转矩(在0.5MPa时)	1 N·m	1.9 N·m
	摆动时间范围	0.2~1秒/90°	
	允许动能	0.023J	0.028J
	齿隙	2° 以下	
	接管口径	Rc1/8 · M5 × 0.8	

* 无缓冲

型号表示方法

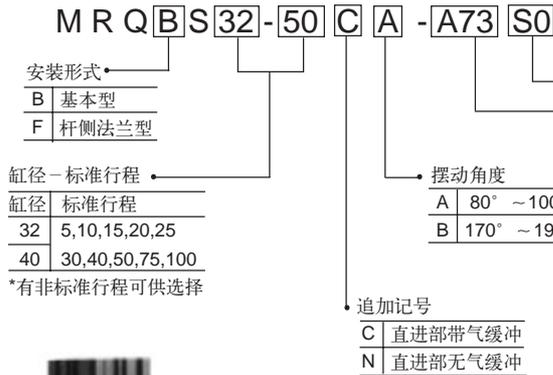

磁性开关型号表

A72,A73,A76H,A73C, 安装件型号: BQ-2
F79,J79,F79NV,F79W

* 磁性开关的规格和特性参见磁性开关系列。
导线长度表示方法: 无记号-0.5m,L-3m,Z-5m
例: A72,A72L


法兰型号

缸径(mm)	法兰型号
32	P317010-7
40	P317020-7


* 1只法兰附4只内六角螺钉。



用途举例

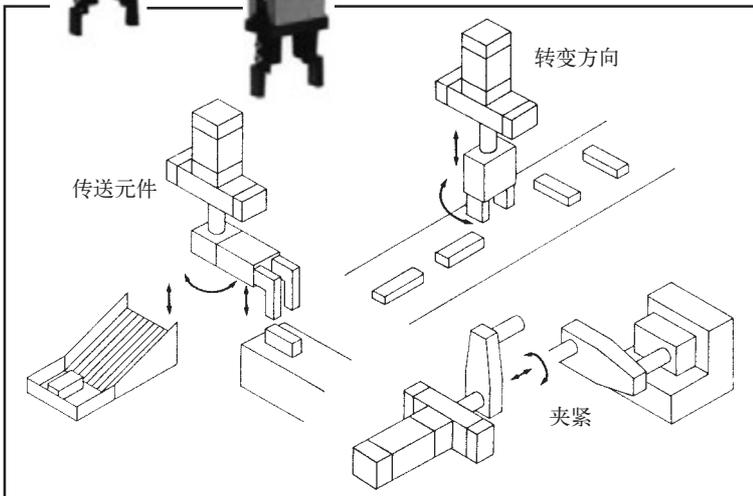


2处接管口径在两端可供选择

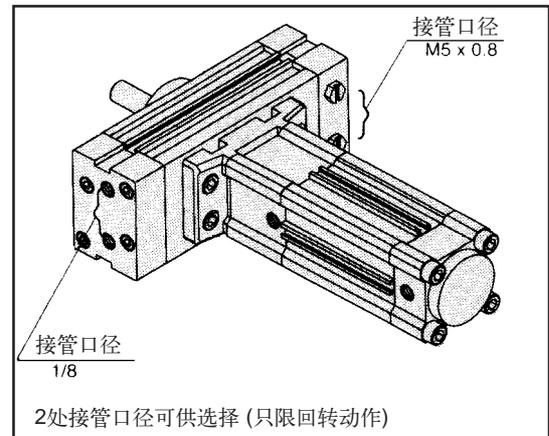

伸摆气缸: MRQ系列

外形尺寸图 (毫米)

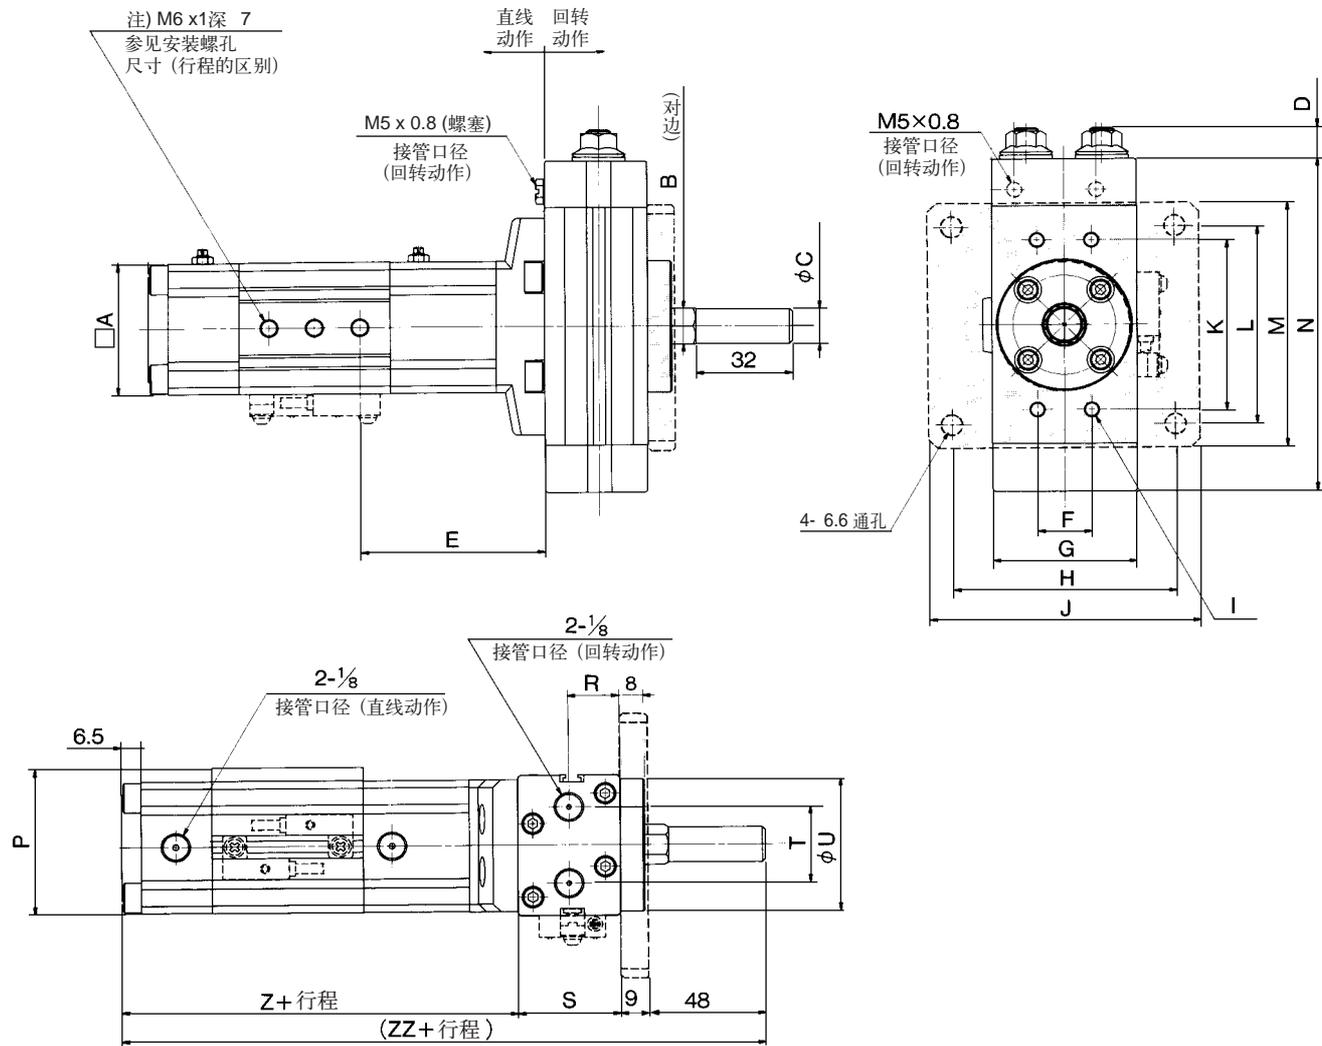

缸径	□A	B	φC	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	R	S	T	φU	Z	ZZ
32	45	12.2	12	最大12	18	48	74	4-M5x0.8深7	90	58	67	83	113 (180°:114.5)	49.5	17	34	26	φ45h9	116	198
40	52	14.2	14	最大11.5	24	56	78	4-M6x1深7	94	66	84	100	132 (180°:170)	57	20	40	34	φ52h9	128.5	216.5

安装螺孔尺寸(行程的区别)

缸径	行程	Y	E	安装螺孔3个
32	5	12.5	58.5	
	10	12.5	61	
	15	15	61	
	20	15	63.5	
	25	20	61	
	30	20	63.5	
40	5	12.5	68	
	10	15	68	
	15	15	70.5	
	20	20	68	
	25	20	70.5	

缸径	行程	Y	Q	E	安装螺孔4个
32	40	15	20	63.5	
	50	17.5	20	66	
	75	25	20	71	
	100	30	30	73.5	
40	30	15	20	68	
	40	17.5	20	70.5	
	50	17.5	20	75.5	
	75	25	20	80.5	
	100	30	30	83	