




# 气爪 (支点开闭型)/凸轮式180° 开闭 MHY2系列(ø10~ø25)




- \* 内置磁环型, 可安装磁性开关。
- \* 180°开闭式, 简化拾放动作。
- \* 可适合特殊环境下使用, 手指开闭部份特别设计, 可防止微小异物进入。
- \* 安装方便, 附有定位孔。

## 标准规格


型号	MHY2-10D	MHY2-16D	MHY2-20D	MHY2-25D
使用流体	空气			
动作方式	双作用			
最高使用压力 MPa	0.6			
最低使用压力 MPa	0.1			
环境和液体温度	-10 ~ +60°C			
最高动作频率	60c.p.m			
重复精度	± 0.2mm			
注1) 夹持力矩 N·m	0.16	0.54	1.10	2.28
注2) 给油	不需要			
接管口径	M5 x 0.8			

注1) 在 0.5MPa 的压力情况下。  
注2) 如需给油, 请用透平1号油ISOVG32。


## 型号表示方法

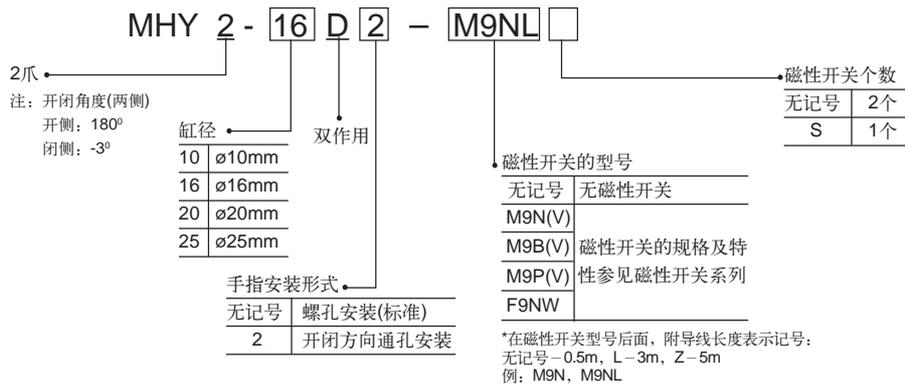

## 功用例

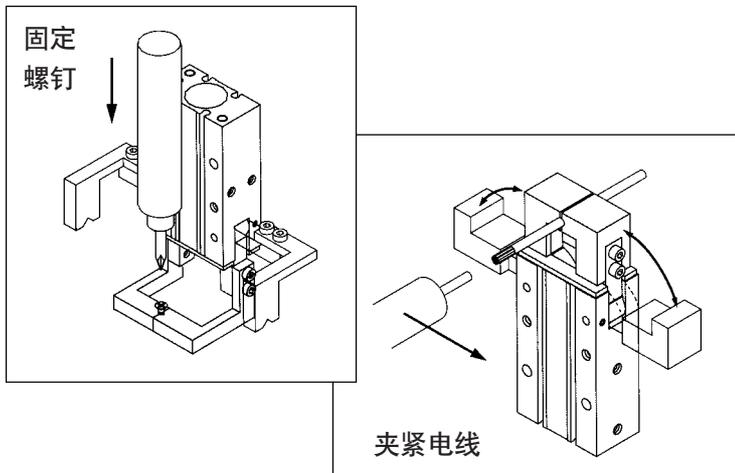


## 结构图

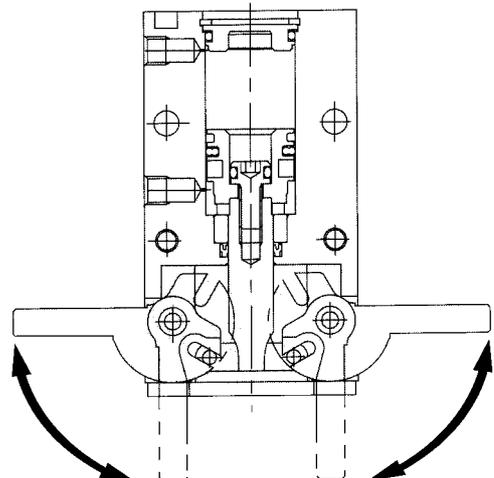


凸轮式180° 开闭气爪: MHT2系列

外形尺寸图 (毫米)

MHY2-10D

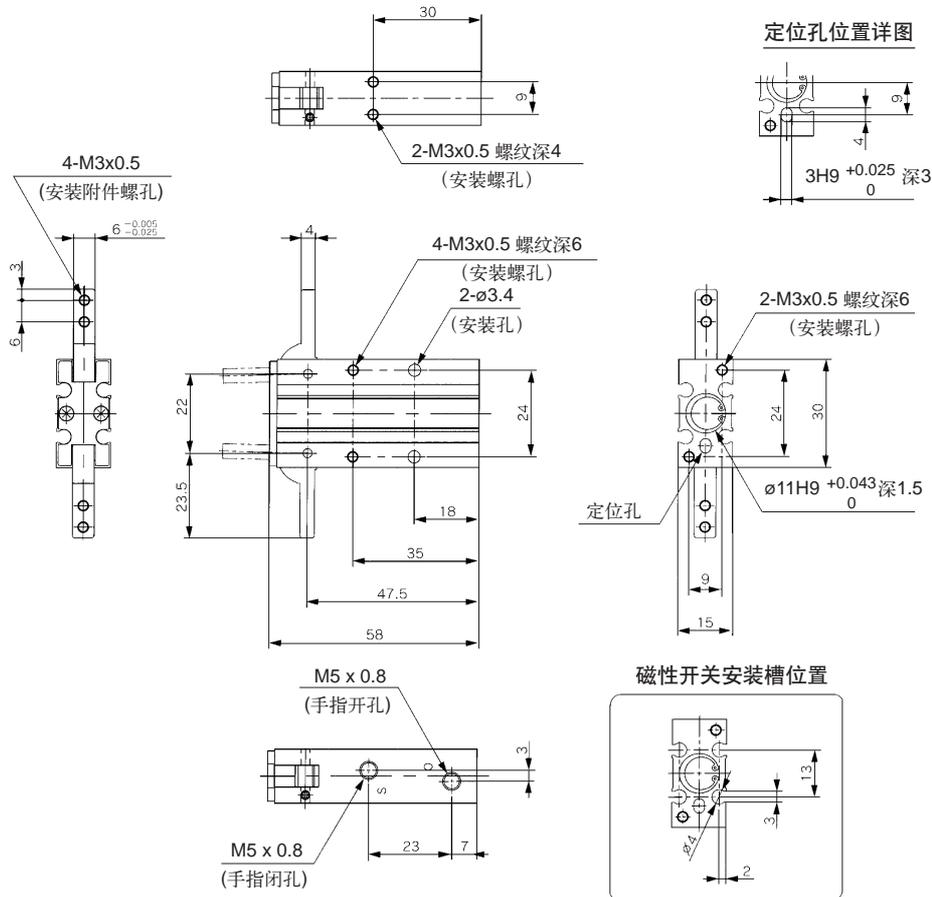


MHY2-16D

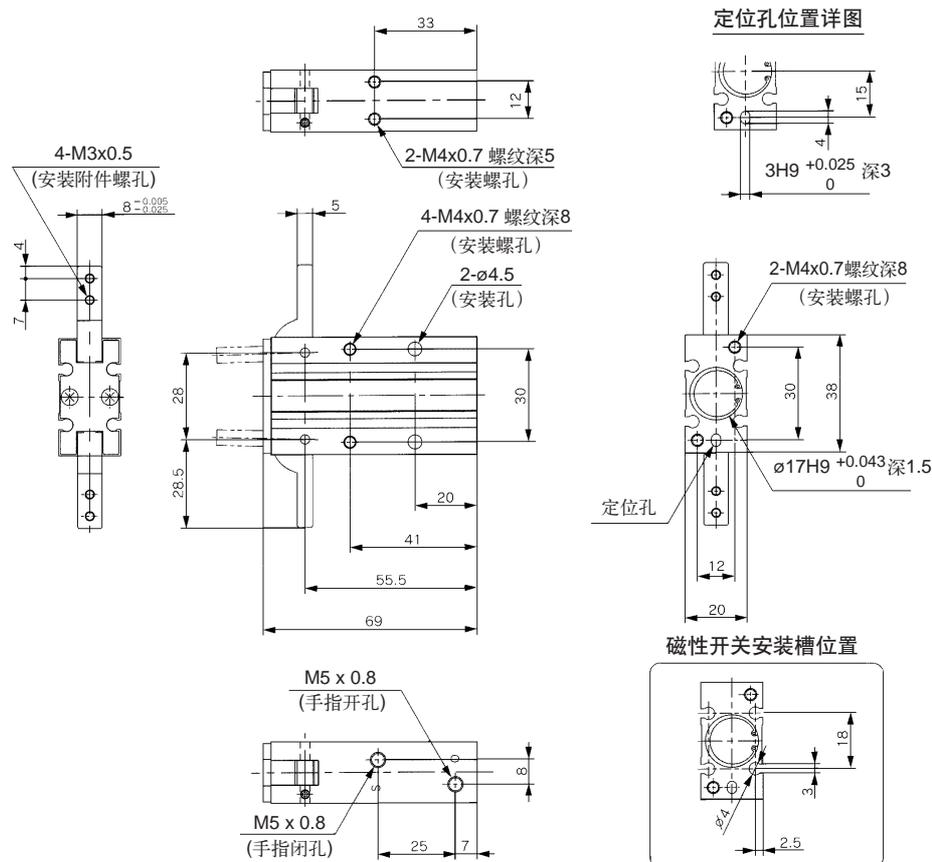

凸轮式180° 开闭气爪: MHY2系列

外形尺寸图 (毫米)

MHY2-20D

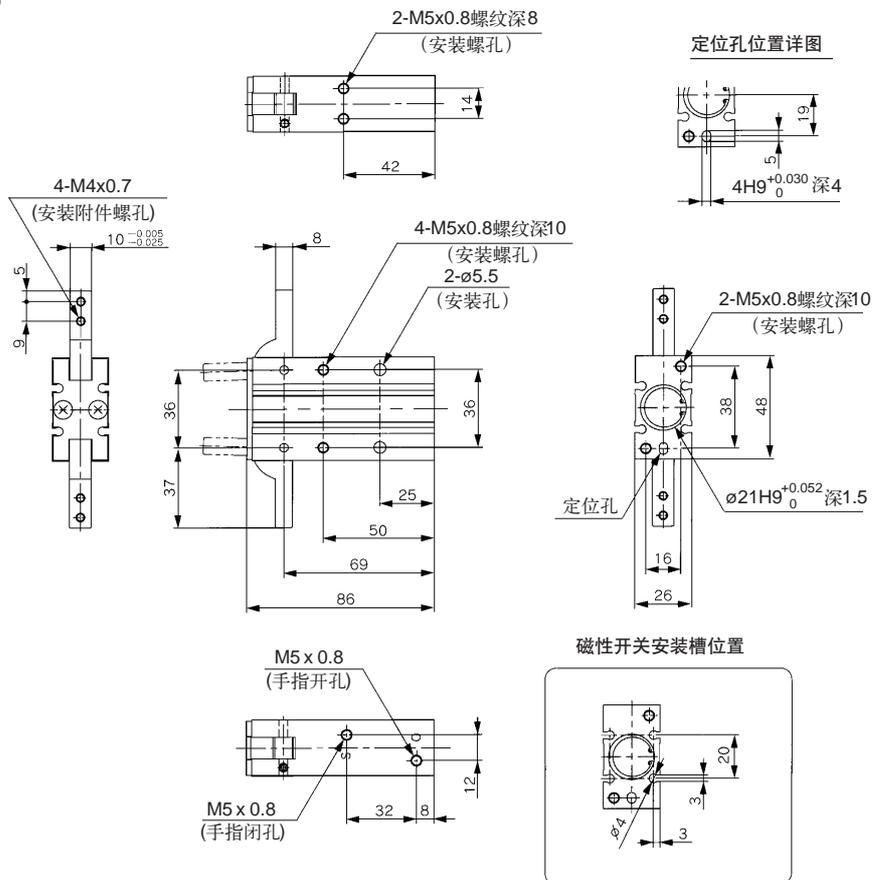

MHY2-25D

