



剥管器 TKS系列

* 可将双层管的外层剥离掉




防静电的管子 TA□系列

防静电软尼龙管TAS系列


* 具有难燃性(UL-94标准V-0)

破坏压力特性曲线及使用压力

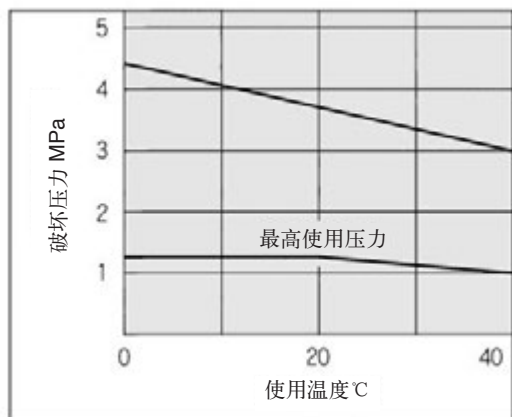

防静电聚氨酯管TAU系列

破坏压力特性曲线及使用压力

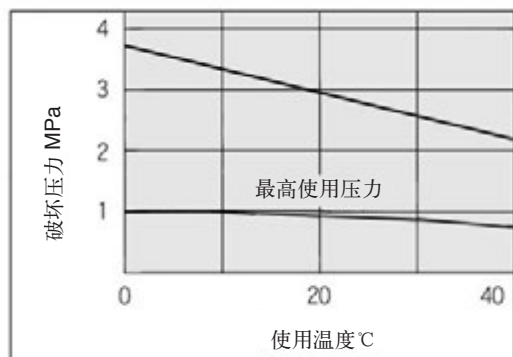


规格

型 号	前端颜色	适合管子称呼
TKS-06	橙色	TRB0604、TRBU0604
TKS-08	黄色	TRB0806、TRBU0805
TKS-10	蓝色	TRB1075、TRBU1065
TKS-12	绿色	TRB1209、TRBU1208

外形尺寸图

型 号	D1	D2	L
TKS-06	35	16	58
TKS-08		18	
TKS-10		20	
TKS-12		22	62

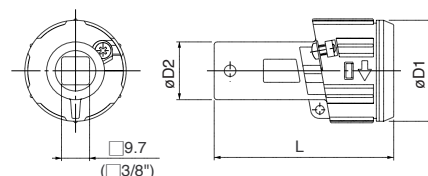

系列表

管子称呼	TAS3222	TAS0425	TAS0604	TAS0805	TAS1065	TAS1208
管子外径(mm)	3.2	4	6	8	10	12
管子内径(mm)	2.2	2.5	4	5	6.5	8
最小弯曲半径(mm)	12	12	15	19	27	32

规格

最高使用压力(20℃时)	1.2MPa
破坏压力	参见破坏压力特性线
使用温度	0~40℃
材质	导电性尼龙+难燃尼龙(UL-94标准V-0)
表面阻抗	10 ⁴ ~10 ⁷ Ω

型号表示方法

TAS1065	B	100
管子称呼	管子颜色: 黑色	每卷管子长度
		20 20m
		100 100m

系列表

管子称呼	TAU3220	TAU0425	TAU0604	TAU0805	TAU1065	TAU1208
外径(mm)	3.2	4	6	8	10	12
内径(mm)	2	2.5	4	5	6.5	8
最小弯曲半径(mm)	10	10	15	20	27	35

规格

最高使用压力(20℃时)	0.9MPa
破坏压力	参见破坏压力特性线
使用温度	0~40℃
材质	导电性聚氨酯
表面阻抗	10 ⁴ ~10 ⁷ Ω

型号表示方法

TAU1065	B	100
管子称呼	管子颜色: 黑色	每卷管子长度
		20 20m
		100 100m