





# 2通电磁阀 / 高压用 VCH40系列

图形符号




## 型号 / 规格

型号 <sup>注)</sup>	VCH41-□△-◇G	VCH42-□△-◇G
机能	常断型 (N.C.)	常通型 (N.O.)
阀结构	先导式操作 · 膜片座阀式	
流体	空气 · 惰性气体	
孔口直径	ø16mm	ø17.5mm
流量特性	S(mm <sup>2</sup> )	80
	Cv	4.4
使用压力范围	0.5~5.0MPa	
流体温度	20~60°C	
环境温度	10~60°C	
阀体材料	C3771	
密封材料	聚氨脂	
保护	IP65	
电压	DC24V, DC12V, AC110V, AC220V	
允许电压变动	±10%额定电压	
导线引出方式	DIN 形插座式	
线圈绝缘	B 级	
耗电量	5W(DC), 7.5VA(AC)	

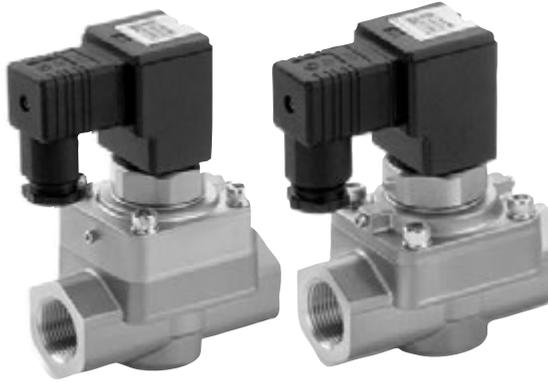

外形尺寸图 (毫米)

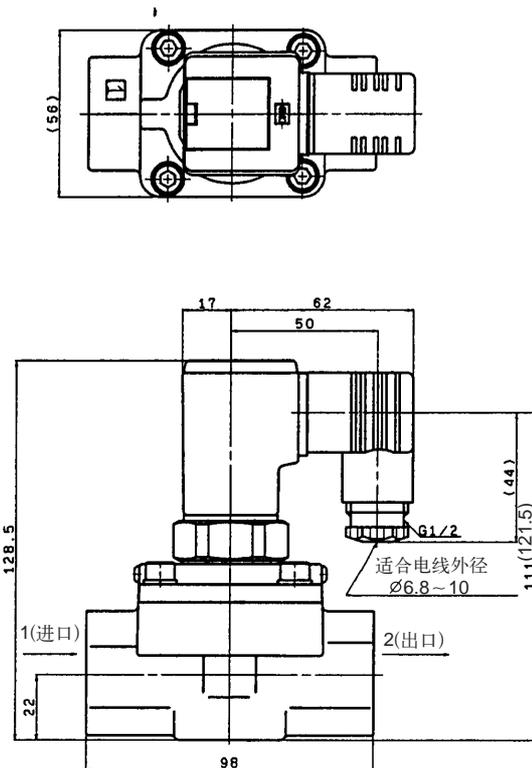

注) { }括弧内是常通型(N.O.)之尺寸。

注) □ - 代表使用电压  
3=AC110V  
4=AC220V  
5=DC24V  
6D=DC12V

△ - 代表导线引出方式  
D=DIN 形 插座式  
DL=DIN形 插座式带指示灯

◇ - 代表接管口径  
06=G3/4  
10=G1

