
共同规格

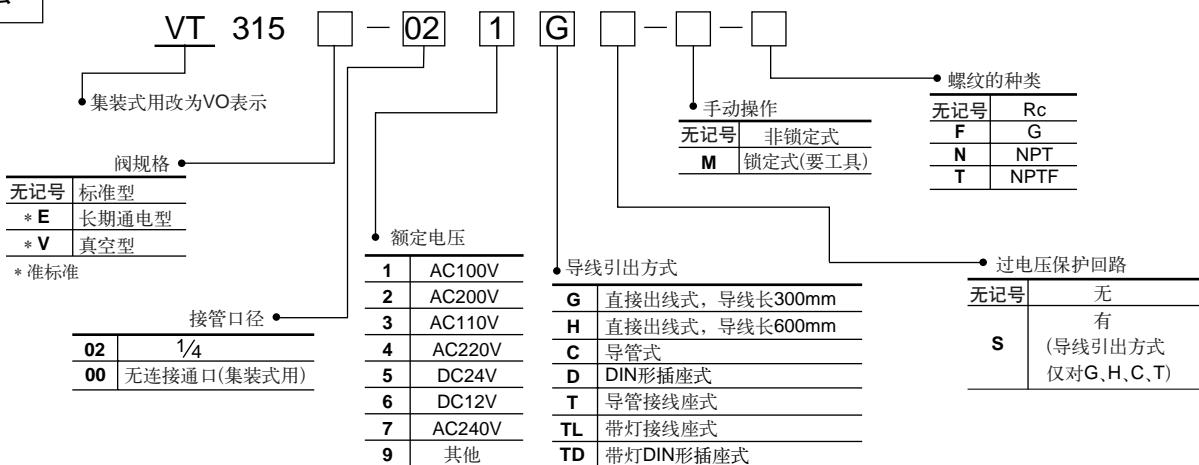
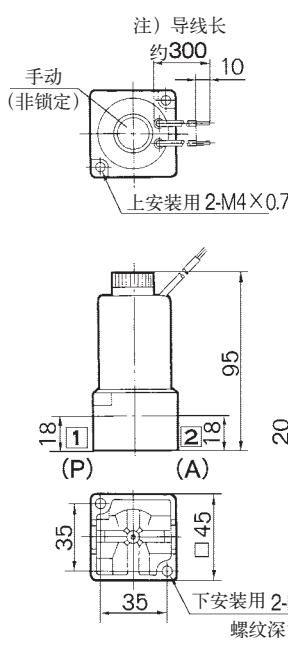
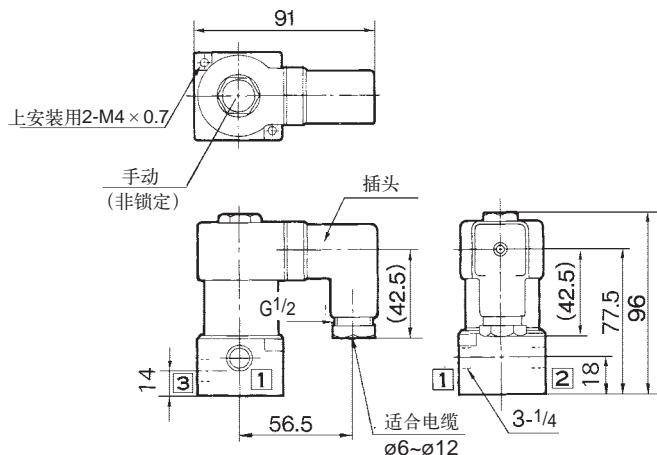
使用流体	空气
零位状态	常通或常断通用
使用压力范围	0 ~ 1MPa
环境及流体温度	-5 ~ 60°C (但未冻结)
有效截面积	8.5mm ²
响应时间	30ms 以下(0.5MPa时)
最高动作频率	10Hz
给油 *	不需要
手动操作	非锁定按钮式
抗冲击/振动能力	150/50m/s ²
保护构造	防尘

* 若需给油, 请用透平1号油ISOVG32。

电磁线圈规格

导线引出方式	直接出线式(G)、DIN形插座式(D)
标准电压 *	AC:110~220V(50Hz) DC:24V 12V
允许电压波动范围	额定电压的-15% ~ + 10%
功率消耗	交流 启动: 36VA 励磁: 20VA 直流 6~7W

* 另有非标准电压可供选择。

型号表示方法

外形尺寸图 (毫米)
直接出线式(G)

DIN形插座式(D)


注) 导线长也有600mm(VT315-□H)。