



集装直动式二位三通电磁阀



VV061 系列



标准规格

使用流体	空气		
使用压力 (MPa)	标准型	0 ~ 0.7	
	高流量型	0 ~ 0.3	
真空参数 (MPa)		1(P) 孔	3(R) 孔
		标准型	-100 kPa ~ 0.6
	高流量型	-100 kPa ~ 0.2	-100 kPa ~ 0
环境及使用流体温度 (°C)	-10 ~ 50 (不结冰)		
反应速度 (ms)	10 ms 或以下		
最高使用频率 (Hz)	20		
润滑	不需要		
安装方向	无限制		
耐冲击 / 耐振动 (m/s ²)	150/30		
密封条件	防尘		

符号

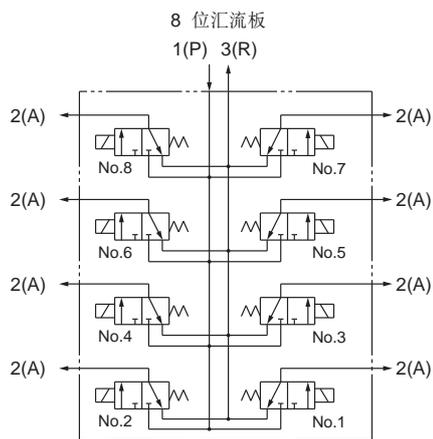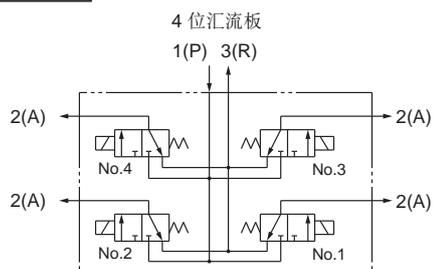

线圈规格

线圈使用电压	12, 24 VDC	
允许电压波动	标准型	24 VDC -7% ~ +10%
	省电型	12 VDC -4% ~ +10%
消耗功率 (W)	标准型 : 0.55	
	带节电回路 : 0.23	
过压保护	二极管	
指示灯	LED	

流量参数

类型	有效断面积 (mm ²)	
	1(P)→2(A)	2(A)→3(R)
标准型	0.07	0.11
高流量型	0.16	0.21

重量

位数	接管类型	重量 (g) 注)
4 位	倒钩型	47 (56)
	ø2 快速接头	53 (62)
8 位	倒钩型	75 (85)
	ø2 快速接头	84 (94)

注) () : 带安装托架



型号选择

VV061-08 40-5 H-

阀数目

记号	位数
04	4 位
08	8 位


1/2/3 接管类型

记号	接管类型
40	倒钩型接管 (适用于内径 $\phi 4/\phi 2.5$ 管) 
C2	$\phi 2$ 快速接头 

安装托架


无：安装托架
(包含两支 M2 x 27 的安装螺丝)

F: 有安装托架




连接电线

无：不带连接电线 (线长 300mm)



C1: 带连接电线 (线长 300 mm)
 C2: 带连接电线 (线长 600 mm)
 C3: 带连接电线 (线长 1000 mm)



使用电压

5	24 VDC
6	12 VDC

线圈参数

无记号	标准型 (带指示灯 / 过电压抑制)
T	带省电回路 (可长时间通电)


操作压力范围

H	标准型 (0 ~ 0.7 MPa)
L	高流量型 (0 ~ 0.3 MPa)

配件型号

托架型号


说明	型号
用于 4 位组装阀的托架	PV060-80-2A (已包含安装螺丝)
用于 8 位组装阀的托架	PV060-80-1A (已包含安装螺丝)

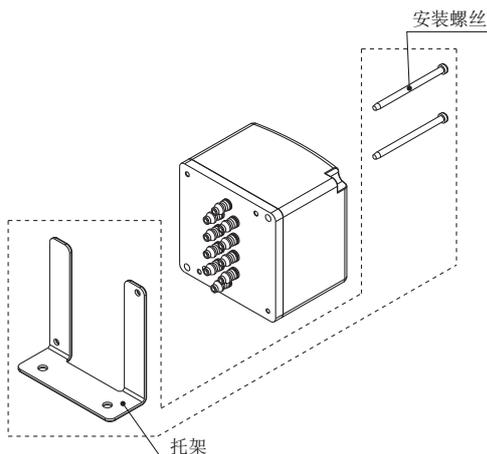

连接电线型号

用于 4 位组装阀 PV060-40-4A-

用于 8 位组装阀 PV060-40-3A-




电线长度

无记号	300 mm
6	600 mm
10	1000 mm

外形尺寸图 (毫米)

VV061-04

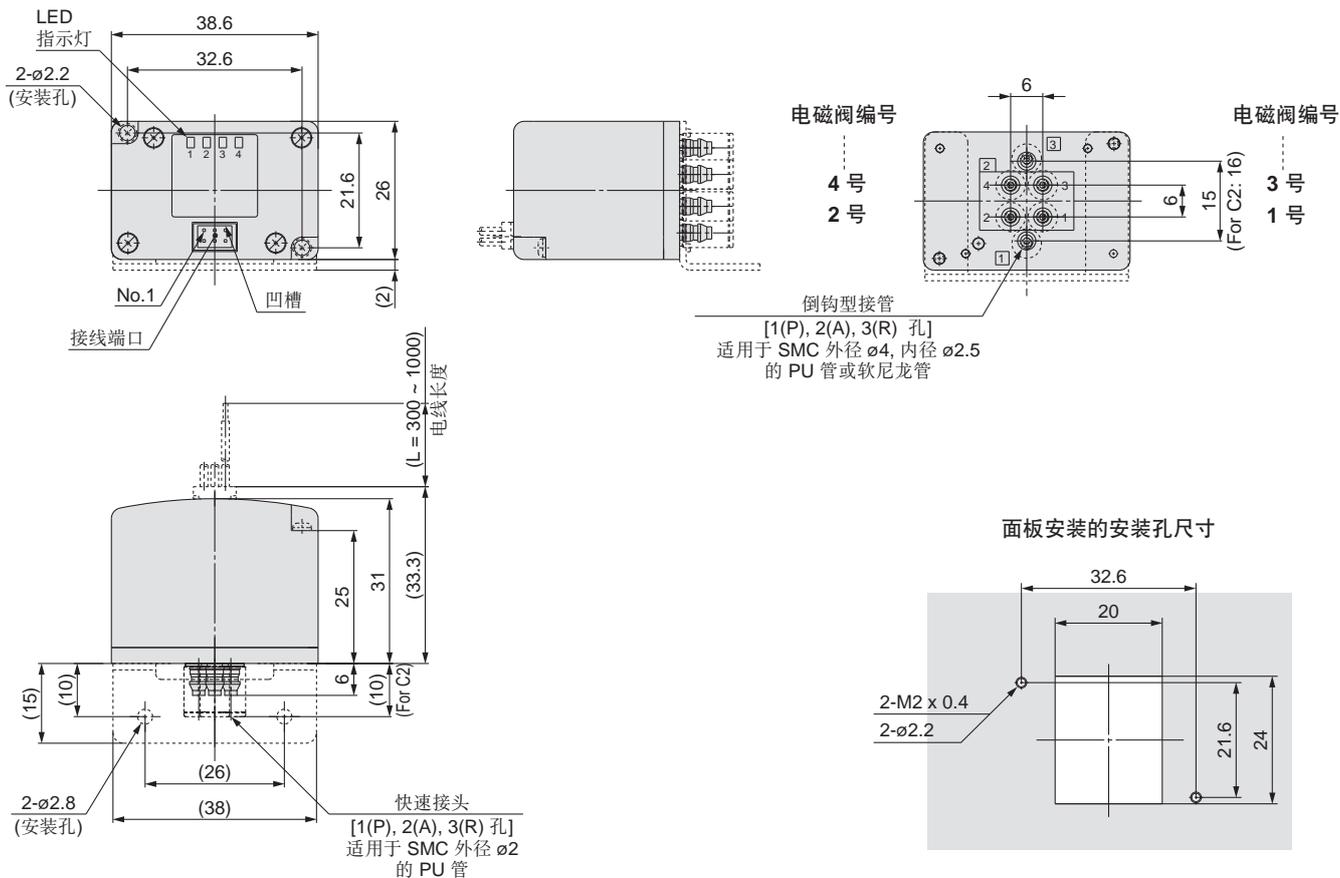

VV061-08

