


共同规格

| | |
|------------|--------------------------|
| 使用流体 | 空气、惰性气体 |
| 阀的机能 | N.C.座阀式, 2通或3通 |
| 使用压力范围 | 0 ~ 0.8MPa |
| 环境及流体温度 | -5 ~ 60℃ (但未冻结) |
| 有效截面积(Cv值) | 1mm ² (0.055) |

注1) 阀身带软管接头。(倒钩接头)


注2) 可在无油状态下使用, 如给油, 用透平1号油(ISO VG32)。

型号表示方法

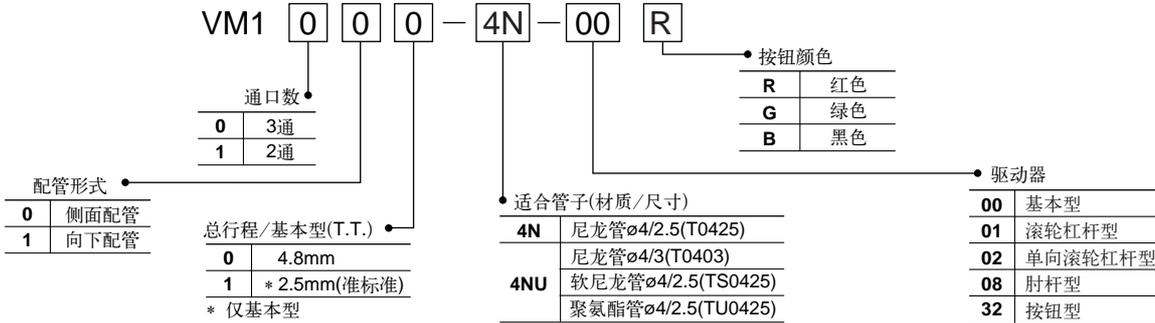


外形尺寸图 (毫米)


基本型 VM1000-4N-00 • VM1000-4NU-00

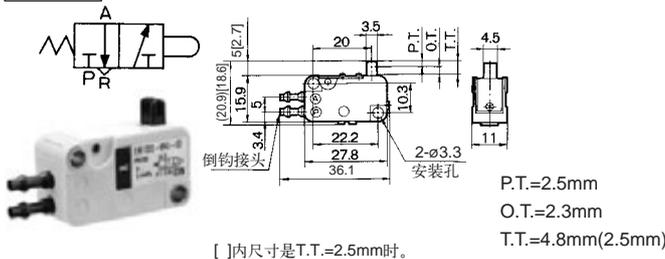


肘杆型 VM1000-4N-08 • VM1000-4NU-08

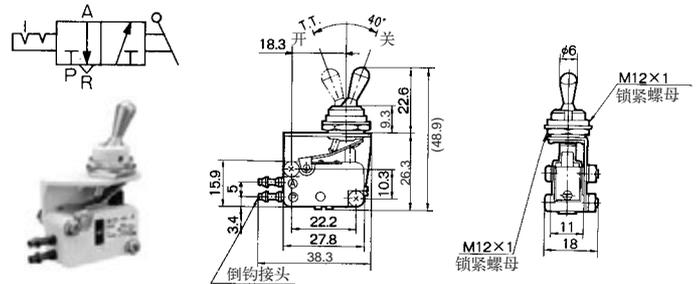



滚轮杠杆型 VM1000-4N-01 • VM1000-4NU-01

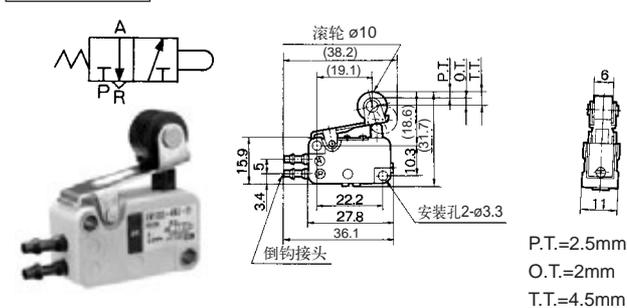


按钮型 VM1000-4N-32R, G, B • VM1000-4NU-32R, G, B

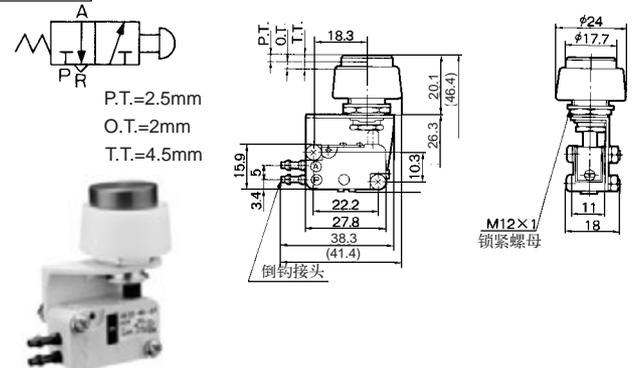

单向滚轮杠杆型 VM1000-4N-02 • VM1000-4NU-02

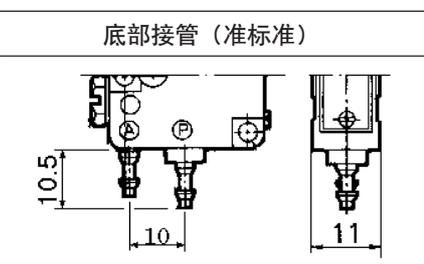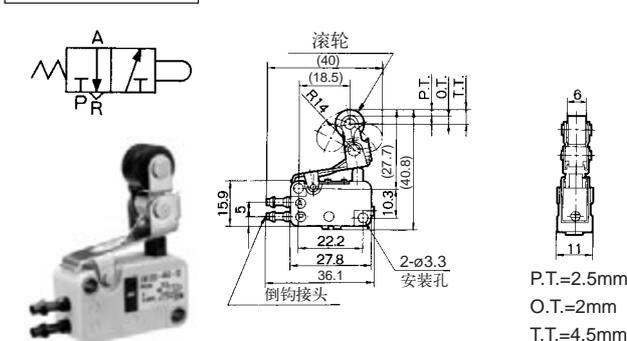

面板安装孔



注) 肘杆型及按钮型适合。