

產品特性

- 1、本系列防爆型電磁閥，是將普通電磁閥之線圈更換為防爆線圈演變而成。
- 2、防爆線圈電纜採用澆注固化劑填料密封式引入裝置。
- 3、屬於 II 類防爆型 T5 組別，適合于工廠用電氣設備，線圈表面溫度最高達 100°C。
- 4、防爆線圈內置熱熔保險絲，發生意外時，可確保及時與外界電源斷開。

線圈部品訂購碼



注: 1、上述防爆型電磁閥，祇適用於單體使用，不能與底座成組安裝；
2、防爆型電磁閥線圈標準出線長度為 1.2m。


線圈適用閥體列表

閥體系列/線圈系列	CFB092-A	CFB092-B
3V1	✓	✓
3V200、3V200	✓	✓
4V200、4V300、4V400	✓	✓
4M200、4M300	✓	✓

線圈規格

線圈系列	CFB092-A	CFB092-B
標準電壓	AC220V(50Hz)	AC220V(60Hz) / DC24V
使用溫度範圍	-15°C~+50°C	
耐熱等級	II 類防爆型 T5 組別	
啟動功率	4.8VA	4.0VA
保持功率	3.2VA	2.7VA / 3.0W
線圈表面溫升	15°C	10°C / 35°C
線圈內部溫升	30°C	25°C / 40°C


外部規格

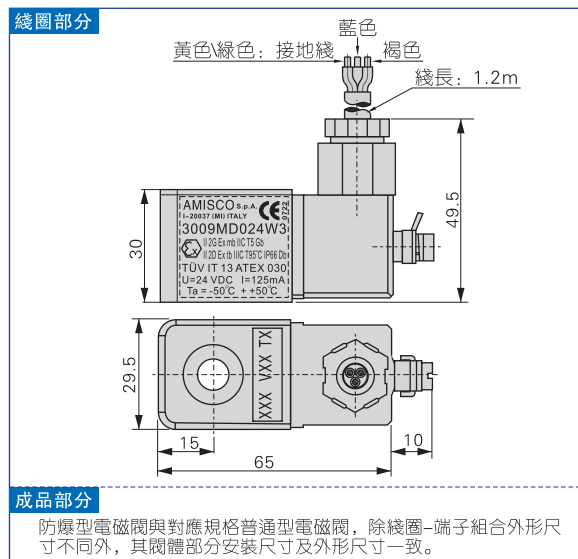


閥體規格

將普通型電磁閥：3V1、3V200、3V300、4V200、4V300、4V400、4M200、4M300 的線圈更換為防爆型線圈，即變為相對應的防爆型電磁閥。故各系列的防爆型電磁閥規格與對應的普通型電磁閥規格相同，具體請參考前面有關內容。


B03-3V1 系列成品訂購碼

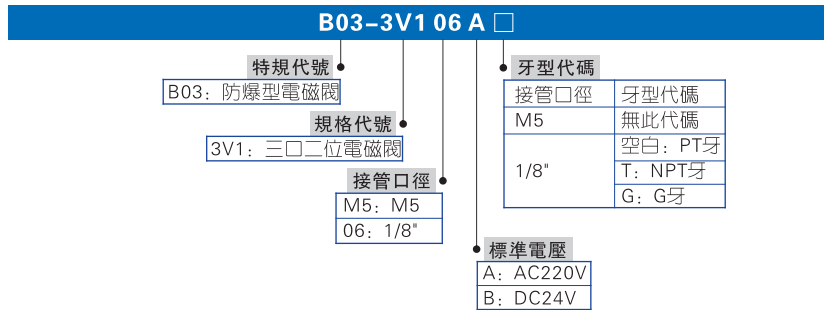


B03-3V200、300 系列成品訂購碼

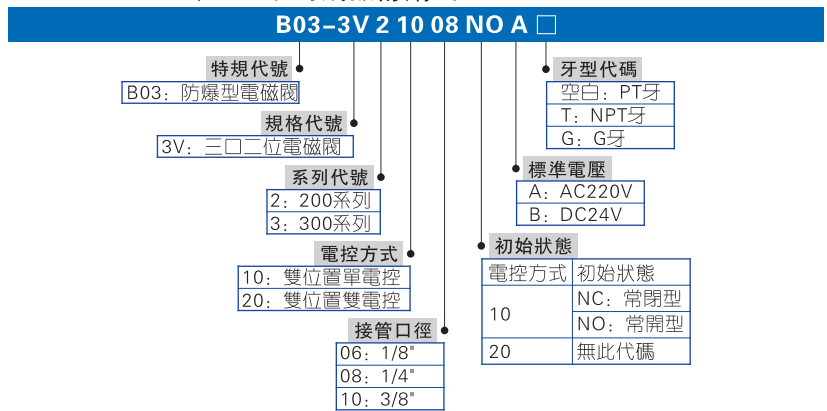

B03-4V200、300、400 系列成品訂購碼

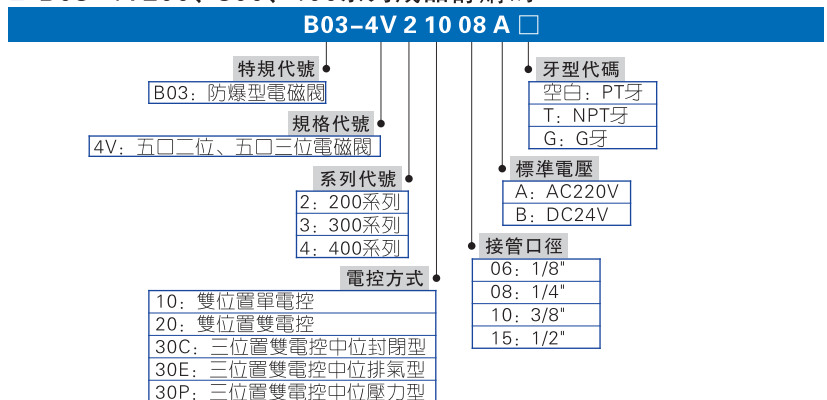

B03-4M200、300 系列成品訂購碼

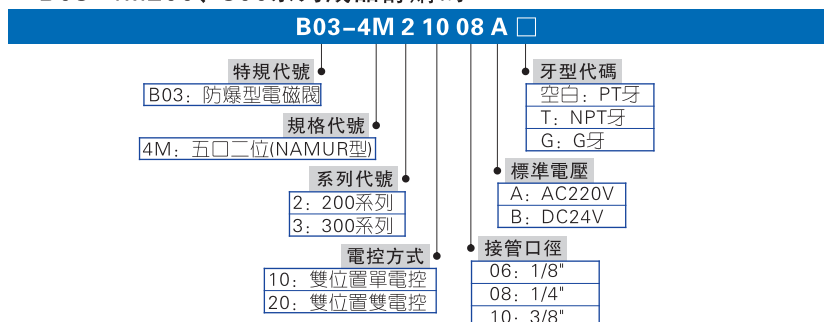

注: 4M 系列電磁閥與面板安裝時，需加過渡板(標配)。

防爆閥