




3通先导式防爆型电磁阀/弹性密封 50-VPE500·700系列

图形符号



共同规格

使用流体	空气
零位状态	N.C.、N.O.(可转换)
环境和介质温度	最高50℃
响应时间	45ms以下(在0.5MPa时)
最高动作频率	5Hz
给油	不要
手动操作	无锁定按钮式 用工具锁定式
安装形式	自由

电磁线圈规格

导线引出方式	电线管耐压螺纹结合式，耐压密封圈式	
额定电压	AC(50/60Hz)	110、220、※12、※24、※48、※100、※120、※200、※240V
	DC	24、※6、※12、※48、※100、※110V
允许电压变动	额定电压的 -15%~+10%	
绝缘种类	B种	
视在功率	启动	9.1VA (50Hz)、7.8VA (60Hz)
	励磁	6.2VA (50Hz)、4.6VA (60Hz)
消耗功率	DC	3.5W(在6、12、24V时)，4W(其余电压)


※为准标准电压。

规格

型号	使用压力 (MPa)	接管口径 Rc	有效截面积 (Cv值)(mm ²)	托架
50-VPE542-□□-02	内部先导: 0.2-0.8	1/4	36 (2)	VP500-27-3A
50-VPE542-□□-03	外部先导: 供给压力	3/8	41.4 (2.3)	
50-VPE742-□□-03	-0.1012~0.8 外部先导压力	3/8	62(3.4)	VP700-27-2A
50-VPE742-□□-04	0.2~0.8	1/2	72 (4)	




型号表示方法

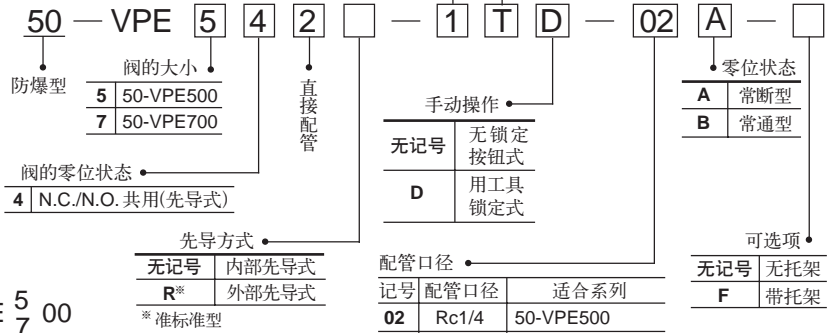

外形尺寸图 (毫米)

直接配管型/50-VPE 5 7 00

电线管耐压螺纹结合式引入方式 50-VPE 5 7 42 (R)-□T-□□(-F)

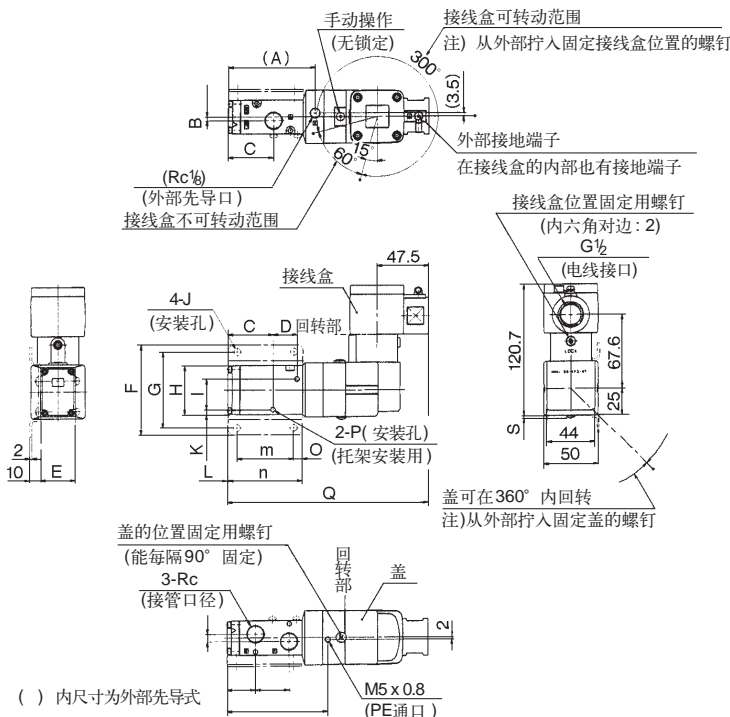

托架/VP 5 00-27-3

