




5通先导式电磁阀/弹性密封 VP4□50, 4□70系列

图形符号

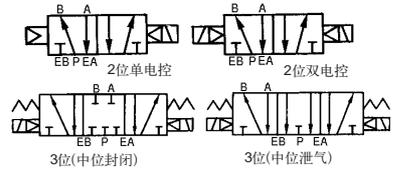

共同规格

使用流体	空气
使用压力范围	0.2 ~ 0.9MPa
环境及流体温度	0 ~ 60℃(但未冻结)
最高动作频率	3次/秒
耐冲击/耐振动	150/50m/s ²
给油	要(请用透平1号油ISOVG32)
手动操作	无锁定按钮式
安装姿势	自由

性能


型号	接管口径	有效截面积mm ²	响应时间ms*	
			AC	DC
VP4150	1	120	30/50	40/40
VP4250			30/30	
VP4350			30/30	
VP4450	1 1/2	300	40/65	55/55
VP4170			30/30	45/45
VP4270			30/30	45/45

*表中为响应时间的开/关时间。


电磁线圈规格

导线引出方式	直接出线式(G)	
标准电压	交流: 110V, 220V (50Hz) 直流: 12V, 24V	
允许电压变动范围	额定电压的-15% ~ +10%	
绝缘	B级或相当等级	
温升	最高70℃	
功率消耗	交流	启动: 73VA, 保持: 28VA
	直流	12W


型号表示方法

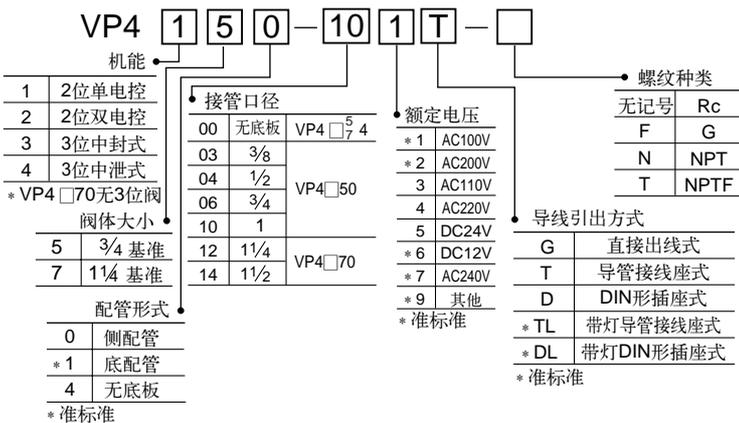

集装板型号表示方法

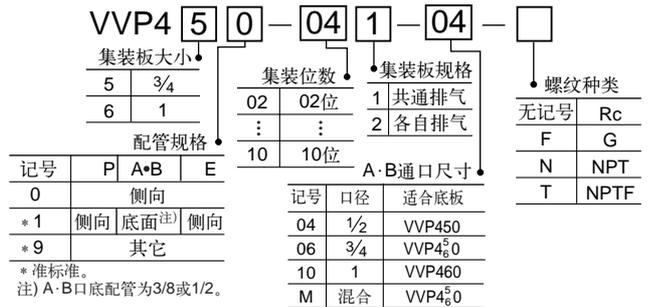

外形尺寸图 (毫米)

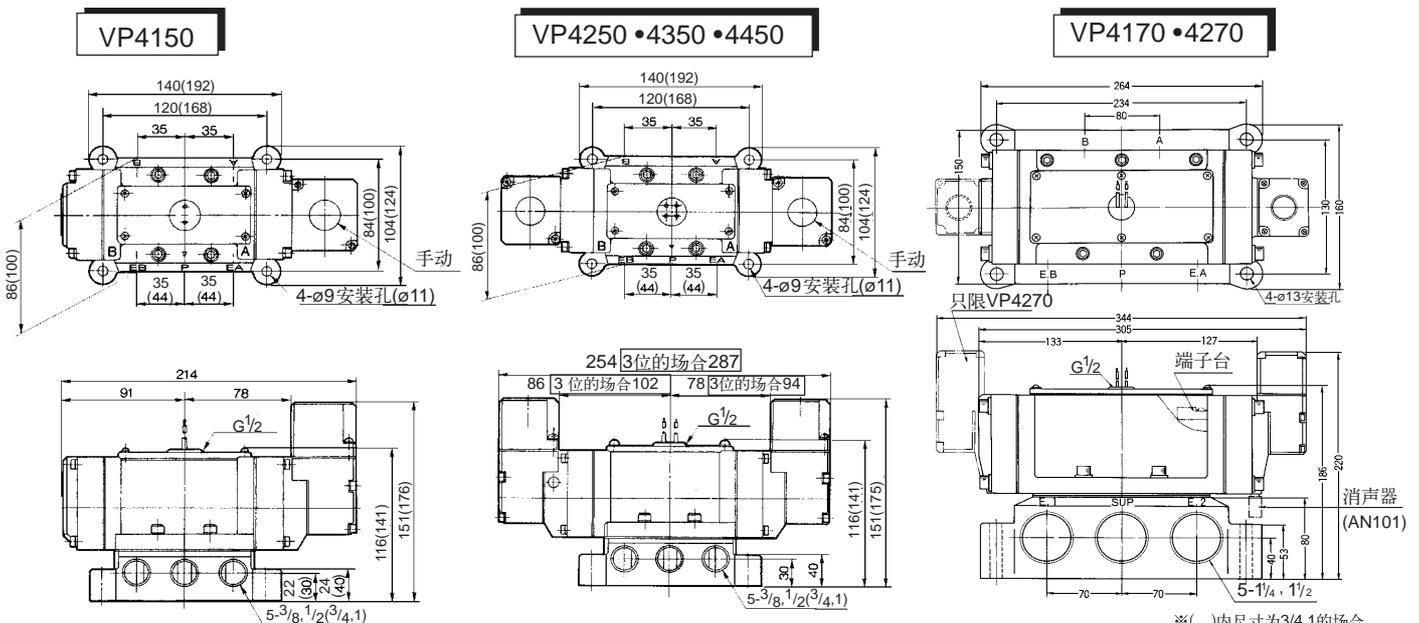

※()内尺寸为3/4, 1の場合