




可调式液压缓冲器 RB-OEM系列(小型)

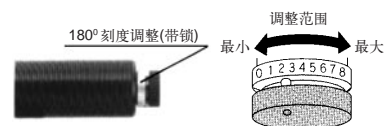

型号	规格								弹簧力N	
	最大吸收能量 J	吸收行程 (mm)	冲击速度 (m/sec)	每小时最大吸收能量 J/hr	当量质量范围 kg	最大冲击力 N	最大推进力 N	环境温度	伸出	压回
RB-OEM0.25M	5.9	10	0.3 ~ 3.3	19900	0.7 ~ 43	960	350	-10 ~ +80	3.5	7.5
RB-OEM0.5M	29.4	12		32000	2.7 ~ 249	3440	670		5.6	12
RB-OEM1.0MF	74	25		70000	3.5 ~ 500	4440	1330		13	26
RB-OEM1.25M x 1	192	25		91000	10 ~ 680	11120	2220		56	89
RB-OEM1.25M x 2	384	50		111000	12 ~ 1360	11120	2220		58	89

型号表示方法


RB - OEM 0.25M B S J

尺寸
0.25M 带胶垫形式
0.5M 无记号 无
1.0MF B 带聚氨酯胶垫
1.25M x 1
1.25M x 2


限位螺母
无记号 无
S 1个
安装螺母个数
无记号 2个
J 3个

外形尺寸图 (毫米)


RB-OEM0.25M ~ 1.0MF

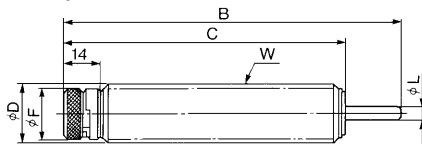

RB-OEM0.25MB ~ 1.0MFB (带胶垫)



RB-OEM1.25M, RB-OEM1.25MB (带胶垫)

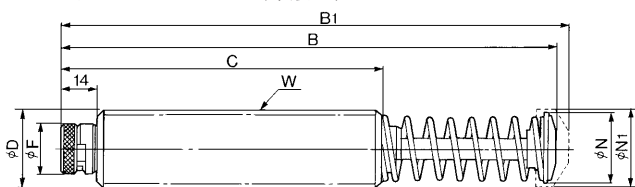


型号	行程(mm)	B	B1	C	D	F	J	K	L	N	N1	S	W
RB-OEM0.25M	10	82	92	72	13.9	11	17	20	3.2	-	11.2	25	M14 X 1.5
RB-OEM0.5M	12	98	110	84	19.5	16	24	25	4.8	-	12.7	38	M20 X 1.5
RB-OEM1.0MF	25	130	143	104	24.6	22	32	38	6.35	-	16	45	M25 X 1.5
RB-OEM1.25M X 1	25	165	172	113	35.5	22	41	43	9.53	31	35	64	M36 X 1.5
RB-OEM1.25M X 2	50	216	223	135	35.5	22	41	43	9.53	31	35	64	M36 X 1.5

任选项

备件


胶垫

(适合型号: RB-OEM0.25M ~ RB-OEM1.0MF)




限位螺母

(适合型号: RB-OEM0.25M ~ RB-OEM1.0MF)

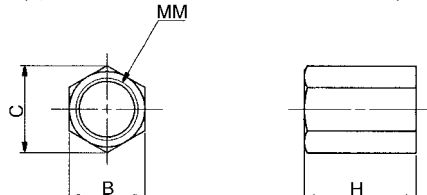

安装螺母




胶垫型号	B	C	D	F	S
RB-OEMB0.25M	11.0	3.1	3.4	6.4	7.4
RB-OEMB0.5M	12.7	4.7	3.4		9.9
RB-OEMB1.0MF	16.0	6.4	2.5		10.2

型号	行程 (mm)	B	C	H	MM
RB-OEMS0.25M	10	17	19.6	25	M14 x 1.5
RB-OEMS0.5M	12	24	27.7	38	M20 x 1.5
RB-OEMS1.0MF	25	32	37	45	M25 x 1.5

安装螺母型号	B	C	H	MM
RB-OEMJ0.25M	17	19.6	5	M14 x 1.5
RB-OEMJ0.5M	24	27.7	7	M20 x 1.5
RB-OEMJ1.0MF	32	37	8	M25 x 1.5
RB-OEMJ1.25M	41	47.3	10	M36 x 1.5

胶垫型号: RB-OEMB1.25M

(适合型号: RB-OEM1.25Mx1, RB-OEM1.25Mx2)



定位螺母型号: RB-OEMS1.25M

(适合型号: RB-OEM1.25Mx1, RB-OEM1.25Mx2)

