



超长行程卡盘 双作用型
(标准·短行程)

CKJ Series

●动作行程: 标准 80、130mm
短行程 40、65mm



规格

项目	CKJ					
	16CS		40CS		63CS	
尺寸	标准	S1	标准	S1	标准	S1
缸径 mm	12 × 6		32 × 6		50 × 6	
使用流体	压缩空气					
最高使用压力 MPa	0.7					
最低使用压力 MPa	0.3					
环境温度	5 ~ 60					
接管口径	M5			Rc1 / 8		
动作行程 mm	80	40	80	40	130	65
杆径 mm	6		12		14	
往复的内部容积 cm ³	47.4	24.0	358.8	179.4	1471.2	735.6
重复精度 mm	± 0.1					
产品质量 kg	2.38	1.35	5.6	4.2	18.5	13
给油	不要 (给油时请使用透平油1种ISO VG32)					


开关规格

项目	无接点2线式	无接点3线式
	T2H · T2V	T3H · T3V
用途	可编程控制器专用	可编程控制器、继电器用
电源电压	—	DC10 ~ 28V
负荷电压·电流	DC10 ~ 30V5 ~ 20mA(注1)	DC30V,100mA以下
指示灯	发光二极管 (ON时灯亮)	
最大冲击	980m/s ²	

注1: 上述负荷电流的最大值: 20mA为25 °C时的值。

开关使用的环境温度高于25 °C时, 负荷电流值低于20mA。(60 °C的情况下为5 ~ 10mA)

型号表示方法

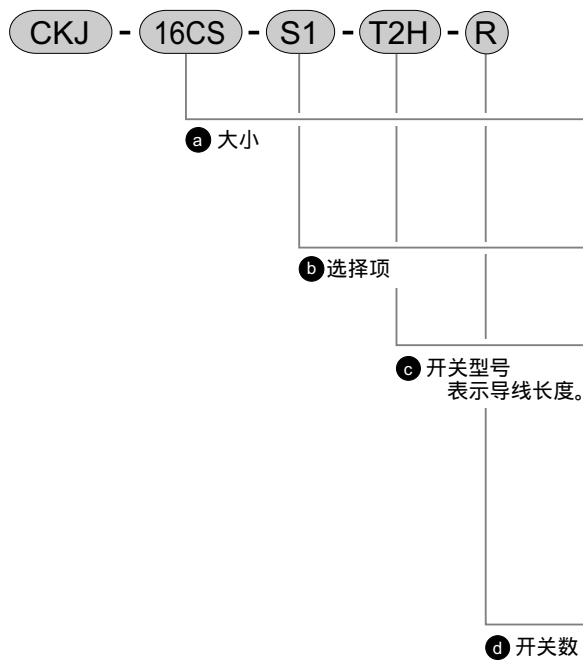

符号	内容			
a 大小				
16CS				
40CS				
63CS				
b 选择项				
无符号	标准			
S1	短行程			
c 开关型号				
导线 直线型	导线 L字型	接点	表示	导线
T2H	T2V	无接点	单色表示型	2线
T3H	T3V			3线
导线长度				
无符号	1m(标准)			
3	3m(选择项)			
5	5m(选择项)			
d 开关数				
R	开侧带1个			
H	闭侧带1个			
D	带2个			


型号表示例子

CKJ-16CS-S1-T2H-R

机种:薄型长行程卡盘

- a**大小 :16CS
- b**选择项 :短行程
- c**开关型号 :无接点T2H开关、导线1m
- d**开关数 :开侧带1个

开关单体型号表示方法



RRC
GRC
RV3
NHS
HR
LN
FH100
HAP
BSA2
BHA·BHG
LHA
LHAG
HKP
HLA·HLB
HLAG·HLBG
HEP
HCP
HMF
HMFB
HFP
HLC
HGP
FH500
HBL
HDL
HMD
HJL
BHE
CKG
CK
CKA
CKS
CKF
CKJ
CKL2
CKL2 - -HC
CKH2
CKLB2
NCK·SCK·FCK
FJ
FK
ABP

超卡
长爪
行程
卡盘