




减压阀 2619 Series

接管口径：Rc¹/₈ · 1/4




构造/处理与材质限制

	处理	材质限制	型号
P8系列	禁油处理		- P80
P9系列	使用不锈钢材料·禁油处理		- P90
	使用不锈钢材料·禁油处理	不可用铜系 不可用有机硅系 不可用卤素系 (氟·氯·溴)	- P94 <small>按订单生产产品</small>

规格

型号	2619-1C · 2C-P80	2619-1C · 2C-P90 · P94
使用流体	压缩空气	
最高使用压力 MPa	2.06	1.0
保证耐压力 MPa	3.09	1.5
使用温度范围	5 ~ 60	
设定压力范围 MPa	0.04 ~ 0.83	
溢流机构	带溢流机构	
压力表接管口径 Rc	1/8	
接管口径 (IN·OUT) Rc	1/8 · 1/4	1/8 · 1/4
产品质量 kg	0.27	0.42

型号表示方法

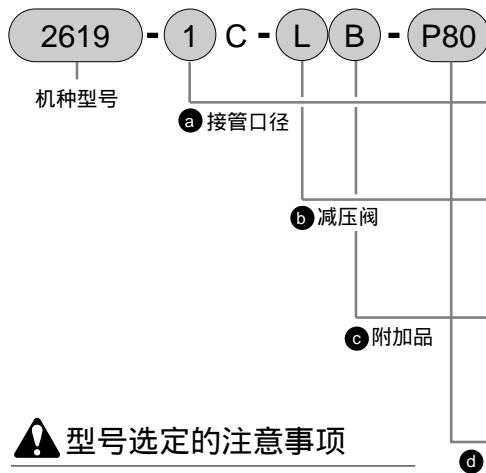

符号	内容	
a 接管口径		
1	Rc1/8	
2	Rc1/4	
b 减压阀		
无符号	标准	
N	不带溢流机构	
L	低压 (0.04 ~ 0.34MPa)	
c 附加品		
无符号	不带	
G	压力表	1
B	支撑件	
d 净化规格		
	构造/处理	材质限制
P80	禁油处理	-
P90	使用不锈钢材料 禁油处理	-
P94	使用不锈钢材料 禁油处理	不可用铜系 · 不可用有机硅系 · 不可用卤素系 (氟·氯·溴)

型号选定的注意事项

注1：附加快拧式接头、管塞。
注2：“P94”为按订单生产产品。

1：附加下述压力表。


机种	标准压	“L”低压选择项
2619- P80	G49D-6-P10-P94	G49D-6-P04-P94
2619- P90	G49D-6-P10-P90	G49D-6-P04-P90
2619- P94	G49D-6-P10-P94	G49D-6-P04-P94

支撑件单件型号


2619-B-P80

流量特性


2619-1C-P80·P90·P94

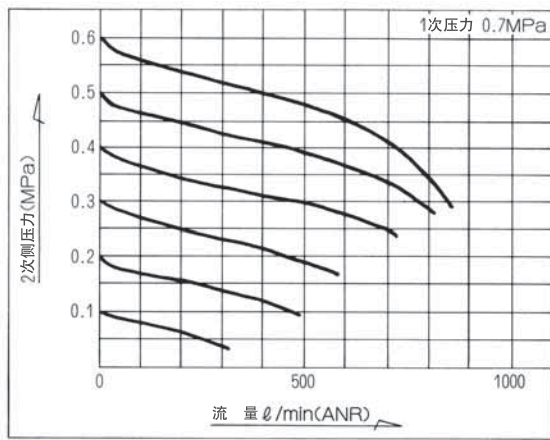


2619-2C-P80·P90·P94

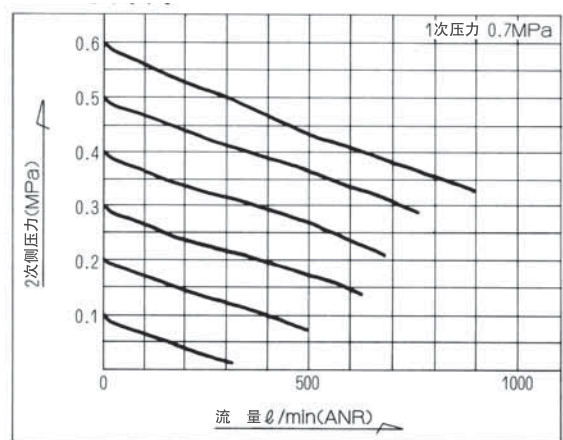

2619-1C-L-P80·P90·P94

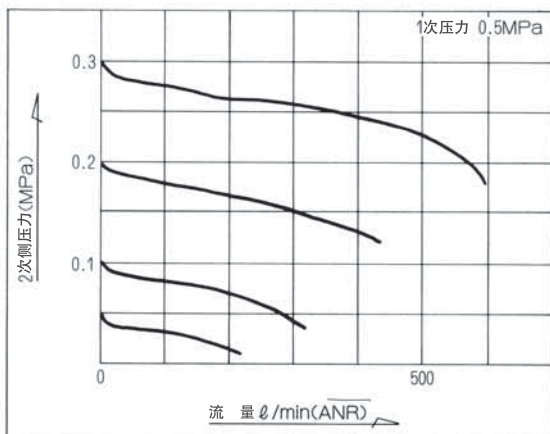


2619-2C-L-P80·P90·P94

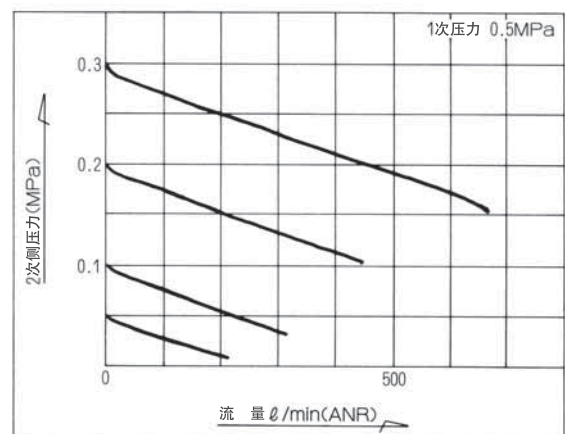

压力特性

2619- -P80·P90·P94

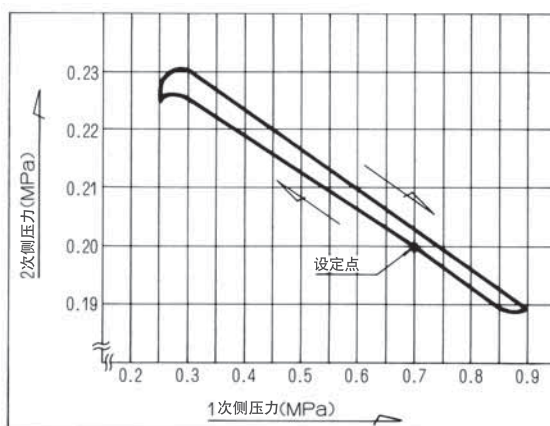

SCPD2

SCM

MDC2

SMD2

SSD

STS/L

LCS

STR2

MRL2

GRC

气缸
开关

KBA

MN4E0

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R
(组件)

净化F.R

精密 R

压力计
差压计

电空 R

速度
控制器

辅助阀

接头·
管道

压力
传感器

流量
传感器

吹气用
阀

