



压力表

G49D·G59D Series

接管口径：R1/8、R1/4

JIS符号




规格

项目	G49D-P70·P9	G59D-P70·P9
使用流体	压缩空气、N ₂	
流体温度	5~60	
环境温度	5~60	
精度 注1	相当JIS3级(±3%FS)	
形状	DT型(反面螺纹、分支部4角)	
表示部系	43	52
材质	弹簧管	P90、P94：SUS316 P70：黄铜
	分支	P90、P94：SUS14(相当于SUS316) P70：黄铜(镀镍)
	机体	钢(镀铬)
	透镜	玻璃
压力范围 MPa	0~0.2 0~0.4 0~1.0	
接管口径 R	1/8	1/4
质量 g	90	140

注1：表示精度保证温度为20±15。

型号表示方法



a 型号

b 接管口径

c 压力表示

d 净化规格

符号	内容	
a 型号		
G49D		
G59D		
b 接管口径 注2		
6	R ¹ / ₈ (仅G49D)	
8	R ¹ / ₄ (仅G59D)	
c 压力表示【MPa】 注1		
P02	0~0.2	
P04	0~0.4	
P10	0~1.0	
d 净化规格		
	构造/处理	材质限制
P70	防止发尘	-
P90	使用不锈钢材料禁油处理	-
P94	使用不锈钢材料禁油处理	不可用铜系·不可用有机硅系·不可用卤素系(氟·氯·溴)


型号选定的注意事项

注1：MPa标记以外的表示，均为按订单生产产品。

注2：NPT螺纹为按订单生产产品。

P90为净化组装·净化包装
P94为净化包装

外形尺寸图

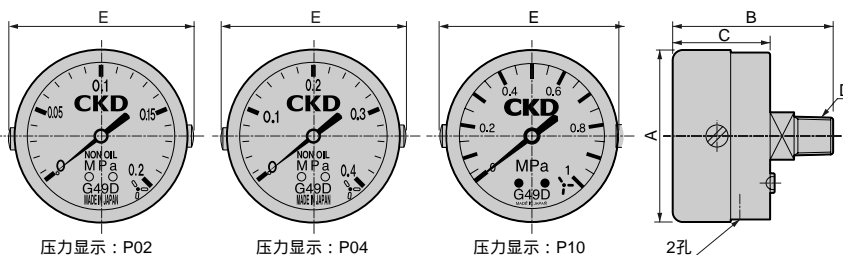

压力显示：P02

压力显示：P04

压力显示：P10

型号	A	B	C	D	E
G49D-6- ^{P02} / _{P04} / _{P10} -P70	43	43.5	27.5	R ¹ / ₈	46.5
G59D-8- ^{P02} / _{P04} / _{P10} -P70	52	50.5	28.5	R ¹ / ₄	55.5
G49D-6- ^{P02} / _{P04} / _{P10} -P90	43	43.5	27.5	R ¹ / ₈	46.5
G59D-8- ^{P02} / _{P04} / _{P10} -P90	52	53	28.5	R ¹ / ₄	55.5