

F 超小型接头

接管口径M5 ~ 1/8 (Rc或者R)

配管尺寸M5,管子直径为 3.2, 4, 6用超小型接头系列化。


倒钩接头				快插接头
直线型·FTS-P80	弯管·FTL-P80	T·FTT-P80	倒钩管接头·FTS-0-P80	直线型·FCS-P80
				
·适用管外径：3.2~ 6 ·记载页：756	·适用管外径：3.2~ 6 ·记载页：756	·适用管外径：3.2~ 6 ·记载页：756	·适用管外径：3.2~ 6 ·记载页：756	·适用管外径：3.2~ 6 ·记载页：757
双头螺纹管接头		插座		
弯管·FCL-P80	直线型·FNS-P80	直线型·FSS-P80	弯管·FSL-P80	T·FST-P80
				
·适用管外径：3.2~ 6 ·记载页：757	·记载页：757	·记载页：757	·记载页：758	·记载页：758
铰接式座式接头座				轴套
弯管·FAL-P80	T·FAT-P80	十字管·FAX-P80	变形支型管接头·FAY-P80	FBS-P80
				
·记载页：758	·记载页：758	·记载页：759	·记载页：759	·记载页：759
隔板	螺塞	延长	集成	密封垫圈
FWS-P80 出售单位:5个	FPL-P80	FLS-P80	FMB-P80 出售单位:1个	FGS-P80 出售单位:100个
				
·记载页：759	·记载页：760	·记载页：760	·记载页：760	·记载页：760

出售单位无表示的产品为10个/1袋。

规格

项目	F
使用流体	压缩空气
最高使用压力 MPa	0.7以下
环境·流体温度	- 5 ~ 60(但是,不得冻结)
使用管道	聚氨酯管(型号NU-04、U-9504、U-9506)

型号表示方法

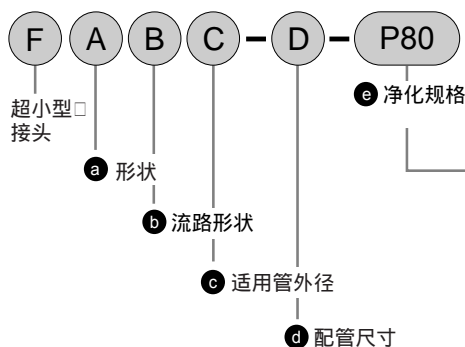

注1: 关于详细的型号组合, 请参阅外形尺寸(第756~760页)的型号一栏。

e 净化规格		材质限制
P80	构造/处理 禁油处理	-

注2: P80系列为
 金属部分材质...黄铜无电解镀镍
 密封部分材质...丁腈橡胶(NBR)
 无润滑油...禁油规格, 不使用润滑剂
 螺纹部分无密封剂...PTFE树脂无表面涂层。

因此, 与P84系列为同一产品。
 在订货时, 请根据P80系列指定。
 注3: P70-P74系列没有设定。
 在订货时, 请根据P80系列指定。

使用上的注意事项

在40°C以上使用聚氨酯管时, 请使用快拧式接头。
 接头的紧固力矩: M3为0.3~0.6Nm(用手拧后大约再拧90°), M5为1-1.5Nm(用手拧后大约再拧30°)。
 适用管道直径的公差: 尼龙为±0.1以内, 聚氨酯管为^{+0.1}/_{-0.15}。
 在快拧式接头的夹紧环上带槽类型为管道外径3.2mm用。
 弯管、T、十字管以及倒钩接头在管道动作剧烈的部分使用会导致故障, 请避免使用。
 在接头附近管道的弯曲请确保在右表的值以上。

最小弯曲半径mm	倒钩接头	快插接头
4	聚氨酯	20
6	聚氨酯	40

SCPD2

SCM

MDC2

SMD2

SSD

STS/L

LCS

STR2

MRL2

GRC

气缸
开关

KBA

MN4E0

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R
(组件)

净化F.R

精密 R

压力计
差压计

电空 R

速度
控制器

辅助阀

接头·
管道

压力
传感器

流量
传感器

吹气用
阀