

GW

快插接头

接管口径 M3~1/2(Rc或者R)

●连接接头、机种丰富。

■直管型					
单侧直管型・ GWS□-□-P7※・P80	单侧直管型・ GWS□-□-S-P7※・P80	阴螺纹直管・ GWS□-□-M-P7※・P80	隔板阴螺纹・ GWS□-□-E-P7※・P80	隔板・ GWS□-□-X-P7※・P80	
					
适用管 外径Φ	适用管 外径Φ	适用管 外径Φ	适用管 外径Φ	适用管 外径Φ	适用管 外径Φ
4	3.2	4	4	4	
6	4	6	6	6	
8	6	8	8	8	
10	8	10	10	10	
12	10	12	12	12	
• 记载页：766	• 记载页：766	• 记载页：766	• 记载页：766	• 记载页：767	
对接装配接头用・ GWM□-□-X-P7※・P80	直管型・ GWS□-0-P7※・P80	异径直管型・ GWS□-0-P7※・P80	缩节・ GWS□-□P-P7※・P80	连接管・ GWP□-0-P7※・P80	
					
适用管 外径Φ	适用管 外径Φ	适用管 外径Φ	适用管 外径Φ	适用管 外径Φ	连接插头 直径Φ
4	4	4・6	4	4	4
6	6	6・8	6	6	6
8	8	8・10	8	8	8
10	10	10・12	10	10	10
12	12				12
• 记载页：767	• 记载页：767	• 记载页：767	• 记载页：768	• 记载页：768	
■弯管型					
异形连接管・ GWP□-0-P7※・P80	单侧弯管・ GWL□-□-P7※・P80	长弯管・ GWL□-□-L-P7※・P80	单侧45°弯管・ GWL□-□-45-P7※・P80	铰接弯管・ GWL□-□-T-P7※・P80	
					
连接插头 直径Φ	适用管 外径Φ	适用管 外径Φ	适用管 外径Φ	适用管 外径Φ	适用管 外径Φ
4・6	4	4	4	4	4
6・8	6	6	6	6	6
8・10	8	8	8	8	8
10・12	10	10	10	10	10
12	12	12	12	12	12
• 记载页：768	• 记载页：768	• 记载页：769	• 记载页：769	• 记载页：769	
■岐型管接头					
弯管・ GWL□-0-P7※・P80	双口T形接头・ GWT□-□-P7※・P80	D形岐型管接头・ GWT□-□-D-P7※・P80	岐型管接头・ GWT-0-P7※・P80	Y形岐型管接头・ GWY□-0-P7※・P80	
					
适用管 外径Φ	适用管 外径Φ	适用管 外径Φ	适用管 外径Φ	适用管 外径Φ	适用管 外径Φ
4	4	4	4	4・4	
6	6	6	6	6・6	
8	8	8	8	8・8	
10	10	10	10	10・10	
12	12	12	12	12・12	
• 记载页：769	• 记载页：770	• 记载页：770	• 记载页：770	• 记载页：770	

商品介绍.....764页
规格·型号·内部构造...765页

双口Y岐型管接头・ GWY□-□-P7※・P80		十字管型・ GWCR□-0-P7※・P80		双口铰接弯管・ GWL□-□-2T-P7※・P80		4口形(带R)・ GWTR□-□-P7※・P80		FY形(带R)・ GWFY□-□-P7※・P80	
									
适用管 外径φ 4 6 8 10 12 ・记载页：771		适用管 外径φ 8 10 12 ・记载页：771		适用管 外径φ 4 6 8 10 12 ・记载页：771		适用管 外径φ 4 6 8 10 12 ・记载页：771		适用管 外径φ 4 6 8 10 12 ・记载页：772	
双重Y形(带R)・ GWWY□-□-P7※・P80		4口形・ GWTR□-0-P7※・P80		FY形・ GWFY□-0-P7※・P80		双重Y形・ GWWY□-0-P7※・P80		盲栓・ GWP□-B-P7※・P80	
									
适用管 外径φ 4 6 ・记载页：772		适用管 外径φ 4 6 8 10 12 ・记载页：772		适用管 外径φ 4 6 8 10 12 ・记载页：772		适用管 外径φ 6・4 8・6 ・记载页：773		连接插头 直径φ 4 6 8 10 12 ・记载页：773	
L形塞管・ GWP□-L-P7※・P80		C形塞管・ GWP□-C-P7※・P80		Y形塞管・ GWP□-Y-P7※・P80		阀帽・ GWC□-P7※・P80		集成(单排・带R)・ GWMF□-□-P7※・P80	
									
适用管 外径φ 4 6 8 10 12 ・记载页：773		适用管 外径φ 4 6 8 10 12 ・记载页：773		适用管 外径φ 4 6 8 10 12 ・记载页：774		适用管 外径φ 4 6 8 10 12 ・记载页：774		适用管 外径φ 4・6 4・8 6・8 6・10 8・10 ・记载页：794	
集成(单排)・ GWMF□-0-P7※・P80		集成(单排・带R)・ GWMF□-□-W-P7※・P80		集成(双排)・ GWMF□-0-W-P7※・P80		快插式环 INS-U□-1-P7※・P80 按订单生产产品			
									
适用管 外径φ 4・6 4・8 6・8 6・10 8・10 ・记载页：774		适用管 外径φ 4・8 6・10 8・12 ・记载页：775		适用管 外径φ 4・8 6・10 8・12 ・记载页：775		适用管 外径φ 4 6 8 10 12 ・记载页：775			

●出售单位为10个/1箱。

SCPD2

SCM

MDC2

SMD2

SSD

STS/L

LCS

STR2

MRL2

GRC

气缸

开关

KBA

MN4E0

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R

(组件)

净化F.R

精密 R

压力计

差压计

电空 R

速度

控制器

辅助阀

接头・

管道

压力

传感器

流量

传感器

吹气用

阀

GW 新接头

接管口径 M3~1/2(Rc或者R)

适用于舒适的作业环境及装置的白色阀体、阻燃性型

实现了配管空间大幅度缩小，新接头系列。

1. 空压配管用快插接头。
2. 对应省空间的紧凑规格。
3. 管道插入密封采用V型密封圈。
实现顺畅插入及切实的密封。
4. 弯管联管型回转自如，配管作业、配管的取出操作简单。
5. 适用于舒适的作业环境及装置的白色阀体，黄铜部分采用无电解镀镍。
6. GW系列的阀体及推力环采用阻燃性树脂（UL94规格与V-O相当）。

可排放管道内径
大小的全流量

- 没有比管道内径小的部分。
- 排放流量与管道内径容量相同。

采用白色阻
燃性树脂
(GW系列)

- 适合舒适作业环境的白色阀体。
- 采用标准的阻燃性PBT（UL94规格与V-O相当）。

黄铜部分采用
无电解镀镍

- 黄铜部分都采用了标准的无电解镀镍，使其更耐腐蚀性、更美观。

配管作业容易

- 阀体与配管连接部分回转自如，配管取出方向自由。

保持管道机能好


- 夹头向管道拔出方向转则自动切入。成为信赖性高的保持力。

安装快插接头

- 配管接头与管道的结合为管道插入就可的快速方式。
- 管道与接头的密封，采用V型密封圈。可实现正确的密封与简单轻松插入即可。

管道拆卸容易

- 按下夹头即可打开，夹头完全从管道脱落，可轻松拆卸。

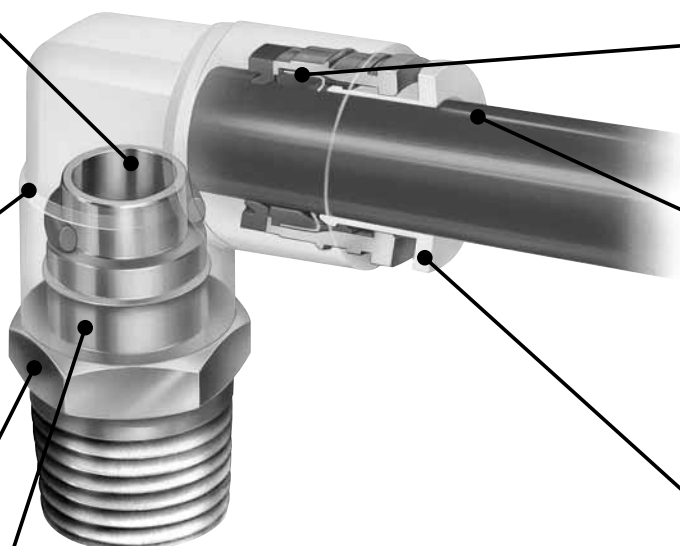



新接头

GW Series

- 接管口径 M3~R1/2
- 适用管道 $\phi 3.2 \sim \phi 12$



请参阅卷末第86页文件表。

规格


项目	GW
使用流体	压缩空气
最高使用压力 MPa	1.0
负压 KPa	-100 注2
使用温度 °C	-10~60 (但是, 不得冻结)
使用管道	聚氨酯管(U-92**、U-95**、NU-**)注1

注1: 管道的尺寸、使用温度范围及使用压力请参阅794~796页、960~962页。

注2: 聚氨酯管道(U-92**、U-95**、NU-**)在真空压力下使用时, 请与快插式环并用。

型号表示方法

※关于型号的组合, 请参阅第(766~775页)的外形尺寸的型号栏。



a 形状	b 使用管外径	c 配管规格	d 其他的组合	e 净化规格
S 直管	4 $\phi 4$	M3 M3×0.5	L 长	构造/处理 材质限制
L 弯管	6 $\phi 6$	M5 M5×0.8	T 返回	P70 发尘防止 -
T 岐型管接头	8 $\phi 8$	6 R1/8 ※	D D型	P74 发尘防止 不可用铜系·不可用有机硅系·不可用卤素系(氟·氯·溴)
TR 4口形	10 $\phi 10$	8 R1/4 ※	X 隔板	P80 禁油处理 -
Y Y型岐型管接头	12 $\phi 12$	10 R3/8 ※	S 圆形	
FY FY型	44 $\phi 4 \cdot \phi 4$	15 R1/2 ※	M 阴螺纹型	注2: P80系列为
WY 双重Y形	46 $\phi 4 \cdot \phi 6$	0 不带螺纹	E 隔板阴螺纹	●金属部分材质...金属部分材质
CR 十字管形	48 $\phi 4 \cdot \phi 8$	4P $\phi 4$ 用塞管	W 双排	●密封部分材质...丁腈橡胶(NBR)
P 塞管	66 $\phi 6 \cdot \phi 6$	6P $\phi 6$ 用塞管	2T 铰接#	●无润滑油...禁油规格, 不使用润滑剂。
C 阀帽	68 $\phi 6 \cdot \phi 8$	8P $\phi 8$ 用塞管	45 单侧45°	●螺纹部分无密封剂...PTFE树脂无表面涂层。
M 对接装配接头用	610 $\phi 6 \cdot \phi 10$	10P $\phi 10$ 用塞管		因此, 与P84系列为同一产品。
MF 集成	88 $\phi 8 \cdot \phi 8$	12P $\phi 12$ 用塞管		在订货时, 请根据P80系列指定。
	810 $\phi 8 \cdot \phi 10$	B 盲栓		
	812 $\phi 8 \cdot \phi 12$	C C型塞管		
	1010 $\phi 10 \cdot \phi 10$	L L型塞管		
	1012 $\phi 10 \cdot \phi 12$	Y Y型塞管		
	1212 $\phi 12 \cdot \phi 12$			

※没有喷涂密封剂。

SCPD2

SCM

MDC2

SMD2

SSD

STS/L

LCS

STR2

MRL2

GRC

气缸
开关

KBA

MN4E0

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R
(组件)

净化F.R

精密 R

压力计
差压计

电空 R

速度
控制器

辅助阀

接头·
管道

压力
传感器

流量
传感器

吹气用
阀