


混合集成；ISO 尺寸 1·2 混合

DIN 端子箱类型 型号表示方法

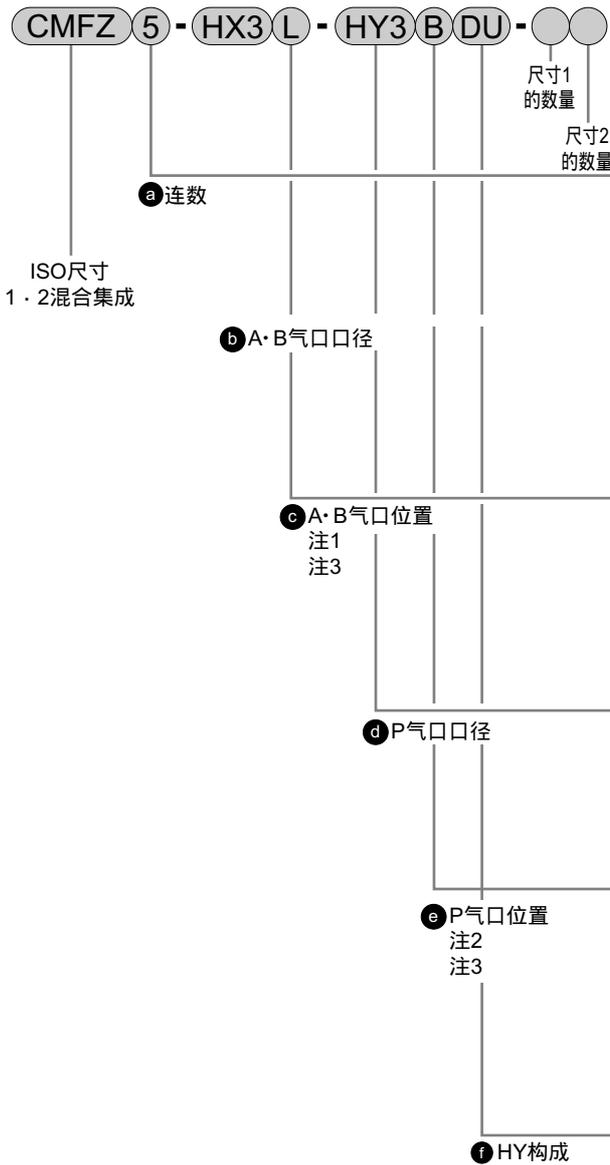

机种型号

CMFZ

符号	内容	
a 连数		
2	2连	
}	}	
10	10连	
b A·B 气口口径		
HX3	1:02·2:03	
HX4	1:02·2:04	
HX5	1:03·2:03	
HX6	1:03·2:04	
c A·B 气口位置		
无符号	右侧	
L	左右侧	
H	左侧	
Z	底面	
T	选择自由(带指示灯)	
d P 气口口径		
HY3	1:03·2:04	
HY4	1:03·2:06	
HY5	1:04·2:04	
HY6	1:04·2:06	
e P 气口位置		
B	上下侧	
D	下侧	
U	上侧	
E	P气口上侧 R气口下侧	
F	P气口下侧 R气口上侧	
T	选择自由(带指示灯)	
f HY 构成		
DU	口径小的在下面、大的在上面 另外,1在下面 2在上面	
UD	口径小的在上面、大的在下面 另外,1在上面 2在下面	

⚠ 型号选定中的注意事项

- 注1: ①的指示是气口的位置。
指示之外全部是堵塞。
- 注2: ②的指示是气口的位置。
指示的反面是堵塞。
- 注3: ③的气口位置是L的场合,请在集成的规格书中记入堵塞的位置。

阀体另行布置。阀的型号请参阅第4、10页。带阀体的集成的布置除了型号之外还要填写33页的《集成规格书》。

No	项目	型号	图	备注
1	ISO尺寸1·2混合模块	CMFBZ-00L		U侧尺寸1 D侧尺寸2 带连接部件和O型圈
		CMFBZ-00R		U侧尺寸2 D侧尺寸1 带连接部件和O型圈