




干燥剂式空气干燥器 (小型无热空气干燥器)

HD Series

稳定供给大气露点为 -72 °C 的超干燥空气。

处理空气流量 : 75 ~ 1235 ℓ / min (ANR) (0.7MPa 时大气露点为 -72 °C)

JIS 符号



规格

项目	HD-0.5	HD-1	HD-1.5	HD-2	HD-4	HD-6	HD-9
接管口径 Rc	3/8						3/4
进口空气压力范围 MPa	0.2 ~ 1.0						
进口空气温度范围	5 ~ 52						
环境温度	- 1 ~ 52						
再生方式	自己再生非加热方式						
再生周期	1分(0.5分切换)					4分(2分切换)	
电源 V	单相AC100V、AC200V 50/60Hz						
功率 W	26						52
干燥剂	沸石						
产品质量 kg	6.5	7.0	7.5	9.5	11.5	21.5	42.5
干燥剂筒编号	15-8771	15-8772	15-8773	15-8774	15-8775	505026	505026
干燥器填充编号	15-8771-D	15-8772-D	15-8773-D	15-8774-D	15-8775-D	505026D	505026D
露点监视用显示器	标准装备						
消声器	标准装备						


注1. 流体中含有油分时, 请在进口侧安装脱油过滤器(精密过滤器)。在OUT侧请根据使用目的安装过滤度的过滤器(5 μm、0.3 μm、精密过滤器)。

注2. 左右两侧各设有二处IN气口和OUT气口, 不用的气口请用盲塞堵上。

注3. 标准涂装颜色为鲜明的冷白色(人工单元编号No.5GY7.5/0.5)。

注4. 在净化室内使用请另行商谈。

型号表示方法

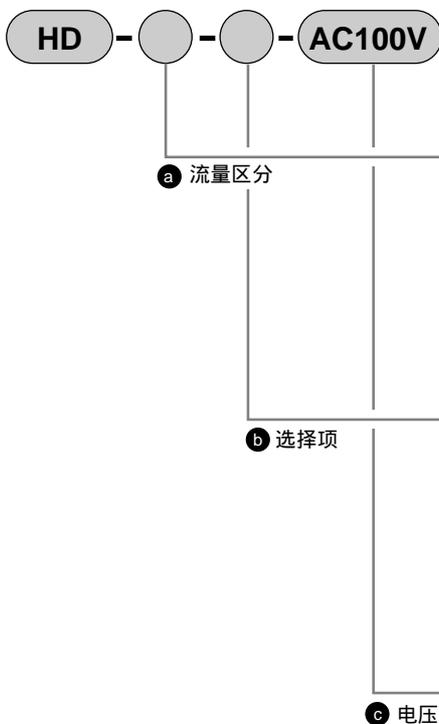

符号	内容
a	流量区分
0.5	
1	
1.5	
2	
4	
6	
9	
b	选择项
无符号	标准
F	指定颜色涂装
G	指定电压
H	英语规格
H1	出口包装
H2	SUS铭板
Y2	成品照片
c	电压
AC100V	
AC200V	

订货时

无热空气干燥器, 根据需要的大气露点和流量调节后出厂。

型号

必要的出口流量 ℓ / min(ANR)

必要的大气压露点

进口空气压力

MPa

进气温度