



主管道过滤器

AF3000P Series

最适合大型预滤器

处理流量 : 16 ~ 256m³/min (ANR)

JIS 符号



AF3000P 系列

规格

项目	AF3016 P-50	AF3032 P-80	AF3048 P-100	AF3064 P-100	AF3080 P-150	AF3096 P-150	AF3128 P-150	AF3160 P-200	AF3192 P-200	AF3256 P-200
处理空气流量 m ³ /min(ANR)	16	32	48	64	80	96	128	160	192	256
使用流体	压缩空气									
使用压力 MPa	0.07 ~ 1.0									
保证耐压力 MPa	1.5									
使用温度范围	5 ~ 60									
过滤度 μm	3									
压力降	初期 MPa	0.005以内								
	通常 MPa	0.005 ~ 0.02								
	滤芯交换 MPa	0.07								
滤芯数量	1	2	3	4	5	6	8	10	12	16
连接口径 (注1) 法兰	2B	3B	4B	4B	6B	6B	6B	8B	8B	8B
产品质量 kg	45	95	98	130	160	190	250	260	300	350
差压表	标准装备 (型号: GA5102)									
冷凝水排出器	标准装备 (型号: 5100-4C)									

注1. 法兰为10K的法兰。

注2. 处理空气流量为进口压力0.7MPa,初期压力降为0.005MPa时的大气换算值。

注3. ANR表示20 °C的大气压相对湿度65%的状态。

型号表示方法



a 流量区分

符号	内容
a 流量区分	
016	16m ³ /min(ANR)
032	32m ³ /min(ANR)
048	48m ³ /min(ANR)
064	64m ³ /min(ANR)
080	80m ³ /min(ANR)
096	96m ³ /min(ANR)
128	128m ³ /min(ANR)
160	160m ³ /min(ANR)
192	192m ³ /min(ANR)
256	256m ³ /min(ANR)

b 口径	内容
	请参阅左侧口径、流量区分表。

c 选择项	内容
无符号	没有
F	指定颜色涂装
H	英语规格
H1	出口包装
K	附加双法兰
L	附加基础螺栓、螺母 (注2)
L1	附加不锈钢基础螺栓、螺母 (注2)
O	室外规格
X1	IN - OUT反方向 (注1)
Y2	成品照片


口径·流量区分表

b 口径	流量区分	016	032	048	064	080	096	128	160	192	256
50	法兰 2B										
80	法兰 3B										
100	法兰 4B										
150	法兰 6B										
200	法兰 8B										

b 口径

c 选择项

流量特性

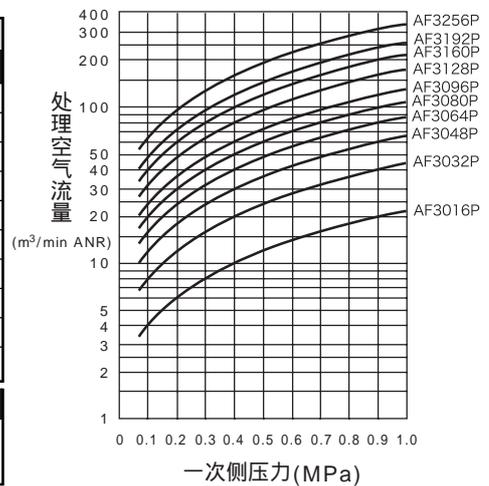

选定上的注意

- 根据选定条件确定的交点以下的型号请绝对不要使用。
- 根据选定条件确定的交点与流量特性曲线为同一线上时,达到寿命期限的时间会变短,请选择高一级的型号。



型号选定的注意事项

注1: 从标准品的正面看左侧气口为空气进口,右侧气口为空气出口。

指定“X1”时,右侧气口为空气进口,左侧气口为空气出口。

注2: AF3032P ~ AF3256P 对应。