

# 快速排水器 DT 系列


采用轻量、紧凑兼备的新机构，实现了寿命长、可信赖的新型冷凝水排出器。

### [ 概要 ]


- 1 快速排水器 DT3000 / 4000 系列是将空气压缩回路中产生的冷凝水切实地自动排出装置。
- 2 采用新的快速机构与以前类型 ( B5102 ) 相比，提高了寿命。
- 3 兼备自动排出方式，也可以任意手动排出。

# SNAP DRAIN DT3000 - 4000 SERIES

⚠ 请务必在使用之前阅读第 226 页的使用上的注意事项。

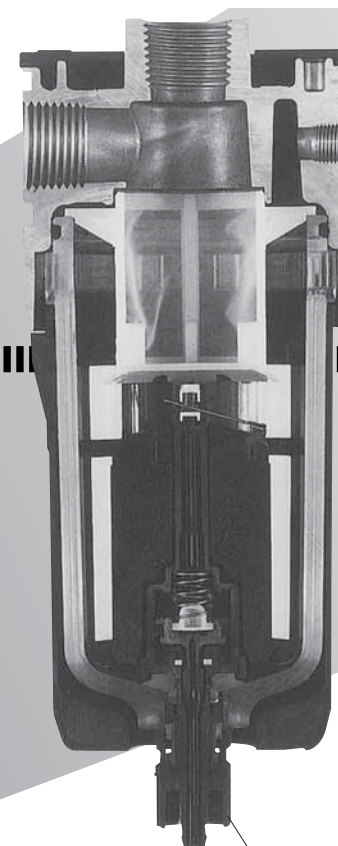


连接口 2 处  
根据用途可选择向上配管和横向配管。



请用附加的盲塞堵住不使用的口。

紧凑 & 轻量  
材料集成化 ( 本体：铸铝、外壳：树脂 )  
提高了强度，与原来相比质量更轻。




整体拆卸插销  
可通过快速插销，简单地拆卸滤杯和滤杯保护套。  
请确认没有施加压力后再拆卸滤杯和滤杯保护套。


耐腐蚀性能强，安全的滤杯保护套  
在充分考虑安全性能的基础上，使用不会被腐蚀的塑料滤杯保护套。

常通、常闭都可以使用  
根据用途备有常通、常闭两种类型。

冷凝水配管用接头装备  
内径为 5.7 - 6 的尼龙管可以直接安装。  
请保持长度在 5m 以内，避免立起向上配管。



手动截止阀标准装备  
通过手动操作可进行任意排出操作。  
另外，也可以利用进行残压排出机能。



- 冷冻式干燥器
- 干燥剂式干燥器
- 高分子膜式干燥器
- 空气过滤器
- 其它排水器
- F.R.L (组件)
- F.R.L (分类)
- 小型F-R
- 精密R
- 净化F-R
- 电空R
- F.R.L (相关元件)
- 速度控制器
- 消声器
- 止回阀·其它单向阀
- 管接头·气管
- 真空F
- 真空R
- 吸盘
- 真空发生器
- 真空辅助设施·衬垫
- 机械式压力开关
- 电子式压力开关
- 电子差压开关
- 电磁阀
- 电磁阀
- 空压传感器
- 真空用压力开关
- 小型流量传感器
- 流量传感器
- 全空压系统 (全空压系统)
- 全空压系统 ( )
- 循环式水冷却装置
- 水用流量传感器
- 主  
线  
排  
除  
元  
件  
冷  
凝  
水