



## 排气清洁器

# FA Series

除去排气噪音与油雾。

接管口径：Rc3/8 ~ Rc2


JIS 符号



## 规格

项目	FA331-10A	FA431-15A	FA531-20A	FA631-25A	FA731-40A	FA831-50A
接管口径 Rc	3/8	1/2	3/4	1	1 1/2	2
有效截面积 mm <sup>2</sup>	16	33	55	165	330	550
最大处理流量 m <sup>3</sup> /min(ANR)	0.3	0.6	1	3	6	10
最高使用温度	65					
消音效果	35dB以上					
油雾回收效率	99.9%以上					
储油量 cm <sup>3</sup>	80	130	150	250	350	550
产品质量 kg	0.2	0.3	0.4	0.6	1.1	1.5
支撑件编号 (选择项)	B351-10A	B451-15A	B551-20A	B651-25A	-	-

## 流量特性

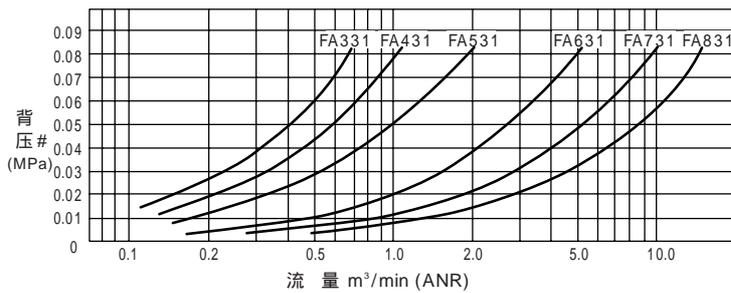


## 机种选定方法

排气清洁器可以根据使用回路中的空气消费量进行选定。

- (1) 计算使用气缸的空气消费量。
- (2) 将计算出来的空气消费量乘以 1.4 倍
- (3) 选定能处理超过 1.4 倍空气消费量的流量的机种。

下图为乘以 1.4 倍后各规格的气缸的空气消费量。请在选定机种时利用。

## 型号表示方法

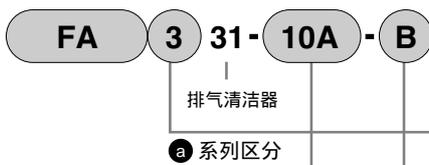

符号	内容	
<b>a 系列区分</b>		
3	紧凑	
4	标准	
5	大型	
6	大型	
7	大口径	
8	大口径	
<b>b 接管口径</b>	系列	3 4 5 6 7 8
10A	Rc3/8	
15A	Rc1/2	
20A	Rc3/4	
25A	Rc1	
40A	Rc1 1/2	
50A	Rc2	
<b>c 选择项</b>		
B	支撑件	

### 型号选定的注意事项

注1：接管口径必须要NPT螺纹时，不要填写A。(例) FA431-15

注2：FA731、FA831没有支撑件选择项。

c 选择项  
注2

